

**Dexis.
Il tuo partner
per il settore
industriale.**


Dispositivi di Protezione Individuale

DPI



DEXIS

ITALIA

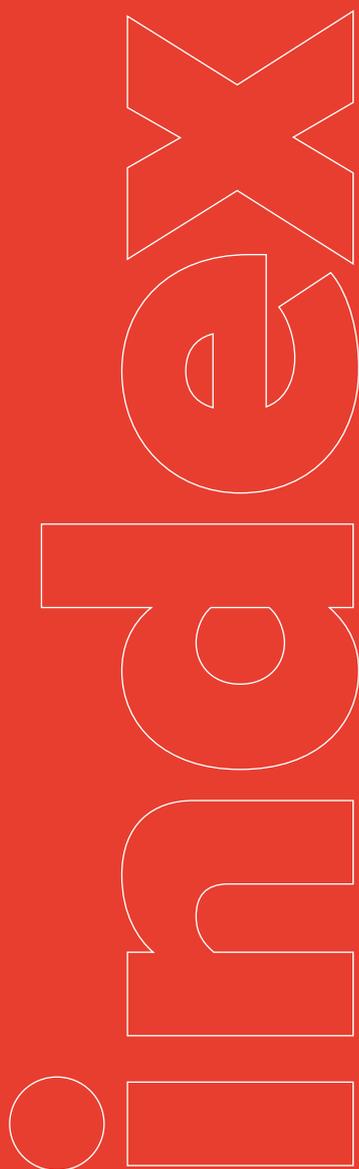


About Dexis	4
Servizi DPI	7
Protezione del capo e del viso	12
Testa	14
Vista	20
Udito	28
Protezione delle vie respiratorie	42
Protezione delle mani	56
Monouso	58
Rischio chimico	64
Rischio meccanico	70
Dpi uso breve	92
Protezione del corpo	102
Protezione dei piedi	120
Protezione saldatore e ambiente	138
Protezione anticaduta	152
Prevenzione	162
Pronto soccorso	164
Sicurezza ambientale	174
Segnaletica e prevenzione	182
Igiene	187
Contatti	193

About Dexis

DEXIS è la Divisione per l'Industria di DESCOURS & CABAUD, Gruppo fondato nel 1782 in Francia che ha saputo costruire negli anni, con continuità, una **leadership** nel settore della Distribuzione di Forniture per l'Industria e l'Edilizia.

presente in
12
PAESI
EUROPEI

4k
ESPERTI AL TUO
FIANCO

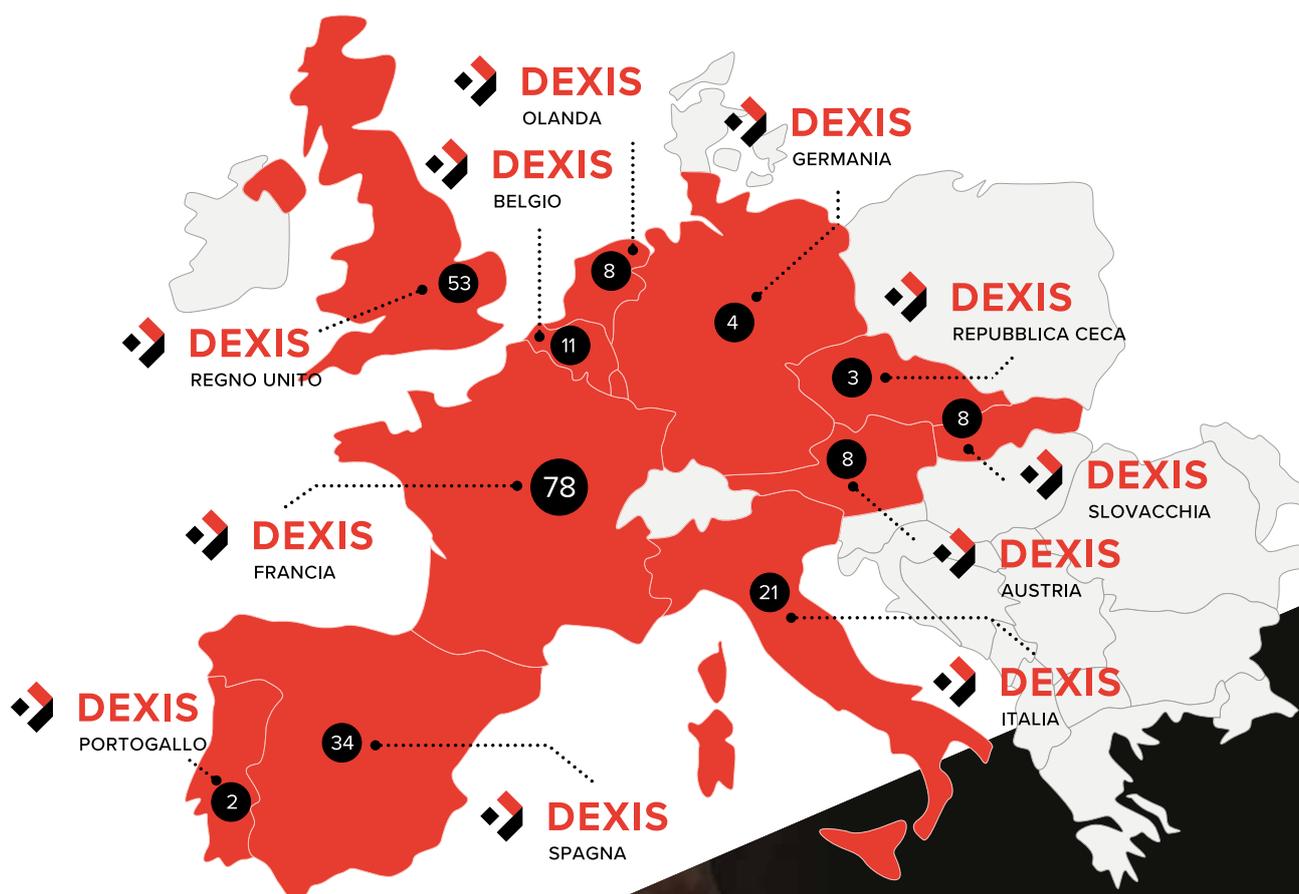

Per crescere insieme.

Con i professionisti che scelgono Dexis Italia instauriamo un rapporto di collaborazione a lungo termine, lavorando al loro fianco per migliorare continuamente la produttività, le prestazioni e l'innovazione. Il nostro impegno è offrire soluzioni all'avanguardia, garantendo supporto tecnico e prodotti di alta qualità per ottimizzare ogni processo lavorativo.



Dexis. Il partner sicuro per il settore industriale.

In qualità di esperti in ogni settore industriale, sosteniamo i nostri clienti nella crescita e a ottenere prestazioni ai massimi livelli grazie a una gamma completa di soluzioni per la manutenzione industriale, tra cui meccatronica, lavorazione meccanica e dispositivi di protezione individuale. I nostri clienti beneficiano dell'esperienza pluriennale di un partner europeo specializzato guidato da solidi principi che si possono riassumere in cinque impegni chiave.



IMPEGNI

01.

**Prossimità
geografica**

02.

**Gamme
prodotti ampie
e competitive**

03.


**Disponibilità
prodotti
a magazzino**

04.

**Competenze
specifiche
in ogni settore**

05.

**Soluzioni
altamente
performanti**

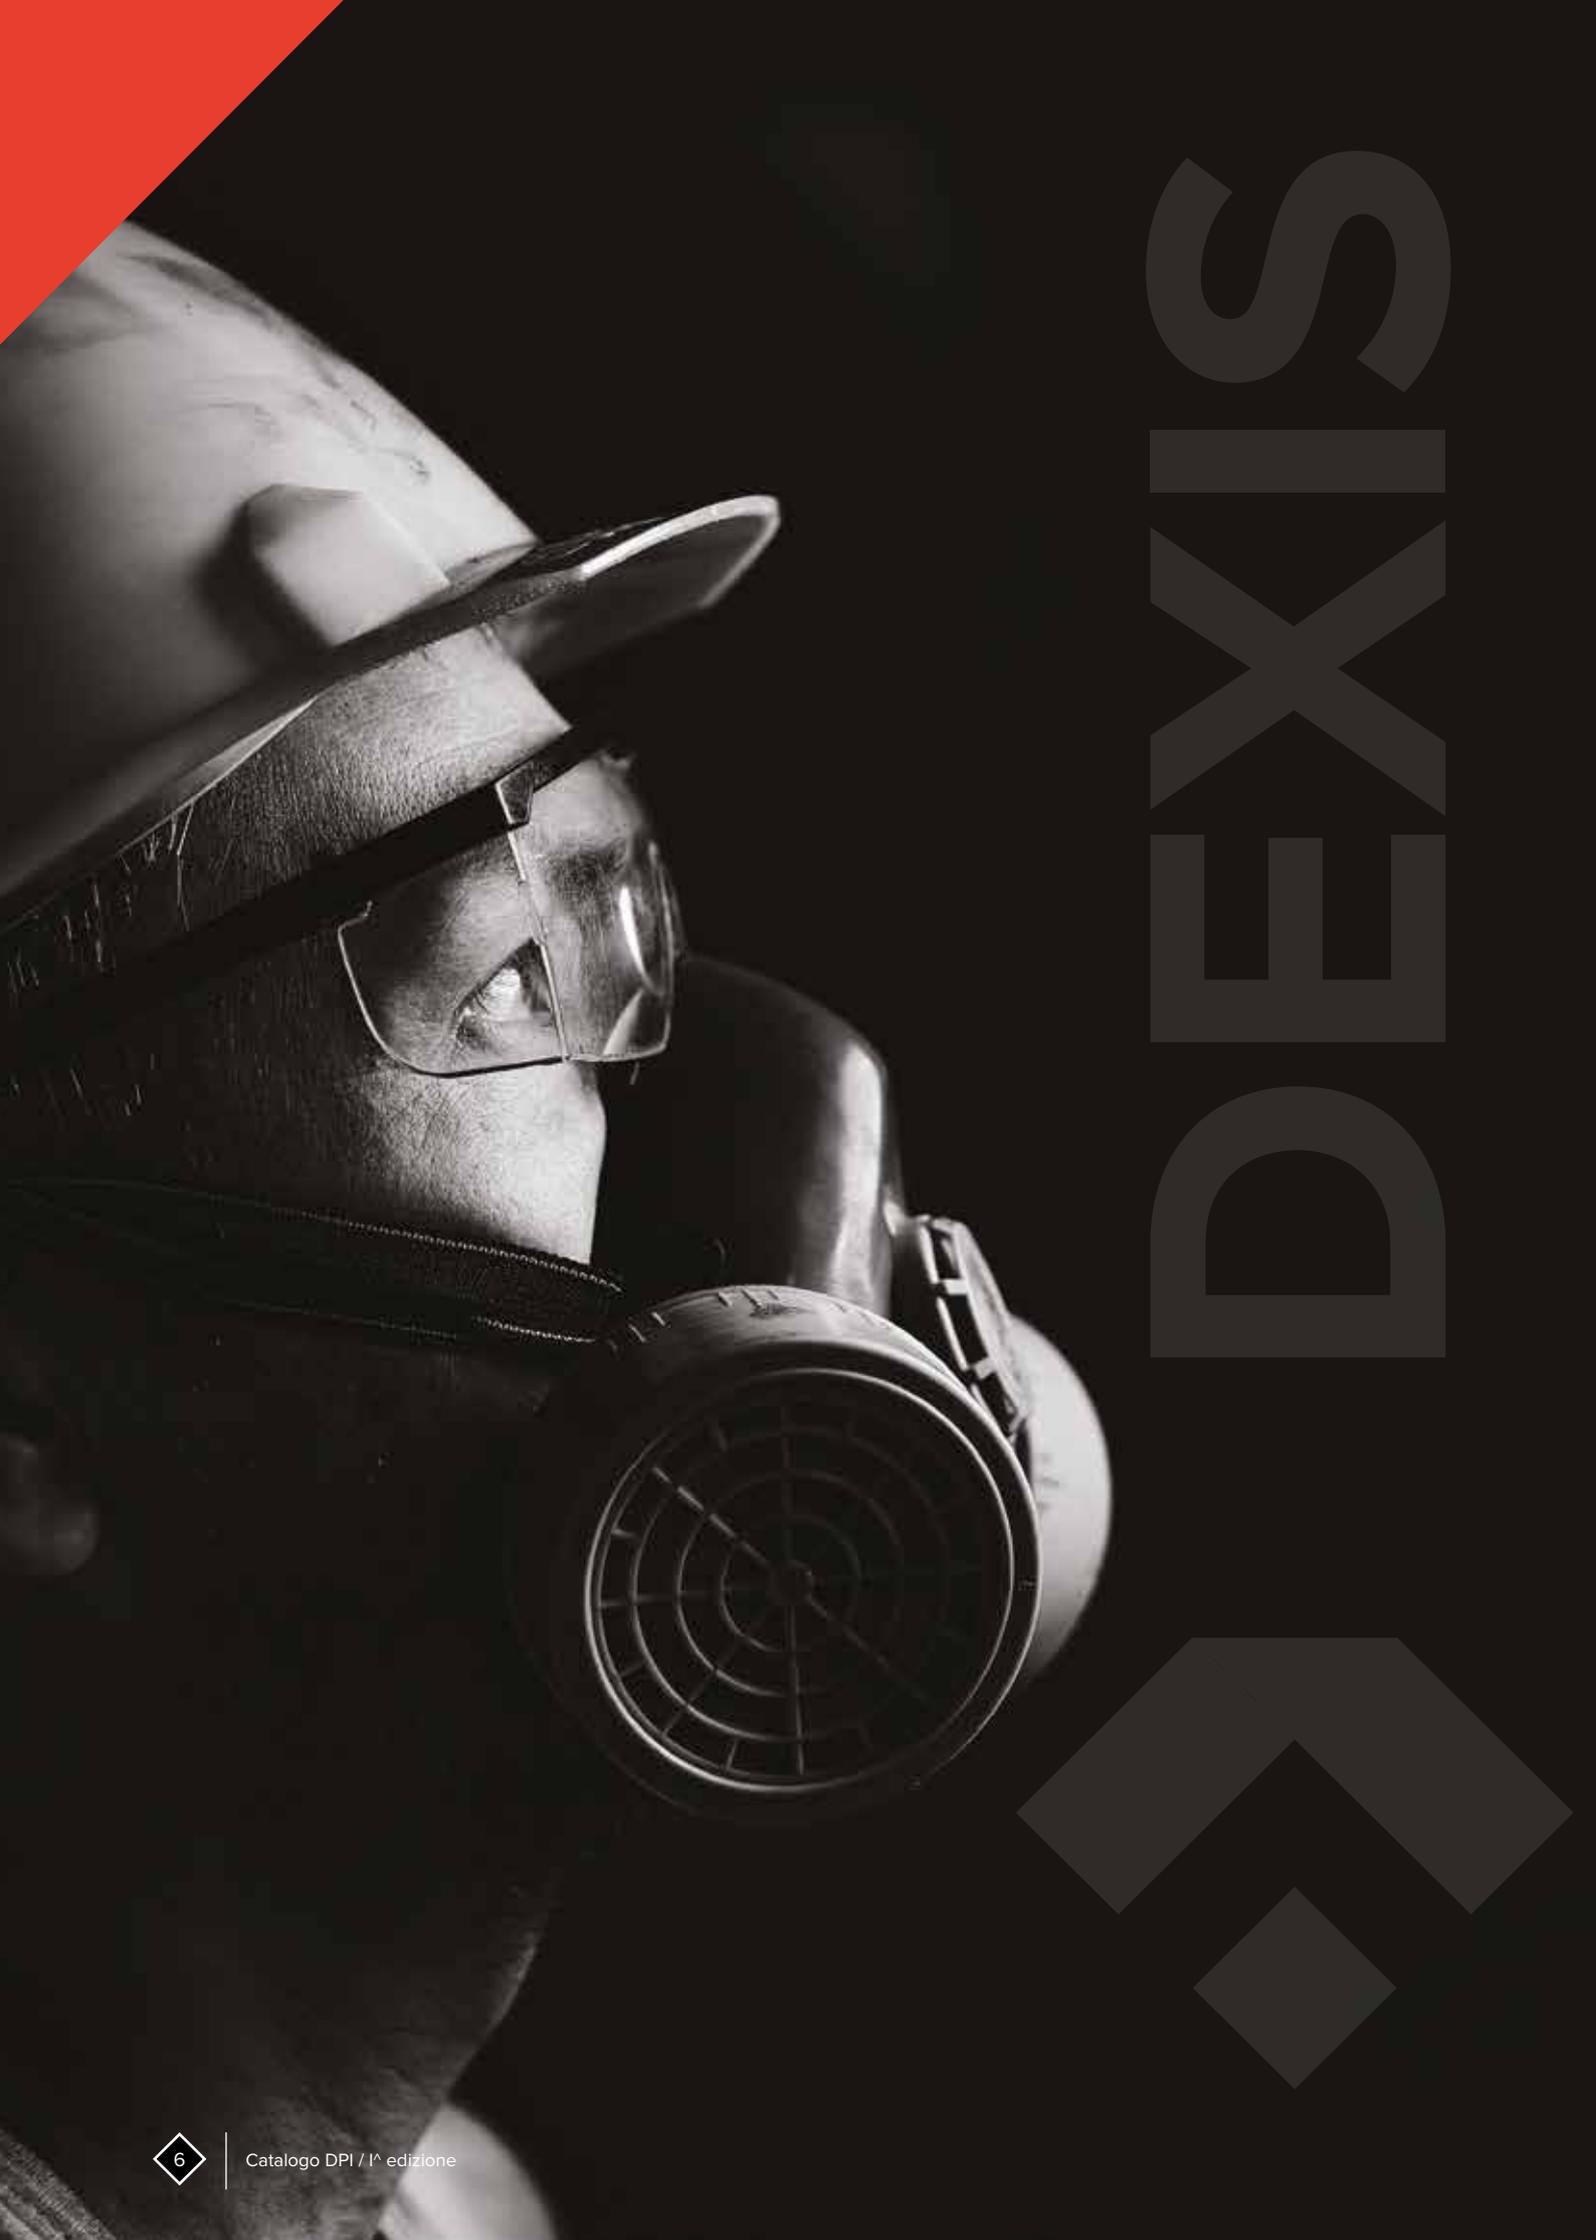

SIXEES DEXIS



DPI

Dispositivi di Protezione Individuale

La **Business Unit DPI di Dexis Italia** è specializzata nel supporto ai clienti per ogni esigenza di antinfortunistica che comprende sia dispositivi di protezione individuale che collettiva, protezione ambientale, pronto soccorso, abbigliamento da lavoro ed i principali servizi ad essi connessi, compresa la formazione e addestramento al corretto uso dei DPI di 3a categoria che oltre ad essere obbligatoria per legge, fa la differenza nel garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.



FOCUS



La salvaguardia della sicurezza e della salute delle persone sul luogo di lavoro rappresenta una sfida importante.

DEXIS propone l'offerta di dispositivi di protezione individuale più vasta del mercato in Europa, in partnership con i produttori leader nel settore. Grazie a una fitta rete di 150 esperti dedicati, rispondiamo alle sfide multinazionali per **implementare le nostre soluzioni il più vicino possibile agli impianti di produzione dei nostri clienti.**

360° SOLUTIONS

SAFETY SOLUTIONS

La sicurezza deve essere considerata nel suo complesso. La nostra vasta gamma di prodotti è completata da servizi a forte valore aggiunto e soluzioni innovative, che favoriscono la produttività. **In questo modo, accompagniamo gli operatori nella prevenzione dei rischi.**



Prodotti

Un'offerta completa di prodotti per la protezione dalla testa ai piedi

DPI dalla testa ai piedi, protezione collettiva e ambientale, pronto soccorso, abbigliamento da lavoro, rigorosamente selezionato da partner affidabili che credono ai nostri stessi valori.

Una partnership sicura con i più importanti produttori europei

Siamo partner dei maggiori fornitori, selezionati per la loro affidabilità e competenza.



OPSIAL

Un brand esclusivo
firmato **Dexis**

Creato nel 2000 dal Gruppo **DESCOURS & CABAUD**, è diventato leader nella distribuzione di DPI in Francia e numero 2 in Europa.

OPSIAL è presente sul mercato da oltre 20 anni, per offrire ai propri clienti una gamma completa di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) che coniuga tecnicità, comfort e stile.

OPSIAL propone soluzioni adatte a tutte le attività: Industria, edilizia, lavori all'aperto, logistica, servizi, energia e molto altro.



Visita il sito
www.opsial.com



Distribuzione in più di **16 paesi**



+ di **600.000 paia di calzature**
vendute all'anno



+ di **250.000 Clienti**



+ di **10 milioni di paia di guanti**
venduti all'anno



2

Servizi mirati

Formazione, informazione e addestramento


- Formazione Uso DPI di 3° categoria
- Formazione Lavori in quota

Servizi tecnici antinfortunistica

- Consulenza identificazione, soluzioni di sicurezza e raccomandazioni tecniche
- Fit test respirazione
- Noleggio operativo autorespiratori
- Ispezioni visive anticaduta tessile con i nostri operatori, manutenzione anche on-site
- Rilevatori di gas e respiratori

Dpi personalizzati

- Inserti o tappi auricolari su misura
- Occhiali di protezione correttivi secondo ricetta medica
- Personalizzazione abbigliamento da lavoro



Servizi logistici

Kitting dotazioni DPI per operatore
Kanban per pianificazione e gestione scorte*
Noleggio operativo distributori automatici*



**Servizi utilizzabili per tutti i prodotti forniti da Dexas, compresi tool di asportazione da truciolo o manuali, power transmission etc*



Soluzioni di sicurezza

Soluzioni in cui la sicurezza è garanzia di performance.

Le nostre competenze nel settore industriale ed in particolare nella "cobotica" ci permettono di anticipare, nell'ambito di un'iniziativa di co-innovazione, i mutamenti del settore, nonché di individuare le evoluzioni tecnologiche per migliorare la sicurezza e l'efficienza dei nostri prodotti. Per rispondere a questa sfida, selezioniamo i fornitori partner più efficaci.

Smart safety

Esoscheletri per la prevenzione di disturbi muscolo scheletrici Dpi Connessi per rilevamento di cadute o di un'immobilità anomala, richiesta di assistenza, visibilità, anticipare e dare l'allerta in tempo reale

Programmi lockout/tagout

Pur non essendo ancora obbligatoria in Italia, la procedura di Lock out Tag out permette di prevenire gravi incidenti e perdite in caso di intervento su macchinari isolando l'accesso a qualsiasi punto di controllo dell'energia.

Procedure di lockout/tagout basate sulle best practice guideranno gli operatori attraverso una serie di passaggi per isolare temporaneamente, in modo completo, un macchinario dalla sua fonte di energia e bloccarlo in questo stato di isolamento fino al termine dell'intervento di manutenzione in corso.





CAPO E VISO

La testa è la sede delle funzioni vitali e della mente: proteggerla significa salvaguardare non solo la tua incolumità fisica, ma anche la tua capacità di pensare, decidere e lavorare al meglio ogni giorno. Sfoglia questa sezione per scoprire soluzioni innovative e certificate, pensate per offrirti la massima sicurezza e tranquillità in ogni ambiente di lavoro. La prevenzione è il miglior investimento per il tuo benessere e la tua produttività.

— **Testa**



— **Vista**



— **Udito**





Quali sono i principali DPI per la protezione del capo?



Elmetto

Protezione testa da impatto e penetrazione, possono offrire protezione laterale e completa per lavori in quota e ambienti ad alto rischio.



Cappellino antiurto o Bump Cap

Protezione contro urti, tagli e graffi alla testa. Non dovrebbe essere utilizzato in luoghi in cui c'è il rischio di caduta oggetti e quando il DVR prevede l'utilizzo di un casco di sicurezza.

Non solo cantieri: dove si usa protezione testa?

Il D.Lgs 81/2008 nell'allegato VIII espone un elenco indicativo e non esauriente dei settori per cui può rendersi necessario l'uso specificando anche una serie di attività, tra cui solo per citarne alcune:

- Movimentazione o trasporto e stoccaggio di carichi;
- Uso di estrattori di bulloni;
- Lavori presso altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie, laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a stampo, fonderie;
- Lavori in forni industriali, serbatoi, container, macchinari, silos, tramogge e condotte

Quanti e quali tipi di rischio sono connessi con la valutazione di questo dispositivo?

TIPO
DI ATTIVITÀ

NATURA DEL
DISPOSITIVO

USO DEL
DISPOSITIVO

Quali sono i criteri principali da considerare quando scelgo, compro e uso un elmetto di protezione per l'industria?

Oltre ai rischi relativi al tipo di ambiente (meccanici/termici/elettrici/ridotta visibilità) sono da valutare tutti gli elementi costruttivi specifici del dispositivo tra cui:

Origine e forma	Criteri di valutazione*
Scarsa compatibilità	Qualità dei materiali
Carenza di igiene	Facilità di manutenzione
Scarsa stabilità, perdita del casco	Adattamento del casco alla testa
Contatto con le fiamme	Non infiammabilità e resistenza alla fiamma
Esposizione a fenomeni atmosferici, condizioni dell'ambiente, pulizia, utilizzo	<ul style="list-style-type: none">• Resistenza del dispositivo alle condizioni di utilizzo industriali• Conservazione del dispositivo per la durata di utilizzo

Le prestazioni minime che i prodotti devono avere per essere certificati come DPI sono definite da varie normative. In Europa, tra quelle in uso per applicazioni industriali, attualmente sono vigenti:

EN812 Copricapo antiurto per l'industria

Test percussione 5kg, 12J
 Test penetrazione cuneo 0,5kg
 Facoltativo: resistenza a fiamme, proprietà dielettriche

EN397 - Elmetti di sicurezza per uso industriale (in corso di revisione)

Test impatto dall'alto 5 kg da 1m (50J)
 Test penetrazione cono 3kg da 1m (30J) su zona sommitale raggio 50mm max
 Test resistenza alla fiamma
 NO test scalzamento, cinturino non obbligatorio
 Facoltativo: contatto accidentale di breve durata con conduttori elettrici sotto tensione → 440V; temperature estreme → -20°C, -30°C, +150°C; deformazione laterale (≤40mm) → LD; schizzi di metallo fuso → MM

EN14052 Elmetti ad elevate prestazioni per l'industria

Test impatto dall'alto 5 kg da 2m (100J) + laterale 5 kg da 1m (50J)
 Test penetrazione su zona sommitale (25J) e fuori da zona (20J)
 Test resistenza alla fiamma

Test scalzamento, cinturino obbligatorio
 Facoltativo: schizzi di metallo fuso, calore radiante, proprietà dielettriche

EN12492 Elmetti da Alpinismo

Test impatto dall'alto 5 kg da 2m (100J) + laterale 5 kg da 0,5m (25J)
 Test penetrazione cono 3kg da 1m (30J) su zona sommitale raggio 55mm max
 Test scalzamento con peso 10kg, cinturino obbligatorio
 Facoltativo: resistenza alla fiamma
 NB: utilizzati per lavori in quota

EN50365 Elmetti isolanti da utilizzare su impianti di media e bassa tensione

per lavori sotto tensione o in prossimità di parti in tensione su impianti con tensioni non superiori a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c. Gli elmetti suddetti, se utilizzati congiuntamente ad altri dispositivi di protezione isolanti, impediscono il passaggio (attraverso la testa) di corrente elettrica nel corpo umano.

Rischi derivanti dal dispositivo

Tipo	Origine e forma	Criteri di valutazione*
Disagio, interferenza con l'attività lavorativa	Comfort inadeguato	Progetto ergonomico: <ul style="list-style-type: none"> • Peso • Intercapedine d'aria • Adattamento alla testa • Ventilazione
Infortuni e rischi per la salute	Scarsa compatibilità	Qualità dei materiali
	Carenza di igiene	Facilità di manutenzione
	Scarsa stabilità, perdita del casco	Adattamento del casco alla testa
	Contatto con le fiamme	Non infiammabilità e resistenza alla fiamma
	Esposizione a fenomeni atmosferici, condizioni dell'ambiente, pulizia, utilizzo	<ul style="list-style-type: none"> • Resistenza del dispositivo alle condizioni di utilizzo industriali • Conservazione del dispositivo per la durata di utilizzo

 PRONTA CONSEGNA

EVO® ALTA™



Elmetto in stile alpinismo ventilato con calotta in ABS e liner interno in polipropilene espanso (EPP) leggero per protezione completa dagli impatti per urti superiori, laterali, anteriori e posteriori le prestazioni di assorbimento degli urti. Sottogola integrato regolabile a 4 punti regolabile in lunghezza e posizionamento.

KEY SELLING POINT

- 1 Modulo frontale intercambiabile
- 2 Sezione nucale estesa per maggiore copertura del collo
- 3 Personalizzabile da 10 pezzi per colore



COLORE/CODICE/(VMN)

- 70A-00007 - 1 pezzo (ARB170-000-100)
- 70A-00005 - 1 pezzo (ARB170-00C-700)

NORMATIVE

EN397: -40°C, LD, MM	EN50365 Classe 0
----------------------	------------------

A richiesta è fornibile anche in altre colorazioni e in versione non ventilata (440V) in box da 10 pz per colore.



TAGLIA



CAPO E VISO / Testa

TAGLIA



NORMATIVE

EN397: -40°C, LD, MM	EN50365 Classe 0
----------------------	------------------

A richiesta è fornibile anche in altre colorazioni e in versione ventilata (non isolante) in box da 10 pz.

 PRONTA CONSEGNA

EVOLite®



Elmetto di sicurezza non ventilato con visiera media, chiusura a Cricchetto Revolution®, bardatura a culla tessile a 6 punti regolabile in altezza (3 punti) e posteriormente (3 punti). Portabadge applicabile. Isolamento elettrico per lavori sotto tensione o in prossimità di parti in tensione su installazioni non superiori a 1000Vac o 1500Vdc.

KEY SELLING POINT

- 1 Ultraleggero: solo 328gr
- 2 Fascia antisudore con cotone Chamlon™
- 3 Personalizzabile da 40 pezzi per colore



COLORE/CODICE/(VMN)

- 70A-00006 - 1 pezzo (AJA170-000-100)
- 70A-00039 - 1 pezzo (AJA170-000-200)

ACCESSORI/CODICE/(VMN)

70A-00038 - 1 confezione
Kit adesivi riflettenti (AHV390-002-900)

70A-00040 - 1 confezione da 10 pz
Ricambi | Fascia anti sudore (AHV390-002-900)

 PRONTA CONSEGNA

Superplasma AQ **KASK**

Elmetto di sicurezza con calotta esterna in polipropilene HD ed interna in polistirene riciclato. E' dotato di un anello reggicasco, sistema quick fit per una regolazione rapida e sicura, predisposizioni per aggancio accessori.

KEY SELLING POINT

- 1 Griglia anti intrusione detriti nei canali di ventilazione
- 2 Regolazione posteriore per massima stabilità

COLORE/CODICE/(VMN)


-  **70A-00043** - 1 pezzo (WHE00104 201)
-  **70A-00044** - 1 pezzo (WHE00104 202)

NORMATIVE

-  EN397: -30°C, LD, MM
-  EN12491 parziale



TAGLIA



 PRONTA CONSEGNA

G3000 CUV-GU

3M

Elmetto ventilato con visiera corta per una migliore visibilità verso l'alto, dotato di sistema 3M™ Uvicator™ che segnala quando l'elmetto viene sovraesposto alle radiazioni ultraviolette (UV) ed è ora di sostituirlo. Design con morbida forma arrotondata che evita che l'elmetto resti impigliato in cavi o rami. Fascia antisudore in plastica.

KEY SELLING POINT

- 1 Per uso in ambienti difficili
- 2 Eccellente ventilazione
- 2 Bardatura con rotazione a 180° per migliore visibilità in ambienti confinati

COLORE/CODICE/(VMN)

-  **70A-00008** - 1 pezzo (7100002023)

NORMATIVE

 EN 397: -30°C

Disponibile a richiesta in altre colorazioni.

PRONTA CONSEGNA

V-PRO

OPSIAL
by MSA

Elmetto P702G6L ventilato con calotta in ABS ad alte prestazioni, in stile dinamico e moderno con visiera corta, dotato di canalina di scolo integrata per lavori all'esterno e scanalature laterali standard da 30 mm per consentire l'integrazione ottimale di accessori. Cinghie regolabili e bardatura interna in tessuto. Peso calotta 300g, bardatura 100g Fas-Trac.

KEY SELLING POINT

- 1 **Usò in atmosfera ATEX**
- 2 **Sistema di regolazione brevettato MSA**
- 3 **Aggancio ottimizzato a 4 punti**

COLORE/CODICE/(VMN)

- 70A-00060** - 1 pezzo (55309671)
- 70A-00061** - 1 pezzo (55309736)

NORMATIVE

EN 397: -30°C / LD	ELECTROSTATIC-INERIS PR0971AB
NF EN ISO 80079-36: 2016	CEI/TS 60079-32-1: 2017



TAGLIA



Adatto Atmosfere potenzialmente esplosive per polveri combustibili (zone 20, 21 e 22) e per gas infiammabili del gruppo IIA (zone 1 e 22), secondo la direttiva 1999/92/CE. Disponibile a richiesta anche nei colori rosso e verde.

CAPO E VISO / Testa



TAGLIA



PRONTA CONSEGNA

HEAD SAFE

OPSIAL

Elmetto P70A087 di sicurezza ventilato con calotta in ABS, bardatura interna in HDPE e LDPE con sistema di aggancio a 6 punti, regolazione a cremagliera.

Cinturino P70JOKJ sottogola a 2 punti in polipropilene, Lunghezza regolabile da 29,3 cm a 48,4 cm, compatibile con elmetti Opsial HEAD'SAFE (P70A087) e HEAD'PRO (P706U4X).

Fascia P70FR6Q tergisudore e in cotone e schiuma, lavabile in lavatrice, compatibile con elmetti Opsial HEAD'SAFE (P70A087) e HEAD'PRO (P706U4X).

COLORE/CODICE/(VMN)

- 70A-00056** - 1 pezzo (71692035)
- 70A-00058** - 1 pezzo (71701735)
- 70A-00057** - 1 pezzo (71701743)

ACCESSORI/CODICE/(VMN)

- 70A-00055** - 1 confezione da 10 pz Cinturino sottogola nero (71755274)
- 70A-00059** - 1 confezione da 10 pz Fascia tergisudore nera o grigia (71755266)

KEY SELLING POINT

- 1 **Bordo per scolo acqua**
- 2 **Ampi fori di ventilazione sulla calotta**

NORMATIVE

EN397



 PRONTA CONSEGNA

HARDCAP AEROLITE visiera micro 2,5



Il più leggero cappellino di sicurezza a guscio intero disponibile sul mercato, realizzato con un resistente guscio in HDPE ed una leggera fodera resistente agli impatti in polipropilene espanso senza compromettere la performance di protezione da urti, graffi e tagli. La fascia anti-sudore integrata è progettata per assorbire l'umidità. Tessuto lavabile a 30°C in lavatrice.

KEY SELLING POINT

- 1 meno di 135gr
- 2 Personalizzabile da 60 unità
- 3 Ventilazione maggiorata

COLORE/CODICE/(VMN)

-  **70A-00033** - 1 pezzo
Navy (AAG000-002-100)
-  **70A-00032** - 1 pezzo
Giallo (AAG000-001-500)

ACCESSORI/CODICE/(VMN)


70A-00034 - 1 conf da 10 pz
Imbottitura Rossa (AAU100-000-000)

NORMATIVE

EN812:2012




TAGLIA



Imbottitura comfort e adesivi asola-uncino per cappellino di sicurezza Hardcap Aerolite® trattato con Polygiene® per mantenerlo fresco e previene in modo permanente il proliferare di batteri e funghi che causano odori sui tessuti trattati.

TAGLIA



COLORE/CODICE/(VMN)

-  **70A-00053** - 1 pezzo
c/visiera 30 mm (71 865 789)
-  **70A-00054** - 1 pezzo
c/visiera 50 mm (71 865 797)

 PRONTA CONSEGNA

AIR'SHELL OGT OPSIAL

Cappellino antiurto con guscio ergonomico ventilato in polipropilene Made in France, tessuto 100% in poliestere riciclato idrorepellente prodotto a partire da bottiglie di plastica riciclate. Cuscinetto interno in grado di assorbire fino a 10 volte il suo peso in acqua. Doppio supporto della testa sotto l'osso occipitale grazie allo stringinuca elastico, per evitare che il cappellino cada quando si china la testa

Peso: 117 g (30 mm) / 125 g (50 mm)

Shelf life: 3 anni di utilizzo (+ 2 anni di conservazione)

KEY SELLING POINT

- 1 Leggerissimo
- 2 Metal Free
- 3 Circolazione dell'aria ottimizzata

NORMATIVE

EN812:2012

Rischi & Pericoli per la vista

Tra le cause principali degli infortuni in ambito lavorativo con lesioni agli occhi, le più frequenti sono:

- Schegge e particelle volanti (es. metalmeccanica e industria manifatturiera)
- Contatto/esposizione con sostanze chimiche (laboratori, industria chimica)
- Radiazioni ottiche (es. saldatura, lavorazioni laser)
- Polveri e agenti atmosferici (es. logistica, edilizia, agricoltura)

Tra i criteri principali per la scelta dei DPI per la vista sono determinanti:

- Tipologia e intensità del rischio (chimico, meccanico, ottico, termico)
- Condizioni ambientali e durata dell'esposizione
- Compatibilità con altri DPI (es. elmetti, maschere respiratorie)
- Conformità alle normative tecniche vigenti
- Comfort e accettabilità d'uso, per garantire l'effettivo utilizzo

Quali sono i principali DPI per la protezione della vista



Schermi

Normalmente applicati ad un elmetto o a una calotta, sono preferiti per ridurre rischi meccanici connessi a gocce o spruzzi di liquidi, metalli fusi e solidi caldi, arco elettrico, radiazioni infrarosse



Maschere

Facilitano la protezione meccanica contro particolato di medie e grandi dimensioni a velocità medie, gas e sostanze chimiche, proiezioni di metallo caldo



Occhiali

Prevalentemente utilizzati per protezione da schegge di ridotta massa che viaggiano a velocità medio basse, radiazioni solari e pericoli meccanici non specifici

Normative di riferimento

Da novembre 2024 la nuova normativa di riferimento per i DPI degli occhi è EN ISO 16321-1 che precisa i requisiti generali e:

- Include requisiti ottici, meccanici e opzionali
- Include filtri UV, IR e solari nello standard di base (nessuno standard separato)

Questa nuova norma sostituisce e ingloba le precedenti norme **EN166 / EN170 / EN171 / EN172** che diventano obsolete. Da fine 2025 i nuovi prodotti non possono più essere certificati secondo la EN166 sebbene i prodotti corredati di certificati CE emessi precedentemente e ancora validi possono ancora essere commercializzati.

La nuova norma si ha il vantaggio di essere **internazionale armonizzata** e introduce criteri più rigorosi e aggiornati. Tra le principali novità:

- Vestibilità: test su 6 forme di testa per rappresentare il 95% della popolazione mondiale
- Requisiti di resistenza meccanica aggiornati (test del proiettile).
- Integrazione con le precedenti norme **EN 170, EN 171 e EN 172**
- Nuove marcature per lenti e montature, più dettagliate e standardizzate

Marcatura delle lenti in conformità alla norma EN ISO 16321-1

Designazione del produttore


Codice delle prestazioni di filtrazione (U,R,G,W...)

Numero di passo

Livello di impatto

*Requisiti opzionali

Marchio CE

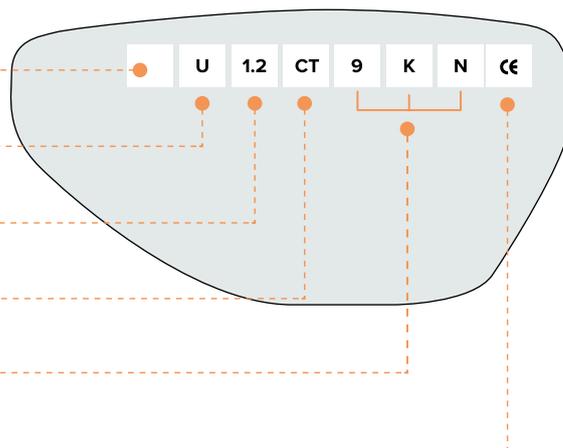

TIPI DI FILTRO	
U	Ultravioletti
R	Infrarossi
G	Abbagliamento solare
W	Saldatura
L	Lente che non altera colore e luce

IMPATTO MECCANICO	
Zona di protezione	Livello di impatto
Minima*	Base
Orbitale	C (45 m/s)
Orbitale estesa	D (80 m/s)
Viso	E (120 m/s)

REQUISITI OPZIONALI	
Estrema temperatura per i test meccanici	
T	(-5 ± 2 / +55 ± 2 °C)
K	Rivestimento antigraffio
N	Resistenza all'appannamento
CH	Resistenza agli agenti chimici (Nuovo)
9	Resistenza ai metalli fusi e ai solidi caldi
7	Protezione dal calore radiante (Nuovo)

Marcatura delle montature in conformità alla norma EN ISO 16321-1

Norma applicata: 16321

Identificazione del produttore


Codice delle prestazioni di filtrazione (U, R, W, ...) se applicabile

Classe di protezione del telaio se applicabile

Livello di impatto (HM, CT, DT, ET, ...)

Circonferenza della testa se applicabile (se ≠ 1-M)

Marchio CE

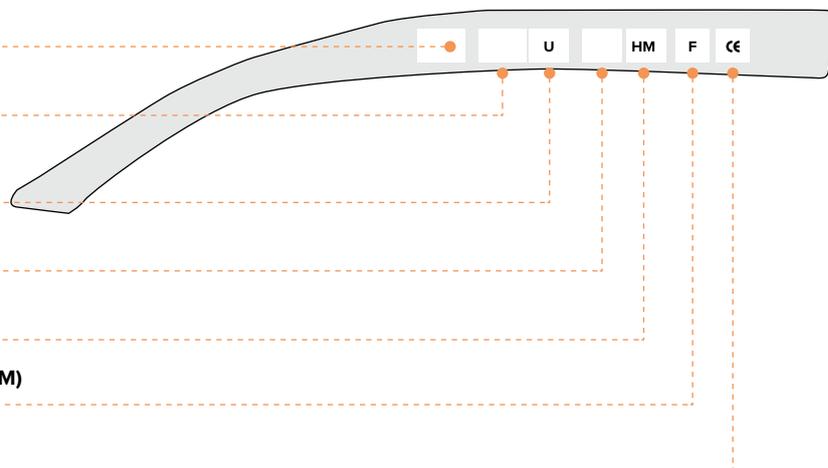

REQUISITI OPZIONALI	
T	Estrema temperatura per i test meccanici (-5 ± 2 / +55 ± 2 °C)
3	Resistenza alle gocce
4	Resistenza a particelle di polvere di grandi dimensioni
5	Resistenza a gas/polveri sottili
6	Resistenza ai getti di liquidi
CH	Resistenza agli agenti chimici (NUOVO)
9	Resistenza ai metalli fusi e ai solidi caldi
7	Protezione dal calore radiante (NUOVO)

Circonferenza della testa: la normativa prevede due forme di testa e 3 taglie (S, M, L). La taglia 1-M è la taglia media standard utilizzata e può essere non marcata.

 PRONTA CONSEGNA

EVOGuard® C4-MAX



Visiera industriale in policarbonato per protezione facciale completa e massima grazie alla mentoniera integrata, senza compromettere la libertà di movimento. - Filtro UV con percezione del colore inalterata. Lunghezza visiera 21,5cm. Peso 216g. *Marcatura delle lenti: 2C-1.2 1 AT 3 9 K N (se montata su elmetto, BT se montata su calotta).*



KEY SELLING POINT

- 1 Antiappannante e antigraffio certificati
- 2 Testata con particelle a temperature estreme da - 5 °C a + 55 °C
- 3 Compatibile con elmetti Serie EVO®, cuffie Sonis® e calotte EVOGuard®

CODICE/(VMN)

70A-00042 - 1 pezzo
Incolore (ADA270-070-000)

NORMATIVE

EN 166: 2001

EN 170: 2002

Disponibile a richiesta con altre specifiche tecniche

CAPO E VISO / Vista



 A RICHIESTA

VISOR V2 PLUS KASK

Visiera panoramica antiappannamento e antigraffio in policarbonato adatta a caschi della serie Plasma, Superplasma e HP. Si alza e si abbassa in modo sicuro. [Si applica con il set di viti per visiera Plasma V2]. Lunghezza visiera 11cm. Peso 80g. *Marcatura lente: V2B BT KN 2C-1,2*

KEY SELLING POINT

- 1 Protezione da impatti energetici di medio livello
- 2 Compatibile per uso con occhiali correttivi
- 3 Profilo superiore in gomma antigocciolamento

CODICE/(VMN)

70A-00045 - 1 pezzo
Incolore (WV100018-500)

NORMATIVE

EN 166: 2001

EN 170: 2002

EN14458: 2018

Disponibile a richiesta anche in color smoke e silver mirror per vari livelli di trasmissione della luce.

 PRONTA CONSEGNA

GoggleGear™ 2890 **3M**

Occhiali a mascherina di protezione dal profilo ampio, con spazio sufficiente per adattarsi alla maggior parte degli occhiali da vista. Ampia area del naso flessibile per adattarsi bene ai respiratori a semimaschera. *Marcatura delle lenti: 2C-1.2 3M 1 BT K N*

KEY SELLING POINT

- 1 Design cilindrico della lente curva per un campo visivo orizzontale ottimale
- 2 Ventilazione indiretta
- 3 Rivestimento anti-appannamento 3M™ Scotchgard™

CODICE/(VMN)

70A-00016 - 1 pezzo
Incolore (7000032480)

NORMATIVE

EN166:2001



 A RICHIESTA

OCCHIALI CORRETTIVI

Evolution®
OPTICAL RANGE



evo® 100



evo® 200



evo® 300



Guida al processo in 5 soli passaggi / Processo semplice in 5 fasi

FASE 1

Contattaci per scegliere la montatura, capire quale occhiale può essere più adatto ed eventualmente per aiutarti nella raccolta del materiale necessario.

FASE 2

Invia tutte le tue informazioni (foto frontali scattate da 1m ,prescrizione dell'ottico/oculista e modulo per ordinazione) al tuo distributore.

FASE 3

Un referente JSP convalida le tue richieste con tutti i dettagli

FASE 4

Conferma del preventivo ed effettuazione dell'ordine.

FASE 5

Riceverai la tua soluzione EVO Optical entro 20 giorni lavorativi dall'ordine.

 PRONTA CONSEGNA

6X1 Clear Plus



Soluzione protettiva che unisce la leggerezza di un occhiale ai vantaggi di una maschera. Le aste possono essere facilmente sostituite con la banda elastica in dotazione per ottenere protezione contro gocce, spruzzi e polveri di grosse dimensioni garantita dallo speciale disegno della gomma in appoggio al viso. Peso 57g (o 49g se con fascia)
Marcatura Lente: 2C-1.2 U 1 FT K N CE
Marcatura montatura: U EN166 3 4 FT CE



KEY SELLING POINT

- 1 Comfort unità a semplicità di utilizzo
- 2 Aste regolabili in altezza e inclinazione
- 3 Resistenza testata agli impatti a temperature estreme -5°/+55°C

CODICE/(VMN)

70A-00074 - 1 pezzo
Incolore (6X1.00.00.00)

NORMATIVE



CAPO E VISO / Vista

 PRONTA CONSEGNA

OP COACH OGT OPSIAL

P704RZ0 con lente in policarbonato di origine biologica mass-balance 86%, protezioni laterali integrate, montatura e aste regolabili in tre posizioni in policarbonato riciclato al 100% e TPE, ponte nasale integrato e rinforzo interno in schiuma EVA rimovibile. Peso: 49g.

Marcatura lente: incolore UL 1,2 KN CE; da sole GL 3 KN CE - Marcatura montatura: 16321 CE

KEY SELLING POINT

- 1 Protezione 2 in 1: se indossati con la fascia proteggono da urti, polveri e schizzi di liquidi
- 2 Trattamento SUPERCOAT
- 3 Una selezione di DPI che si contraddistingue per gli elevati requisiti di ecodesign




CODICE/(VMN)

70A-00064 - 1 pezzo
Incolore (71704653)

70A-00065 - 1 pezzo
Solar (71704661)

NORMATIVE





PRONTA CONSEGNA

OP RIDE OGT OPSIAL

Occhiali P70NHWQ con lente coprente in policarbonato di origine biologica mass-balance 86%, trattata e certificata antiappannamento e antigraffio. Aste flessibili co-iniettate in policarbonato 100% riciclato e TPE con prese d'aria. Ponte nasale integrato. Peso: 26 g. **Marcatura lente: incolore UL 1,2 CT K N, da sole GL 3 CT K N - Marcatura montatura: CE**

KEY SELLING POINT

- 1 Look sportivo
- 2 Doppia lente avvolgente per una visione panoramica

CODICE/(VMN)

70A-00066 - 1 pezzo
Incolore (71704580)

70A-00067 - 1 pezzo
Solar (71704599)



NORMATIVE

EN ISO 16321-1 (2022)



NORMATIVE

EN ISO 16321-1 (2022)



PRONTA CONSEGNA

OP FIT OGT OPSIAL

Lente P708HSY in policarbonato incolore 86% di origine biologica mass balance*; aste in nylon riciclato 40% e TPE, sottili e morbide; ponte nasale flessibile in TPR. Peso: 26g **Marcatura lente: incolore UL 1,2 CT K N, da sole GL 3 CT K N - Marcatura montatura: CT CE**

KEY SELLING POINT

- 1 Ultraleggeri e comodi
- 2 Trattamento SUPERCOAT *

CODICE/(VMN)

70A-00069 - 1 pezzo

PRONTA CONSEGNA

OP LINE OPSIAL

Occhiali P702G6X protettivi con lente monoblocco in policarbonato incolore con ampio campo visivo, montatura in nylon blu. Peso: 32 g **Marcatura delle lenti: 2C-1,2 S 1 F CE**
Marcatura della montatura: S EN 166 F CE

KEY SELLING POINT

- 1 Stanghette regolabili in 3 posizioni
- 2 Schermi laterali integrati
- 3 Eccellente rapporto qualità/prezzo

CODICE/(VMN)

70A-00070 - 1 pezzo



NORMATIVE

EN 166: 2001

EN 170: 2002



 PRONTA CONSEGNA

Solus™ serie 2000

Occhiali protettivi con lenti a semi montatura in policarbonato che assorbono il 99,9% dei raggi UVA e UVB. L'inserto in schiuma rimovibile aiuta a limitare l'esposizione degli occhi a sporco e residui, fornendo allo stesso tempo maggiore comfort e ammortizzazione. **Marcatura delle lenti: 2C-1.2 3M 1 FT - Marcatura della montatura: 3M EN 166 FT CE**

KEY SELLING POINT


- 1 Stanghette con sistema pivottante regolabile
- 2 Rivestimento anti-appannamento 3M™ Scotchgard™ (SGAF)

CODICE/(VMN)

70A-00017 - 1 pezzo
Incolore (S2001AF-BLU)

NORMATIVE

 EN 166: 2001

 EN 170: 2002



CAPO E VISO / Vista



 PRONTA CONSEGNA

5X1 Clear Plus



Lente intercambiabile in policarbonato flottante, Aste regolabili in lunghezza, Aste regolabili in inclinazione, Terminale in gomma, Terminale con movimento a bascula e SoftPad. PEso: 28g - **Marcatura Lente: 2C-1.2 U 1 FT K N CE**
Marcatura Montatura: Mod5X1 U 166 FT U 175-F


KEY SELLING POINT


- 1 Lente avvolgente
- 2 Resistenza agli impatti a temperature estreme -5°/+55° C (T)
- 3 Nasello regolabile

CODICE/(VMN)

70A-00073 - 1 confezione (10 pezzi)
Incolore (5X1.03.00.00)

NORMATIVE

 EN 166: 2001

 EN 170: 2002

 PRONTA CONSEGNA

566 Pc Clear



Occhiali con lenti in policarbonato antigraffio in classe ottica 1 senza distorsioni adatte a condizioni di luminosità standard. A richiesta sono disponibili lenti specchiate o con protezione filtri IR per saldatura. **Marcatura Lente: U UL 1.2 1 C CE - Marcatura Montatura: U 16321 C CE**

KEY SELLING POINT

- 1 Lenti intercambiabili
- 2 Resistenza all'impatto: 45 m/s (C)
- 3 UV380

CODICE/(VMN)

70A-00072 - 1 confezione (10 pezzi)
Incolore (566.00.00.00)

NORMATIVE

 EN ISO 16321-1: 2022



 PRONTA CONSEGNA

VISITATORE

FIRST

Occhiali P708ERR di protezione ultraleggeri con aste policarbonato trasparente con ampie protezioni laterali, lente con ampio campo visivo in policarbonato incolore con trattamento antigraffio standard e anti-UV. Peso: 22 g. *Marcatura delle lenti: 2C-1,2 1F CE - Marcatura della montatura: EN 166 F CE*

KEY SELLING POINT

- 1 Visione panoramica per un eccellente comfort visivo
- 2 Aste e ponte nasale integrati
- 2 Ottimo rapporto qualità/prezzo

COLORE/CODICE

70A-00022 - 1 confezione (10 pezzi)



NORMATIVE

EN 166: 2001

EN 172:2001



ANTIGRAFFIO



CODICE

70A-00071 - 1 confezione (10 pezzi)



ANTI-UV

NORMATIVE

EN 166: 2001

EN 170: 2002

 PRONTA CONSEGNA

OP GUEST

OPSIAL

P702G6W

Sovracchiali protettivi con lente monoblocco con ampio e aste in policarbonato incolore; sistema di ventilazione laterale per combattere efficacemente l'appannamento. Peso: 44 g. *Marcatura delle lenti: 2C-1,2 S 1 F CE - Marcatura della montatura: S EN 166 F CE*

KEY SELLING POINT

- 1 Ideale per uso occasionale
- 2 Adattabili a tutti gli occhiali di piccole e medie dimensioni
- 3 Aste con protezione laterale

I principali prodotti **DPI**
per la **vista**, specifici
per la **saldatura**
li trovi a pagina
138



Che cos'è il rumore?

Il rumore è identificato come un suono indesiderato che può diventare nocivo per l'essere umano in funzione del valore di alcuni parametri:

- Intensità: «livello sonoro»
- Impulsività: presenza di «picchi» acustici
- Frequenza: altezza di un rumore
- Tempo: per quanto tempo e con che intervalli è esposto il lavoratore

Questi elementi vanno valutati negli ambienti di lavoro durante la redazione del DVR e devono rispettare i valori limite che sono identificati nell'art. 189 D.Lgs 81/2008 come da tabella.

Valori Limite	Livello di esposizione giornaliera al rumore LEX,8h	Pressione acustica di picco Ppeak
Valore limite di esposizione	87 dB(A)	140 dB(C)
Valore superiore di azione	85 dB(A)	137 dB(C)
Valore inferiore di azione	80 dB(A)	135 dB(C)

Curiosità

La scala decibel (dB) è logaritmica, quindi aumentando il livello sonoro di 3 decibel otteniamo un'intensità del rumore doppia. Ad esempio, una conversazione normalmente si attesta a circa 65 dB. Quando una persona grida può arrivare ad un livello di 80 dB, cioè soli 15 dB in più, ma l'effetto è di un rumore 30 volte più intenso.

Quali sono i rischi per l'udito negli ambienti di lavoro?


Tra le **PATALOGIE professionali** più diffuse connesse alla esposizione al rumore si rilevano:

- Perdita dell'udito o ipoacusia (danno non reversibile e spesso indolore);
- Acufene o tinnito auricolare (percezione di fischi, sibili, ronzii o fruscii)

Esistono inoltre **sostanze OTOTOSSICHE** (tra cui tricloroetilene, xilene, stirene, toluene, esano e disolfuro di carbonio, ossido di carbonio) che possono causare danni all'udito permanenti o temporanei.

Da non sottovalutare l'incremento del rischio di infortuni per ridotta percezione segnali acustici, nonché difficoltà di comunicazione, effetti fisiopatologici, disturbi del sonno e stress.

Il rumore dalla soglia uditiva alla soglia del dolore

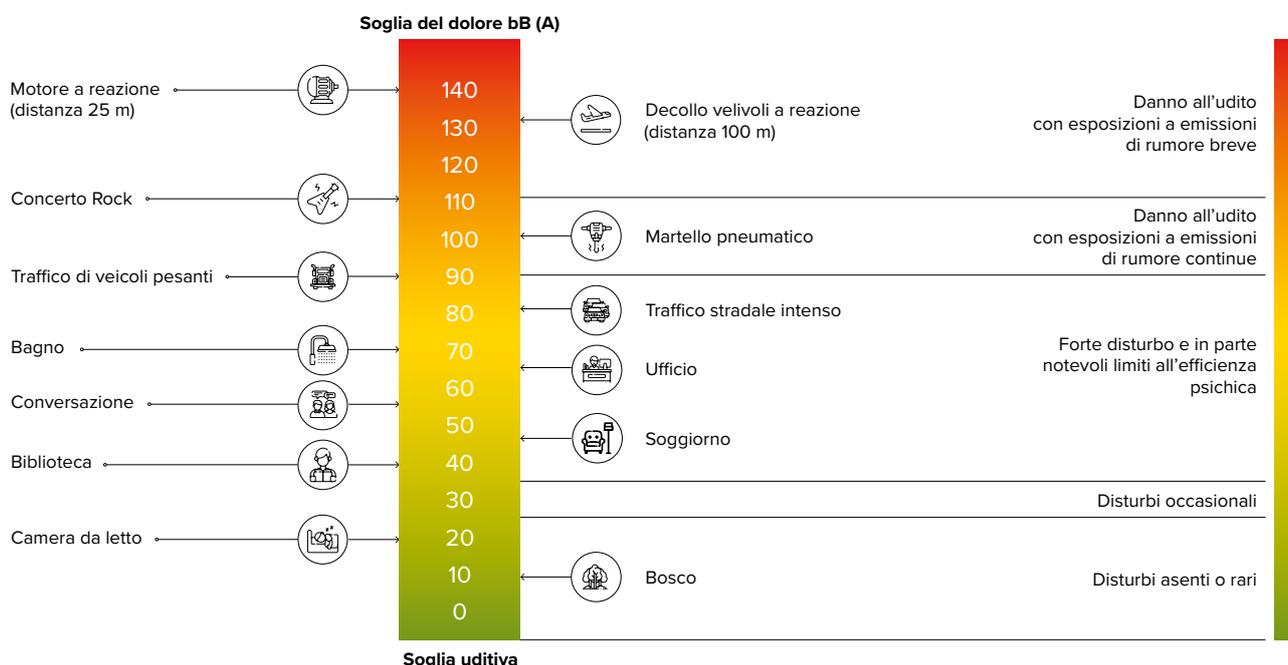

Quando si usano i DPI per la protezione dai rischi di esposizione al rumore?

Nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possano essere evitati con le misure di prevenzione e protezione il D.Lgs 81/2008 prescrive:

- 1) obbligo di messa a disposizione dei DPI ai lavoratori per livelli di esposizione quotidiana al rumore superiori ai valori inferiori di azione cioè 80 dB(A) di LEX e/o 135 dB(C) di LCpicco
- 2) obbligo del Datore di Lavoro di esigere che i lavoratori utilizzano i DPI per livelli superiori ai valori superiori di azione cioè 85 dB(A) di LEX e/o 137 dB(C) di LCpicco

La prevenzione dei rischi correlati al rumore nell'ambiente di lavoro comprende tra le altre cose a carico del datore di lavoro, la formazione e informazione specifica sul tema rumore, il controllo e/o la sorveglianza sanitaria a seconda del livello di rischio, la manutenzione dei dpi nonché l'adeguata segnalazione delle zone esposte a pericolo.



Quali sono i principali DPI per la protezione dal rumore?



CUFFIE
Passive con bardatura temporale/ nucale

Posizionamento facile e veloce, crea una barriera fisica all'ingresso del rumore nel canale auricolare.



CUFFIE
Passive montate su elmetti di protezione

Migliore comfort utilizzatore per ambienti che richiedono uso promiscuo di più DPI.



CUFFIE
Attive

Grazie all'uso della tecnologia riduce i suoni indesiderati attenuandoli in modo controllato. Alcuni modelli consentono l'intercomunicabilità su più frequenze.



INSERTI AURICOLARI
Monouso

Spesso meglio tollerati dagli utilizzatori, sono disponibili in varie forme, dimensioni e livelli di attenuazione.



INSERTI AURICOLARI
Riutilizzabili (anche personalizzati)

Inserimento facilitato; essendo lavabili possono durare varie settimane riducendo i costi e l'impatto ambientale.



INSERTI AURICOLARI
Con archetto

Adatti a esposizione ripetitiva a rumori di breve durata, perché facili da mettere e togliere.

Normative e linee guida

La norma UNI EN 458:2016 fornisce linee guida "per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione" dei protettori dell'udito che devono necessariamente:

Essere **conformi** alle normative **EN352 del 2020** (parti da 1 a 10) a seconda del tipo di DPI

Fornire **attenuazione adeguata** a eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo

Essere **adatti al singolo lavoratore***

* In assenza di un modo per misurare l'indice di confortevolezza del DPI D.Lgs. 81/08 prevede infatti che la scelta dei DPI uditivi avvenga previa consultazione dei lavoratori o dei loro RLS). E' inoltre opportuno che il medico competente verifichi se l'utilizzatore soffre o ha sofferto di disturbi auricolari (irritazioni del canale uditivo, otalgia, ipoacusia,etc) e indichi eventuali controindicazioni;



Curiosità

Nel caso in cui l'ambiente comporti livelli di esposizione (> 105 dB(A),) se si ricorre all'utilizzo di due DPI (es. (inserto auricolare più cuffia) va considerato che la protezione attesa non è la somma delle singole attenuazioni dei due dispositivi, bensì non più di 6 dB aggiuntivi rispetto all'attenuazione più alta dei due DPI.

Sono in uso vari metodi di calcolo per ottenere la protezione fornita da un DPI dell'udito (banda d'ottava, HML, controllo HML, SNR) che talvolta possono dare risultati diversi; quindi molti esperti propongono il più rigoroso che secondo alcune linee guida è il metodo per bande d'ottava.

 PRONTA CONSEGNA

Sonis[®]3



Cuffie auricolari con attacchi per elmetto compatibili con modelli JSP EVO[®] ALTA[™] e EVOLite[®]

Frequenza (Hz): H=37 M=35 L=26

SNR: 36 dB

KEY SELLING POINT

- 1 Alta attenuazione per ambienti molto rumorosi
- 2 Coppe personalizzabili**
- 3 Kit d'igiene disponibili a richiesta

CODICE/(VMN)

70A-00036 / AEB040-0C1-A00 - 1 pezzo



NORMATIVE

EN 352-3

**Disponibile a richiesta anche con bardatura temporale



 PRONTA CONSEGNA

Peltor[™] Optime[™] III

3M

Cuffie auricolari con bardatura temporale H540A in acciaio inox che aiuta a mantenere una pressione costante durante il tempo di usura. Design a doppia coppa che aiuta a migliorare l'attenuazione alle frequenze più basse. Peso 285gr. - Frequenza (Hz): H=40 M=32 L=23

SNR: 35 dB

KEY SELLING POINT

- 1 Anelli di tenuta morbidi
- 2 Pressione costante
- 3 Disponibili a richiesta con bardatura nucale, pieghevole o attacco per elmetto

NORMATIVE

EN 352-1:2002

 PRONTA CONSEGNA

M6

MOLDEX

Grazie agli ampi cuscinetti in morbida schiuma viscoelastica e all'archetto imbottito, le cuffie Moldex M6 offrono il maggior livello possibile di comfort. La finitura lucida impedisce anche allo sporco di aderire alla superficie. Realizzate in materiali di alto livello e in conformità con gli elevati standard qualitativi Moldex. - Frequenza (Hz): H=39 M=32 L=25

SNR: 35 dB

KEY SELLING POINT

- 1 Archetto imbottito e flessibile
- 2 Distribuzione ottimale della pressione
- 3 Facili da regolare indossando grazie ai punti di presa



NORMATIVE

EN 352-1:2002

CODICE/(VMN)

70A-00047 / 7000039622 - 1 pezzo



CAPO E VISO / Udito

A RICHIESTA

Verishield

HOWARD
LEIGHT

Cuffie VS120 auricolari dal design tradizionale progettate per fornire un comfort ottimale in caso di utilizzo prolungato. Si adattano ad un'ampia gamma di dimensioni della testa, offrono un'apertura della coppa di grandi dimensioni. Peso 210gr. - Frequenza (Hz): H=35 M=28 L=20

SNR: 32 dB

KEY SELLING POINT

- 1 Archetto imbottito e regolabile
- 2 Cuscinetti in memory foam
- 3 Temperatura di utilizzo da 0° a +55°C

CODICE/(VMN)

70A-00024 / 1035105-VS - 1 pezzo

NORMATIVE

EN 352-1



PRONTA CONSEGNA

Sonis® C



Cuffie auricolari con attacco per elmetto da 30mm compatibile con modelli JSP EVO® ALTA™ e EVOLite®. Colore grigio e arancione. Peso 256 gr
Frequenza (Hz): H=35 M=28 L=20

SNR: 31 dB

KEY SELLING POINT

- 1 Media attenuazione
- 2 Regolabili a basso profilo
- 3 Coppe personalizzabili**

CODICE/(VMN)

70A-00037 / AEB030-OCY-000 - 1 pezzo

NORMATIVE

EN 352-3

**Disponibile a richiesta anche con bardatura temporale

 PRONTA CONSEGNA

Peltor™ Optime™ II

Cuffie auricolari con bardatura temporale H520A in acciaio inox che aiuta a mantenere una pressione costante durante il tempo di utilizzo. Design a doppia coppa che aiuta a migliorare l'attenuazione alle frequenze più basse. Peso 210gr
Frequenza (Hz): H=34 M=29 L=20

SNR: 31 dB

KEY SELLING POINT

- 1 Anelli di tenuta morbidi
- 2 Pressione costante
- 3 Disponibili a richiesta con bardatura nucale, pieghevole o attacco per elmetto

CODICE/(VMN)

70A-00019 / 7000039619 - 1 pezzo

NORMATIVE

 EN 352-1:2002



CAPO E VISO / Udito

 PRONTA CONSEGNA

M4

MOLDEX

Grazie agli ampi cuscinetti in morbida schiuma viscoelastica e all'archetto imbottito, le cuffie Moldex M4 offrono il maggior livello possibile di comfort. La finitura lucida impedisce anche allo sporco di aderire alla superficie. Realizzate in materiali di alto livello e in conformità con gli elevati standard qualitativi Moldex.

Frequenza (Hz): H=34 M=27 L=20

SNR: 30 dB


KEY SELLING POINT

- 1 Archetto imbottito e flessibile
- 2 Distribuzione ottimale della pressione
- 3 Facili da regolare indosso grazie ai punti di presa

CODICE/(VMN)

70A-00046 / 611001 - 1 pezzo

NORMATIVE

 EN 352-1:2002





A RICHIESTA

Verishield

HOWARD LEIGHT

Cuffie VS110 auricolari dal design tradizionale progettate per fornire un comfort ottimale in caso di utilizzo prolungato. Si adattano ad un'ampia gamma di dimensioni della testa, offrono un'apertura della coppa di grandi dimensioni.

Peso 168gr

Frequenza (Hz): H=34 M=29 L=20

SNR: 27 dB

KEY SELLING POINT

- 1 Archetto imbottito e regolabile
- 2 Cuscinetti in memory foam
- 3 Temperatura di utilizzo da 0° a +55°C

CODICE/(VMN)

70A-00023 / 1035145-VS - 1 pezzo

NORMATIVE

EN 352-1:2002



PRONTA CONSEGNA

Peltor™ Optime™ I

3M

Cuffie auricolari con bardatura temporale H510A in acciaio inox che aiuta a mantenere una pressione costante durante il tempo di utilizzo. Design a doppia coppa che aiuta a migliorare l'attenuazione alle frequenze più basse.

Peso 180gr

Frequenza (Hz): H=32 M=25 L=15

SNR: 27 dB

KEY SELLING POINT

- 1 Anelli di tenuta morbidi
- 2 Pressione costante
- 3 Disponibili a richiesta con bardatura nucale, pieghevole o attacco per elmetto

CODICE/(VMN)

70A-00018 / 7000039616 - 1 pezzo

NORMATIVE

EN 352-1:2002

 PRONTA CONSEGNA

FIRST BLACK

FIRST

Cuffie auricolari con bardatura temporale, completamente realizzata in materiali termoplastici senza metallo in taglia unica ma regolabile a varie dimensioni di testa.

Peso 157gr

Frequenza (Hz): H=32 M=23 L=14

SNR: 26 dB

KEY SELLING POINT

- 1 Senza metallo
- 2 Molto leggera
- 3 Ottimo rapporto prezzo qualità

CODICE/(VMN)

70A-00021 / P70ZS4E - 1 pezzo

NORMATIVE

 EN 352-1



CAPO E VISO / Udito



 PRONTA CONSEGNA

Sonis[®]1



Cuffie auricolari con attacco per elmetto da 30mm compatibile con modelli JSP EVO[®] ALTA[™] e EVOLite[®].

Colore grigio e verde.

Peso 208gr

Frequenza (Hz): H=32 M=23 L=15

SNR: 26 dB

KEY SELLING POINT

- 1 Bassa attenuazione
- 2 Regolabili a basso profilo
- 3 Coppe personalizzabili**

CODICE/(VMN)

70A-00035 / AEB010-0CY-800 - 1 paio

NORMATIVE

 EN 352-3

Disponibile a richiesta anche con bardatura temporale

 PRONTA CONSEGNA

Sound' Ultra C OPSIAL

Inseri P702LGD auricolari detectabili, ipoallergenici monouso in schiuma poliuretana non porosa e resistente allo sporco. Cavetto in PVC con metallo rilevabile.
Frequenza (Hz): H=36 M=33 L=32


SNR: 36 dB

KEY SELLING POINT

- 1 Sfera in acciaio inox integrata rilevabile al metal detector
- 2 Forma conica per facile inserimento
- 3 Ideali per industria agroalimentare

CODICE/(VMN)

70A-00063 / 65838257 - Confezione da 200 paia

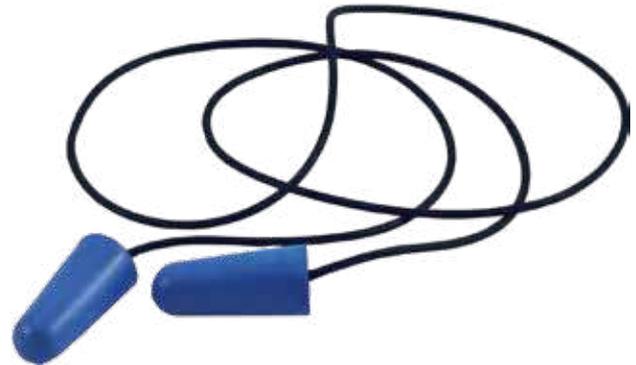

NORMATIVE

EN 352-2:2020



CODICE/(VMN)

70A-00031 / 1012522 - Confezione da 50 paia

 PRONTA CONSEGNA

Smartfit detect

HOWARD
LEIGHT

Inseri auricolari riutilizzabili rilevabili al metal detector realizzati in elastomero Termoplastico "CONFORMING MATERIAL TECHNOLOGY"™ che si modella a contatto con il calore del condotto uditivo e anello metallico sullo stelo.
Frequenza (Hz): H=32 M=27 L=23

SNR: 30 dB

KEY SELLING POINT

- 1 Facilmente rilevabili a vista e dal metal detector
- 2 Lavabili con acqua tiepida, senza solventi
- 3 Sostituire ogni 2-4 settimane

NORMATIVE

EN 352-2:2020

 PRONTA CONSEGNA

Rockets® Full Detect

MOLDEX

Progettati appositamente per l'industria alimentare, sia gli inserti in TPE che il cordino sono rintracciabili al metal detector e colorati di blu per una migliore visibilità. L'impugnatura rigida li rende più stabili e semplici da inserire. DPI lavabili e riutilizzabili. Frequenza (Hz): H=28 M=23 L=22

SNR: 27 dB

KEY SELLING POINT

- 1 Speciale punta con bolla d'aria per tenuta ottimale
- 2 Design con flange morbide per aderenza ottimale
- 3 Con custodia tascabile PocketPak®



NORMATIVE

EN 352-2

CODICE/(VMN)

70A-00048 / 6409 01 - Confezione da 50 paia

 PRONTA CONSEGNA

Bilsom Percap

HOWARD
LEIGHT

Archetto in polipropilene completo di inserti auricolari in poliuretano diam. 16mm. Imballato singolarmente.
Frequenza (Hz): H=32 M=27 L=25

SNR: 30 dB

KEY SELLING POINT

- 1 Archetto pieghevole, indossabile in 3 posizioni
- 2 Adatto per protezione intermittente
- 3 Con inserti lavabili

CODICE/(VMN)

70A-00026 / Archetti - Confezione da 10 pezzi

70A-00027 / Ricambi - Confezione da 50 paia

NORMATIVE

EN 352-2:2020



 PRONTA CONSEGNA

E-A-R™ 1310

3M

Inserti 1310 auricolari con archetto dotato di apposite scanalature che distribuiscono uniformemente la pressione per un maggiore comfort.

Frequenza (Hz): H=30,3 M=23,2 L=21,2 per utilizzo dietro la testa; H=30 M=22,6 L=21,2 per utilizzo sotto il mento.

SNR: 26 dB

KEY SELLING POINT

- 1 Indossabile dietro nuca o sotto mento
- 2 Bardatura temporale flessibile brevettata
- 3 Lavabile e riutilizzabile

CODICE

70A-00011 / Archetti - Confezione da 10 pz

70A-00012 / Ricambi - Confezione da 50 paia

NORMATIVE

EN 352-2:2020



 PRONTA CONSEGNA

E-A-Rcaps™

3M

EC-01-000

Inserti auricolari con archetto dotati di punte progettate per sigillare la parte di ingresso del condotto uditivo (semi-auricolari) al fine di contribuire a ridurre l'esposizione a livelli dannosi di rumore

Frequenza (Hz): H=26 M=20 L=18

SNR: 24 dB

KEY SELLING POINT


- 1 Solo per l'uso sotto il mento
- 2 Per ambienti con livelli di rumore moderati
- 3 Lavabile e riutilizzabile

CODICE/(VMN)

70A-00015 / 7000103729 - Confezione da 10 pezzi

NORMATIVE

EN 352-2:2020

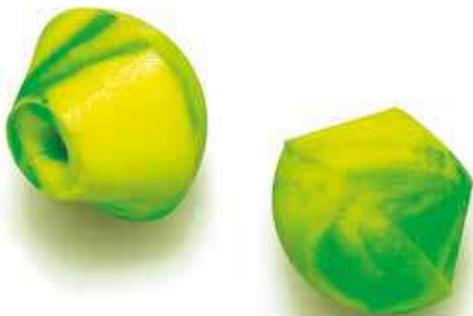

 PRONTA CONSEGNA

WaveBand®

MOLDEX

Il particolare design di questo archetto riduce il contatto con i vestiti e la conseguente trasmissione di rumore all'interno dell'orecchio migliorando il comfort dell'utilizzatore. Molto apprezzato in caso di esposizione a vari livelli di rumore che richiedono l'uso intermittente dei dispositivi di protezione dell'udito. Frequenza (Hz): H=30 M=23 L=22

SNR: 24 dB

KEY SELLING POINT

- 1 Forma anatomica che segue i lineamenti della mascella
- 2 Pressione di contatto bilanciata
- 3 Da indossare sotto il mento

CODICE

70A-00051 / Archetti - Confezione da 8 pz

70A-00052 / Ricambi - Confezione da 50 paia

NORMATIVE

EN 352-2:2020

 PRONTA CONSEGNA

Maxifit Pro™



Inserti auricolari riutilizzabili in silicone a 3 flange,
con cordino in PVC
Frequenza (Hz): H=32 M=29 L=28

SNR: 32 dB

KEY SELLING POINT

- 1 Con custodia compatta portatile e agganciabile
- 2 Lavabili

CODICE/(VMN)

70A-00041 / AEE110-060-200 - Confezione da 50 paia

NORMATIVE

 EN 352-2



 PRONTA CONSEGNA

SmartFit

HOWARD
LEIGHT

Inserti auricolari riutilizzabili in elastomero Termoplastico (TPE) che si modella a contatto con il condotto uditivo.
Cordino staccabile.
Frequenza (Hz): H=32 M=27 L=23

SNR: 30 dB


KEY SELLING POINT

- 1 Utilizzati con o senza cordoncino in dotazione
- 2 Astuccio singolo in dotazione

CODICE/(VMN)

70A-00030 / 1011239 - Confezione da 50 paia

NORMATIVE

 EN 352-2:2020



 PRONTA CONSEGNA

Sound' Fit

OPSIAL

Inseri auricolari ipoallergenici monouso in schiuma poliuretano non porosa e resistente allo sporco.
Frequenza (Hz): H=38 M=37 L=35

SNR: 39 dB

KEY SELLING POINT


- 1 Forma conica per facile inserimento
- 2 Ideale per ambienti molto rumorosi
- 3 Lenta espansione nel canale uditivo

CODICE

70A-00062 - Confezione da 200 paia



NORMATIVE

 EN 352-2:2020



NORMATIVE

 EN 352-2

 PRONTA CONSEGNA

Laserlite

**HOWARD
LEIGHT**

Inseri auricolari monouso in schiuma poliuretano adattabile a cellule chiuse che previene l'adesione dello sporco.
Frequenza (HZ): H=34 M=33 L=31

SNR: 35 dB

KEY SELLING POINT

- 1 Forma a T che facilita inserimento e rimozione
- 2 Colori vivaci per identificazione immediata

CODICE/(VMN)

70A-00028 / 3301105 - Confezione da 200 paia

70A-00029 / 3301106 - Conf. da 100 paia con cordino

 PRONTA CONSEGNA

1100 e 1110

3M

Inseri auricolari monouso in schiuma polimerica a lenta riespansione con forma conica per facilitare l'inserimento.
Versione senza cordino. Frequenza (Hz): H=33 M=33 L=31

SNR: 35 dB

KEY SELLING POINT

- 1 Protezione efficace su tutte le frequenze di test
- 2 Compatibili con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear


CODICE/(VMN)

70A-00009 / Mod. 1100 - Confezione da 200 paia

70A-00010 / Mod. 1110 - Conf. da 100 paia con cordino



NORMATIVE

 EN 352-2:2020

 PRONTA CONSEGNA

SPARK PLUGS® **MOLDEX**

Inseri auricolari monouso in schiuma poliuretanicamente dermo-compatibile. Colorati e facilmente identificabili, combinano una pressione minima nel canale auricolare con il massimo comfort. Frequenza (Hz): H= 34 M=32 L=31

SNR: 35 dB

KEY SELLING POINT

- 1 Combinazione ottimale di stabilità e morbidezza
- 2 Profilo specifico per un'adesione sicura e comoda
- 3 Disponibili a richiesta in dispenser e con cordino

CODICE/(VMN)

70A-00049 / 7800 01 - Confezione da 200 paia

NORMATIVE

EN 352-2020



 PRONTA CONSEGNA

Twisters®

MOLDEX

Inseri dotati di comoda impugnatura che ne facilita inserimento, regolazione e rimozione. Gli inserti rimangono igienicamente puliti in quanto non necessitano di essere modellati prima dell'inserimento. Particolarmente utili in caso di rumore intermittente. Frequenza (Hz): H=34 M=30 L=28

SNR: 34 dB

KEY SELLING POINT

- 1 Facili e igienici da posizionare e igienici
- 2 Morbidi e delicati sulla pelle
- 3 Cordino per appenderli al collo in dotazione

CODICE/(VMN)

70A-00050 / 6441 - Confezione da 80 paia

NORMATIVE

EN 352-2020



CAPO E VISO / Udito

 PRONTA CONSEGNA

Bilsom 303L

HOWARD
LEIGHT

Inserti auricolari monouso conici realizzati con miscela Leigh Stripe poliuretanic a due colori molto morbida al tatto.
Misura grande, senza cordino
Frequenza (Hz): H=32 M=29 L=29

SNR: 32 dB

KEY SELLING POINT

- 1 Facili da modellare
- 2 Taglia Small disponibile a richiesta

CODICE/(VMN)

70A-00025 / 1005073 - Confezione da 200 paia

NORMATIVE

EN 352-2:2020



 PRONTA CONSEGNA

E-A-R Classic

3M

Inserti auricolari monouso in PVC schiuma polimerica a lenta riespansione. Versione PP-01-002 senza cordino.
Frequenza (Hz): H=31 M=27 L=26

SNR: 31 dB

KEY SELLING POINT

- 1 Resistente all'umidità
- 2 Superficie che resiste al movimento nel condotto uditivo

CODICE/(VMN)

70A-00013 / 7000103736 - Confezione da 250 paia

70A-00014 / 7000038198 - Conf. da 5 paia senza cordino

NORMATIVE

EN 352-2:2020





PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Proteggere l'apparato respiratorio significa prevenire rischi spesso infidi: non sempre si traducono in infortuni immediati, ma possono causare malattie professionali che si manifestano solo dopo anni di esposizione a contaminanti. Questo catalogo presenta alcune delle soluzioni più frequentemente utilizzate, selezionate per garantire sicurezza e comfort. Per esigenze specifiche o ambienti particolarmente critici, la nostra squadra di tecnici ed esperti è a disposizione per offrirvi consulenze personalizzate e soluzioni su misura. Sfoglia il catalogo e affidati a chi conosce davvero la protezione respiratoria. Respira sicurezza con Dexis.





Quali sono i principali Dpi per la protezione delle vie respiratorie?



Respiratori filtranti



Respiratori isolanti



Dispositivi di fuga e soccorso



Rilevatori di gas portatili

Panoramica soluzioni

FUNZIONE	DISPOSITIVI PRINCIPALI	AMBIENTI D'USO COMUNE PREVALENTE	NORME TECNICHE PRINCIPALI
RESPIRATORI FILTRANTI	Facciali filtranti antipolvere FFP	Presenza di ossigeno e di polvere/fumi e vapori organici (sostanze e concentrazioni note sotto VLEP) in assenza di gas	EN149:2001+AI:2009
	Semimaschere (con filtri antipolvere/antigas)	Presenza di ossigeno e di polvere e/o gas (sostanze e concentrazioni note)	EN140; EN148 + filtri EN143/EN14387
	Maschere pieno facciali (con filtri antipolvere/antigas)	Presenza di ossigeno e di polvere e/o gas (sostanze e concentrazioni note) con necessità di protezione oculare combinata	EN136 ; EN148 + filtri EN143/EN14387
	Respiratori elettroventilati (con filtri antipolvere/antigas)	Presenza di ossigeno e di polvere/fumi e vapori organici (sostanze e concentrazioni note) con ventilazione assistita ridurre sforzo	EN12492 + filtri
RESPIRATORI ISOLANTI	Autorespiratori	Possibile carenza di ossigeno, esposizione superiore a limiti respiratori, contaminanti e/o concentrazione non certi, odore non percepibile, ridotto sforzo respiratorio, temperatura elevata, movimento libero	EN137
	Sistemi ad aria fresca/compressa respirabile	Come sopra ma con movimento limitato	EN14594
DISPOSITIVI DI FUGA E SOCCORSO	Cappucci di emergenza	Evacuazione di aree potenzialmente pericolose in presenza di ossigeno e possibile esplosione, erogazione diretta	EN403
	Dispositivi di fuga	Evacuazione di aree potenzialmente pericolose in presenza di ossigeno	DIN 58647-7
	Autorespiratori di fuga e soccorso	Evacuazione di aree potenzialmente pericolose in carenza di ossigeno e possibile esplosione, erogazione a comando	EN1146
RILEVATORI DI GAS PORTATILI	Mono o multigas	Monitoraggio aria ambiente	EN50270; EN61000



Soluzioni personalizzate su richiesta

I prodotti evidenziati non sono riportati nel presente catalogo. Per queste categorie, il nostro team di esperti è a disposizione per analizzare i bisogni del cliente e proporre DPI su misura, conformi alle normative vigenti.

Rischi & Pericoli

I pericoli per la salute respiratoria in ambiente lavorativo riguardano genericamente l'esposizione a sostanze dannose e/o la possibile carenza di aria respirabile. Tra i principali rischi si annoverano:

Esposizione a polveri, fumi, gas e vapori tossici →

possono causare irritazioni alle mucose, tosse, secchezza delle fauci, arrossamenti agli occhi, difficoltà respiratorie, mal di testa, nausea e vertigini ed anche malattie respiratorie acute e croniche, tra cui asma bronchiale occupazionale, bronchite, bronchiolite, fibrosi polmonare, silicosi, asbestosi, e tumori polmonari;

Malattie professionali specifiche →

es. il "polmone del saldatore", grave malattia polmonare evolutiva causata dall'esposizione ai fumi della saldatura che può portare a insufficienza respiratoria e invalidità permanente;

Afissia e avvelenamento → In ambienti con carenza di ossigeno o presenza di sostanze chimiche pericolose, il lavoratore può rischiare perdita di coscienza, danni cerebrali o morte. NB: Alcuni gas possono anche provocare incendi o esplosioni.

Normativa di riferimento per scelta, uso e manutenzione dei DPI per la protezione delle vie respiratorie

In Italia la normativa **UNI 117129:2018**, redatta in applicazione della EN 529:2006, descrive un approccio sistematico per scelta, addestramento, uso, manutenzione di questi DPI ponendo l'accento due concetti basilari:

Adeguatezza →

Legata al rischio presente nel luogo di lavoro, legata alla valutazione del rischio e quindi alla scelta del dispositivo protettivo destinato all'operatore;

Idoneità →

Concetto legato al singolo lavoratore che indossa il DPI. Va valutata sia in sede di scelta, ma anche successivamente in modo periodico, tramite le prove di adattabilità del facciale a tenuta sul viso dello specifico operatore cioè il FIT-TEST.



La non perfetta aderenza di un APVR al viso di chi lo indossa può comprometterne la protezione, consentendo il passaggio di agenti contaminanti presenti nell'aria dell'ambiente.

A seguito della pubblicazione della Legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 del DL Fiscale che ha aggiornato il contenuto del DM 2 maggio 2001 alle norme UNI più recenti, il Fit Test è diventato un **obbligo di legge**

per ogni dispositivo di protezione per le vie respiratorie **a tenuta aderente al volto** (facciali filtranti, maschere e semimaschere).

Servizi e prodotti fit-test

Dexis Italia mette a disposizione più soluzioni per permettere alle aziende di ottemperare agli obblighi di legge relativi alla verifica di tenuta al volto.

Fit test quantitativo

PERCHE' SCEGLIERLO

È **molto preciso** fornendo dati numerici esatti sull'efficacia della tenuta del DPI mostrando esattamente se e dove ci sono perdite, **adatto a ogni tipo di maschera** anche le più complesse, obiettivo e affidabile perché il risultato non dipende dal senso dell'olfatto o del gusto della persona.

IN COSA CONSISTE

Attraverso un **contatore di particelle** ed una serie di movimenti fatti fare al soggetto testato si rileva la quantità di particelle che filtrano (eventualmente) attraverso il DPI in uso. Il tecnico specializzato Fit2Fit guiderà l'operatore e condividerà i report con l'RSPP di riferimento.

COME ATTIVARLO

Contatta un nostro specialista che raccoglierà tutte le informazioni necessarie per sottoporre un preventivo personalizzato (numero operatori da sottoporre a test per ciascuna unità locale, lista APVR in uso, opzione servizio addestramento aggiuntivo, etc).

Fit test qualitativo

PERCHE' SCEGLIERLO

È **facile e veloce** perché non serve apparecchiatura complessa, è **economico** rispetto ai test più tecnici e può essere fatto spesso, **sicuro**: aiuta a garantire che la maschera protegga davvero da polveri, gas o agenti nocivi. Viene spesso utilizzato da aziende con **lavoratori stagionali e con alta rotazione di personale**.

IN COSA CONSISTE

Si usa una sostanza innocua di nome Bitter, caratterizzata da un gusto fortemente amaro che viene spruzzata con un nebulizzatore all'operatore che indossa un cappuccio e il respiratore. Se la persona percepisce il gusto amaro di prova prima della fine della procedura prevista, il test è fallito.

COME ATTIVARLO

Acquista il KIT per Fit Test Qualitativo e contattaci per fissare la formazione all'uso.



PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE



Non esiste al momento in Italia una normativa che prescriva un protocollo univoco su come debbano essere formati i tecnici che eseguono il test, sebbene debbano possedere un'adeguata conoscenza e sia esperto.

Al fine di migliorare la competenza di chi esegue queste prove, l'industria per la sicurezza (inizialmente attraverso la British Safety Industry Federation -BSIF) ha stabilito e gestisce un programma di accreditamento della competenza "auto-regolamentato dall'industria stessa".

Il programma di accreditamento per l'esecuzione dei Fit Test è denominato Fit2Fit e prevede la conoscenza dettagliata delle norme ISO/TS 16975-1, ISO 16975-3, EN 529 nonché dei dispositivi di protezione per le vie respiratorie e dei regolamenti nazionali afferenti. Esso fornisce un percorso per attestare che coloro che conducono i Fit Test sui respiratori siano in possesso delle conoscenze richieste e delle competenze pratiche essenziali per un'esecuzione di buona qualità del test. Richiede infatti che vengano superati ben tre test, di cui uno pratico, e va rinnovato ogni due anni per riconfermare l'attestazione del soggetto e garantire quindi l'alto livello di qualità della prova che viene erogata.



A RICHIESTA

Kit per Fit Test qualitativo

Fornito in una robusta custodia portatile contiene tutto l'occorrente per eseguire circa 50 test di tenuta autonomamente:

- 1 cappuccio
- 2 nebulizzatori
- 1 flacone di soluzione sensibilizzante da 30 ml
- 1 flacone di soluzione per test da 30 ml
- parti di ricambio per i nebulizzatori
- manuale di istruzioni

KEY SELLING POINT

- 1 **Comprende la formazione all'utilizzo dello strumento per massimo due operatori***
- 2 **Adatto per respiratori FFP e semimaschere**

*Contattaci per maggiori dettagli e delucidazioni

MOLDEX



COLORE/CODICE/(VMN)

70B-00023 - 1 pezzo
010301

70B-00073 - Soluzione sensibilizzante - Conf. da 6 pz

70B-00074 - Soluzione per test - Conf. da 6 pz



Nota Bene

Questa pagina presenta solo alcuni prodotti esemplificativi. Il nostro team è a disposizione per sviluppare una soluzione personalizzata in base alle tue esigenze specifiche.

A RICHIESTA

Sistema di respiratore elettroventilato 3M™ Adflo™ con elmetto 3M™ Versaflo™ Serie M-300



Kit PAPP con montaggio a cintura che comprende:

- Elmetto con bardatura regolabile e cinturini in tessuto
- Visore con eccellente visibilità periferica, resistenza a graffi e agenti chimici, tenuta facciale ignifuga
- Tubo di respirazione autoregolante con QRS (Quick Release Swivel, orientabile a sgancio rapido) per un facile collegamento e rilascio con una sola mano.
- Indicatore del flusso d'aria, pre-filtro, parascintille, filtro antiparticolato, batteria agli ioni di litio standard, cinghia e caricabatterie

La portata del flusso d'aria è regolabile: 170l/min indipendentemente dallo stato di carica della batteria o del carico di particelle del filtro, aumentabile fino a 200l/min per ambienti di lavoro più caldi e umidi.

Durata utile della batteria, turbo: 7-9 ore circa

Livello di protezione NPF 50

Tempo di ricarica circa 4,5 ore (Turbo)

Un filtro anti-odore (837110) e filtri per gas (837242 o 837542) sono venduti separatamente

KEY SELLING POINT

- 1 Combina efficace protezione respiratoria, della testa e del viso
- 2 A seconda del filtro protegge da particelle e gas
- 3 Deflettore integrato per maggiore comfort

COLORE/CODICE/(VMN)

70B-00006 - 1 pezzo
7100166694

NORMATIVE

EN 166 1:B:3	EN 166 1:BT:3	EN 12942 TH2
EN 397 LD, 440 VAC		



A RICHIESTA

Dräger X-plore® 8700EX

Respiratore a filtro assistito, concepito per l'uso quotidiano in ambienti difficili ha una struttura robusta per impieghi gravosi, con ripari in gomma e protezione elevata (IP65) contro la polvere e gli spruzzi d'acqua provenienti da qualsiasi direzione. L'unità riconosce il dispositivo per la protezione della testa collegato e seleziona automaticamente il flusso minimo corretto, evitando perdite causate da un flusso insufficiente. Un sensore ottico impedisce l'uso senza filtro e assiste la corretta visualizzazione della saturazione del filtro antipolvere in qualsiasi momento. Il sistema dei filtri consente una sostituzione "plug and go". Oltre all'allarme ottico ed acustico, l'unità è anche equipaggiata con un allarme a vibrazione. L'intero sistema presenta codici colore uniformi su tutti gli elementi sostituibili e un connettore tubi a prova d'errore.

KEY SELLING POINT

- 1 Omologato ex per zone a rischio esplosione 1, 2, 21 e 22
- 2 Funzionamento intuitivo riduce al minimo gli errori
- 3 Ampia gamma di componenti per ogni applicazione

COLORE/CODICE/(VMN)

70B-00021 / R 59 550 - 1 pezzo

NORMATIVE

EN 12941 - TH3	EN 12942 - TM2
----------------	----------------

CONTATTACI: costruiamo insieme a te la configurazione di protezione più adatta alle tue esigenze

 PRONTA CONSEGNA

6800M

3M

Maschera con facciale morbido ed elastomerico per il comfort dell'utilizzatore. La valvola 3M™ Cool Flow™ contribuisce a ridurre gli accumuli di calore e umidità, con una bassa limitazione della respirazione. La bardatura a quattro cinghie è facile da applicare e rimuovere; la grande lente in policarbonato offre una buona visibilità ed è conforme ai requisiti di prestazione pertinenti della EN166:B. Taglia M - Peso 400g

KEY SELLING POINT

- 1 Soluzione a bassa manutenzione
- 2 Adatta a filtri gas e vapori, particolato e sistemi ad aria compressa
- 3 Design con doppio filtro e innesto a baionetta

CODICE/(VMN)

70B-00003 - 1 Pezzo

NORMATIVE

EN 136:1998 (Class 1)	EN 143:2000+A1:2006
EN 14387:2004+A1:2008	

Disponibili a richiesta taglia S e L, kit montatura occhiali e accessori



COD. SAGE	FILTRO	VMN	CONF
70B-00015	ABEK2P3	6099	4 pezzi
70B-00013	ABEK1	6059	2 pezzi
70B-00012	ABE1	6057	1 coppia
70B-00014	AXP3	6098	2 pezzi
70B-00011	A2	6055	2 pezzi
70B-00010	A1	6051	2 pezzi
70B-00009	P3 (abbinabile a gas)	5935	2 pezzi
70B-00007	P3	2135	2 pezzi
70B-00008	P2	5925	2 pezzi

PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE



 PRONTA CONSEGNA

SERIE 9000

MOLDEX

Le maschere pieno facciale Serie 9000 possono essere combinate con vari filtri gas e particolati EasyLock® senza bisogno di adattatori o supporti speciali. Dotata di lente panoramica in policarbonato senza montatura, resistente a graffi. Ampia apertura della bardatura in TPE e due comode fibbie per facilitare indossamento. Guarnizione di tenuta di forma anatomica assicura comfort e tenuta. Taglia M

KEY SELLING POINT

- 1 Progettata per ridurre al minimo la manutenzione
- 2 Ampio campo visivo
- 3 Solo 360 gr - la più leggera oggi disponibile

CODICE/(VMN)

70B-00024 - 1 pezzo
9002-01

NORMATIVE

EN 136:1998 CL2	EN 14387:2004+A1:2008
EN 143:2000+A1:2006	

Disponibile a richiesta in taglia S e L

COD. SAGE	FILTRO	VMN	CONF
70B-00033	ABEK2	9800	8 pezzi
70B-00032	ABEK1	9400	10 pezzi
70B-00031	ABE1	9300	10 pezzi
70B-00034	AX	9600	8 pezzi
70B-00030	A2	9200	8 pezzi
70B-00029	A1	9100	10 pezzi
70B-00036	P3	9030	12 pezzi
70B-00035	P2	9020	20 pezzi

La maschera Integra è testata e approvata come protezione respiratoria combinata secondo la norma EN 140. È l'unica semimaschera approvata per l'uso con occhiali di sicurezza montati in modo permanente.



Antigraffio, superiore ai requisiti della norma EN 166.



Impatti frontali e laterali.



Testato a tenuta totale per impedire l'ingresso di agenti contaminanti nella maschera.

Aumento del campo visivo.



Facile da regolare.



Trattamento interno antiappannamento.



Scelta di filtri, dalla polvere al gas combinato.

Maschera in TPE di qualità medica conforme alla norma ISO 10993-10: 2010 per irritazioni, senza lattice e senza silicone, inodore. Grande valvola di espirazione centrale in nylon, diaframma inspirazione/espirazione in silicone. Fascia elastica regolabile in 4 punti su testa e collo con cuscinetto comfort in TPE. Il dispositivo viene FORNITO con FILTRI INCORPORATI sostituibili, realizzati con tecnologia brevettata, disponibili in vari tipi di protezione.

IMMAGINE	FILTRO	MODELLO	TAGLIA	VMN	CODICE KIT	PESO KIT (g)	VMN RICAMBI	CODICE RICAMBI FILTRO
	ABEK1P3	P702LFS	S/M	65 774 682	70B-00053	441	63 084 131	70B-00048
			M/L	65 774 674	70B-00052			70B-00048
	ABE1P3	P70HJ7W	M/L	68 866 162	70B-00054	337	68 864 666	70B-00046 70B-00046
	A2P3	P702LF	S/M	65 774 666	70B-00051	441	63 084 115	70B-00047
			M/L	65 774 658	70B-00050			70B-00047
	P3	P702KCM	S/M	63 435 775	70B-00056	209	63 084 085	70B-00049
			M/L	63 084 158	70B-00055			70B-00049

 PRONTA CONSEGNA

6200M

3M

Semimaschera riutilizzabile in TPE con bardatura ed elastico per il collo, progettata per essere facile da usare. Doppio filtro a baionetta; design a basso profilo per ridurre al minimo l'interferenza con il campo visivo; richiede una manutenzione minima. Utilizzabile con i sistemi ad adduzione d'aria 3M™. Taglia M: Peso: 82g

KEY SELLING POINT

- 1 Utilizzabile con filtri protettivi per gas, vapori e particolato
- 2 Minima ostruzione del campo visivo
- 3 Morbida e leggera per maggior comfort

CODICE/(VMN)

70B-00005 - 1 pezzo
7000146847

NORMATIVE

EN140	EN 14387:2004+A1:2008	EN 143:2000+A1:2006
-------	-----------------------	---------------------

Tabella filtri 3M consultabile a pag. 48

Disponibile a richiesta in taglia S e L



 PRONTA CONSEGNA

SERIE 7000

MOLDEX

Semimaschera in TPE combinabile con vari filtri gas e particolati EasyLock® senza bisogno di adattatori o supporti speciali. La struttura è robusta e durevole, facile da pulire con un design lineare e materiali morbidi. Taglia M

KEY SELLING POINT

- 1 Taglia regolabile per tenuta sicura
- 2 Elastici sganciabili e chiusura a clip
- 3 Guarnizione di tenuta anatomica e morbida

CODICE/(VMN)

70B-00028 - 1 pezzo
taglia M

70B-00027 - 1 pezzo
taglia L

NORMATIVE

EN 140:19981	
EN 14387:2004+A1:2008	EN 143:2000+A1:2006

Tabella filtri MOLDEX consultabile a pag. 48

Disponibile a richiesta in taglia S e in silicone (per alte temperature)

AIR'PRO

la differenza si sente!

OPSIAL

- Condensa**
- Non a tenuta**
- Non regolabile**
- Durata ridotta**

- Zero condensa**
- Ipoallergenica**
- Si adatta a tutti i volti**
- Filtri HESPATM ad alta efficienza (>99,9%) riutilizzabili e sostituibili**



50% DI RIDUZIONE DEI COSTI

Sostituisci la tua mascherina monouso con un'AIR'PRO



Senza lattice
Senza silicone
Senza odori



Tecnologia con filtri P3
a fisarmonica
per facilitare la respirazione



Ampia valvola centrale
per una respirazione efficiente.
Espulsione di CO₂ e calore

Maschera in TPE di qualità medica conforme alla norma ISO 10993-10: 2010 per irritazioni, senza lattice e senza silicone, inodore. Grande valvola di espirazione centrale in nylon, diaframma inspirazione/espirazione in silicone. Fascia elastica regolabile in 4 punti su testa e collo con cuscinetto comfort in TPE. Il dispositivo viene FORNITO con FILTRI INCORPORATI sostituibili, realizzati con tecnologia brevettata, disponibili in vari tipi di protezione.

IMMAGINE	FILTRO	MODELLO	TAGLIA	VMN	CODICE KIT	PESO KIT (g)	VMN RICAMBI	CODICE RICAMBI FILTRO
	ABEK1P3	P702KCK	S/M	63 435 767	70B-00067	374	63 084 131	70B-00048
			M/L	63 084 123	70B-00060			
	ABE1P3	P70C95H	S/M	68 864 658	70B-00062	270	68 864 666	70B-00046
			M/L	68 864 631	70B-00061			
	A2P3	P702KCI	S/M	63 435 759	70B-00059	374	63 084 115	70B-00047
			M/L	63 084 107	70B-00058			
	P3 per fumi saldatura	P702LWE	S/M	66 469 158	70B-00066	133		
			M/L	66 469 16	70B-00065			
	P3	P702KCF	S/M	63 435 740	70B-00064	130	63 084 085	70B-00049
			M/L	63 084 077	70B-00063			

 PRONTA CONSEGNA

4251+

3M

Semimaschera in TPE riutilizzabile fino a quando non è danneggiata, ostruita da particolati o saturata da gas. È dotato di doppia valvola di inalazione e valvola di espirazione per rendere più confortevole la respirazione, grandi filtri a carboni attivi agglomerati A1P2. Consigliato per levigatura a mano o con elettrotensili, levigatura pareti e soffitti, lavoro in metallo, pittura, verniciatura a spruzzo, pulizie industriali, attività con colla a base solvente, carpenteria



KEY SELLING POINT

- 1 Pronta all'uso e riutilizzabile
- 2 Design compatto per ampio campo visivo
- 3 Ideale per verniciatura e levigatura

CODICE/(VMN)

70B-00004 - 1 pezzo
7100330125

NORMATIVE

EN 405:2001 + A1:2009 FFA1P2 R D



PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE



 PRONTA CONSEGNA

COMPACT MASK

MOLDEX

Semimaschera in TPE a filtri integrati pronta all'uso, senza manutenzione, fornita con sacchetto ermetico richiudibile. Grazie alla flessibilità è fornita in una unica misura in grado di adattarsi a tutti i tipi di viso. Dotata di chiusura a clip per indosso facilitato. Ampio campo visivo.

KEY SELLING POINT

- 1 Ultracompatta per integrarsi con altri DPI
- 2 Valvola push-to-test per verificare aderenza
- 3 Guarnizione di tenuta anatomica e morbida

CODICE/(VMN)

70B-00025 - Con filtri A1P2 - 1 pezzo
512001

70B-00026 - Con filtri A2P3 - 1 pezzo
523001

NORMATIVE

EN 405:2001+A1:2009

Altri filtri disponibili a richiesta

 PRONTA CONSEGNA

AIR FOLD OGT OPSIAL

Respiratore filtrante monouso pieghevole a 3 pannelli a bassa resistenza respiratoria, gommapiuma densa e confortevole sotto la barretta nasale preformata, fibbie in plastica riciclata facili da regolare con colore identificativo del livello di protezione. Versione con (o senza) valvola AIR PULSE ad alta efficienza che riduce i livelli di umidità e CO2 all'interno prevenendo l'appannamento degli occhiali.

KEY SELLING POINT

- 1 Ottimo comfort respiratorio
- 2 Impatto ambientale ridotto
- 3 Si adatta alla forma del viso

NORMATIVE

EN 149: 2001 + A1: 2009

Disponibile a richiesta in tutte le versioni FFP2 e FFP3 con e senza valvola e in taglia S



CODICE/(VMN)/TAGLIA

70B-00057 - Confezione da 10 pezzi
FFP3 c/valvola P70YF4G_TG M/L

70B-00070 - Confezione da 10 pezzi
FFP2 c/valvola P70C2ZB_TG M/L

70B-00069 - Confezione da 10 pezzi
FFP2 senza valvola P70C2ZB_TG M/L



 PRONTA CONSEGNA

Serie Aura 9300+

3M

Respiratore antiparticolato con design a 3 lembi con stringitista colorati per favorirne l'identificazione, sagomato e goffrato che si adatta al naso e ai contorni del viso, filtro a bassa resistenza per facilitare la respirazione. Disponibili con valvola 3M™ Cool Flow™ che contribuisce a ridurre l'accumulo di calore. La linguetta del mento facilita il posizionamento e la regolazione. Taglia unica

KEY SELLING POINT

- 1 Lembo nasale sagomato
- 2 Lembo superiore goffrato
- 3 Innovativa linguetta del mento

Disponibile a richiesta in tutte le versioni FFP1, FFP2 e FFP3 con e senza valvola

 PRONTA CONSEGNA

AIR POCKET OPSIAL

Respiratore monouso antiparticolato pieghevole con 2 pieghe (nessuna contaminazione della superficie interna). Materiale filtrante super fine e leggero per massimo comfort, barretta nasale preformata per una migliore tenuta, taglia unica.

KEY SELLING POINT

- 1 Facile regolazione grazie all'elastico senza fermagli
- 2 Imbustate singolarmente

CODICE/(VMN)

70B-00072 - Confezione da 10 pezzi
FFP3 c/valvola P702J7V (58 224 359)

70B-00071 - Confezione da 10 pezzi
FFP2 c/valvola P702I9Y (58 224 332)



NORMATIVE

EN 149: 2001 + A1: 2009

Disponibile a richiesta anche con filtro FFP2 senza valvola

 PRONTA CONSEGNA

Serie 8800

3M

Respiratore antiparticolato monouso a forma convessa, con schiuma di tenuta stringinaso e allo stringinaso che contribuiscono a una vestibilità confortevole e personalizzata e su un'ampia varietà di conformazioni del viso

KEY SELLING POINT

- 1 Robusti respiratori a coppa
- 2 Design leggero a doppia cinghia

NORMATIVE

EN 149:2001+A1:2009



CODICE/(VMN)

70B-00017 / FFP1 c/valv. 8812 (7000006980) - Conf. da 10 pz

70B-00016 / FFP2 no/valv. 8810 (7100003010) Conf. da 20 pz

70B-00018 / FFP2 c/valv. 8822 (7100101091) - Conf. da 10 pz

70B-00019 / FFP3 c/valv. 8833 (7100057145) - Conf. da 10 pz

 PRONTA CONSEGNA

Serie Classic

MOLDEX

Respiratore antiparticolato riutilizzabile con Design in 3D ActivForm® che si adatta automaticamente alla forma del viso ed ai movimenti facciali. La struttura DuraMesh® mantiene la forma del facciale anche nelle condizioni più difficili. Elastico unico ad anello per regolare e distribuire con precisione la tensione del capo. Taglia unica

Serie Air

Evoluzione della Linea Classic con materiale filtrante a bassissima resistenza respiratoria e flangia nasale in morbida schiuma - **FFP3** c/valvola taglia M/L

Serie Air Seal

Evoluzione della linea Air con guarnizione interna di tenuta completa in soffice schiuma **FFP3** c/valvola

KEY SELLING POINT

- 1 Confortevoli sulla pelle per tutto il periodo di utilizzo
- 2 Senza la necessità di uno stringinaso

NORMATIVE

EN 149: 2001 + A1: 2008



CODICE/(VMN)

70B-00038 / FFP2 c/valvola (240515) - Conf. da 20 pz

70B-00039 / FFP3 c/valvola (255501) - Conf. da 20 pz

70B-00042 / FFP3 c/valvola (320501) - Conf. da 10 pz

70B-00041 / FFP3 c/valvola (370501) - Conf. da 8 pz

 PRONTA CONSEGNA

Serie 5000

NORTH

Respiratore monouso a conchiglia termoformata con guarnizione di tenuta a triplo strato Willtech. Ipoallergenico, senza lattice, silicone e PVC. Doppi elastici con graffiatura al di fuori della zona di filtrazione per evitare di compromettere la tenuta. Valvola di espirazione a farfalla

KEY SELLING POINT

- 1 Stringinaso modellabile
- 2 Elastici regolabili a 4 punti
- 2 Ampio volume interno che facilita movimento e comunicazione

NORMATIVE

EN 149: 2001 + A1: 2009



CODICE/(VMN)/TAGLIA

70B-00045 - Confezione da 5 pezzi
FFP3 c/valvola 5321 taglia M/L (1005602-V2)

70B-00043 - Confezione da 20 pezzi
FFP2 c/valvola 5211 taglia M/L (1005586-V2)

I nostri facciali filtranti best seller ai carboni attivi

	BRAND	MODELLO	KSP 1	KSP 2	KSP 3	COD./SAGE	CONF.
FFP2		5261	Struttura semirigida, 4 strati di materiale filtrante con limite di impiego: vapori < TLV; polveri 12 x TLV	Valvola di espirazione a farfalla per una minima resistenza respiratoria	Guarnizione di tenuta a triplo strato Willtech ultramorbida e perfettamente aderente	70B-00044	20 pezzi
FFP2		9928	Vestibilità confortevole per diverse conformazioni del viso	Design convesso che riduce schiacciamento	Studiata per ambienti industriali esposti a particelle solide e/o di liquido non volatile, fumi di saldatura intasanti e ozono	70B-00020	10 pezzi
FFP3	 Made in Europe	243501	Struttura Dura-Mesh® mantiene la forma del respiratore anche nelle condizioni più difficili	Elastico con chiusura a clip per tenere la maschera appesa al collo quando non utilizzata	Protezione da odori sgradevoli e gas organici e acidi in concentrazioni < al TLV	70B-00037	10 pezzi

APPLICAZIONI PIU' FREQUENTI: Saldatura, Lavorazione Metallo, Lavorazione dei metalli, Operazioni di fonderia, Trattamenti chimici, Edilizia navale, Preparazione alla verniciatura,
NON PERDERTI LA SELEZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LE ATTIVITA' DI SALDATURA A PARTIRE DA PAG. 138

NORMATIVE

EN 149:2001+A1:2009

 PRONTA CONSEGNA

M632

Respiratore antiparticolato FFP3 c/valvola, monouso, sagomato, con nasello in schiuma comfort, clip nasale modellabile e guarnizione in schiuma a 360° intorno all'interno offrono comfort e una vestibilità migliori, elastici regolabili in quattro punti e valvola di espirazione.



KEY SELLING POINT

- 1 Elastici regolabili a 4 punti
- 2 Senza lattice
- 3 Guarnizione interna a 360°

CODICE/(VMN)

70B-00022 - Confezione da 10 pezzi
BGZ130-000-A00



 PRONTA CONSEGNA

P70219H



Maschera chirurgica monouso a 3 strati in polipropilene non tessuto. Dispositivo medico, efficacia batterica del 99%. Clip per il naso. Facile e veloce da applicare

CODICE/(VMN)

70B-00068 - Confezione da 50 pezzi
30 708 210

NORMATIVE

EN 14683 - Tipo II



PROTEZIONE MANI

Scopri la nostra famiglia Protezione Mani, la prima linea di guanti protettivi studiata per garantire sicurezza, comfort e resistenza in ogni ambiente di lavoro. Proteggere le mani significa tutelare la parte più preziosa e vulnerabile del corpo durante le attività professionali, riducendo rischi di infortuni, tagli, abrasioni e agenti nocivi. Sfoglia il nostro assortimento completo e le ultime novità, progettate per rispondere a ogni esigenza e offrire la massima protezione a chi lavora con le mani. Investi oggi nella sicurezza dei tuoi collaboratori: mani protette sono mani più produttive e sicure.

— **Monouso**



— **Rischio chimico**



— **Rischio meccanico**





Quali sono i principali Dpi utilizzati per la protezione chimica delle mani e braccia?



Guanti Monouso

Apprezzati per lo spessore ridotto che li rende particolarmente flessibili sono realizzati prevalentemente in LATTICE (materiale naturale, elastico e aderente, può sviluppare allergie), NITRILE (ha buona resistenza chimica e meccanica, bassa migrazione verso alimenti), VINILE (materiale sintetico economico con scarsa resistenza meccanica).

Guanti Riutilizzabili

Normalmente dotati di manichetta, proteggono oltre alla mano anche l'avambraccio e facilitano lo sfilamento del guanto stesso. Realizzati talvolta con supporti tessili interni, hanno spessori più elevati e garantiscono anche una maggior resistenza meccanica. Per gli usi più generici sono realizzati in mescole di nitrile, lattice, neoprene PVC ma per alta protezione chimica esistono anche in butile e viton.

Rischi & Pericoli

I guanti protettivi contro i prodotti chimici pericolosi sono normalmente dei DPI di III categoria in quanto l'esposizione a tali elementi può comportare oltre ad irritazioni cutanee e dermatiti, danni anche molto gravi tra cui:

- Ustioni
- Danni sistemici a carico di reni, fegato, midollo spinale ed altri

La permeazione di liquidi chimici non è sempre visibile all'occhio umano ed i suoi effetti possono manifestarsi dopo gradualmente provocando anche reazioni allergiche e malattie professionali.

Non esistono materiali, o combinazioni di materiali, che resistano illimitatamente agli agenti chimici siano essi utilizzati da soli o in combinazione.



Normativa di riferimento

La norma EN 420, modificata in EN ISO 21420 nel giugno 2020, disciplina i requisiti generali di tutti i guanti di protezione. Le principali afferenti la protezione chimica sono:

EN ISO 374-1: 2016+A1 2018


che qualifica 3 tipologie di protezione in base ai risultati della prova di permeazione (**EN 16523-1:2015**) con i 18 elementi chimici standardizzati, degradazione secondo lo standard **EN 374-4: 2013**, nonché al superamento della prova di penetrazione secondo **EN374-2:2014**

EN ISO 374-1:2016/Type C




Resistenza di livello 1 > di 10 minuti per almeno 1 sostanza chimica dell'elenco

EN ISO 374-1:2016/Type B

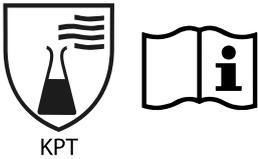

Resistenza di livello 2 > di 30 minuti per almeno 3 sostanze chimiche dell'elenco

EN ISO 374-1:2016/Type A

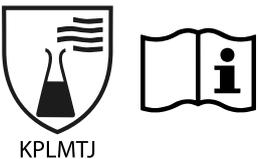

Resistenza di livello 2 > di 30 minuti per almeno 6 sostanze chimiche dell'elenco

EN ISO 374-1: 2016+A1 2018

che norma la protezione contro batteri e funghi. I guanti devono superare il test di penetrazione secondo la norma **EN 374-2 : 2014**. Si può aggiungere e dichiarare la protezione contro virus se il guanto passa il test **ISO 16604: 2004** (metodo B).

EN ISO 374-5: 2016



EN ISO 374-5: 2016



I più importanti produttori di questi DPI mettono a disposizione degli utenti strumenti per assistere nella determinazione della idoneità generale di numerosi prodotti all'uso con sostanze chimiche specifiche supportando la scelta dei datori di lavoro che dovranno poi valutare la durata effettiva della protezione sul posto di lavoro o le differenze tra le miscele e le sostanze chimiche coinvolte.

 PRONTA CONSEGNA

Reflexx 99

reflexx
IN SAFE HANDS

In nitrile ad alto spessore, 100% Latex Free. AQL: $\leq 1,5$ Testati per 30' a 40° per contatto con alimenti acquosi, acidi pH $\leq 4,5$, alcolici, oleosi grassi, secchi.

 Spess. (mm): 0,15  Peso M (gr): 8,8

KEY SELLING POINT

- 1 Resistenza meccanica e durata maggiorata
- 2 Finitura micro ruvida per maggiore grip

NORMATIVE

EN ISO 374-1:2016 Type B_KPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS



CODICE/TAGLIA

70C-00399 - taglia M - (1 conf. 50 pezzi)

70C-00398 - taglia L - (1 conf. 50 pezzi)

70C-00401 - taglia XL - (1 conf. 50 pezzi)

Tg S, XXL disponibili a richiesta in cartone (10 conf. da 50pz)



CODICE/TAGLIA

70C-00370 - taglia M - (1 conf. 50 pezzi)

70C-00371 - taglia L - (1 conf. 50 pezzi)

70C-00372 - taglia XL - (1 conf. 50 pezzi)

Tg XL disponibile a richiesta in cartone (10 conf. da 50pz)

 PRONTA CONSEGNA

Reflexx N85

reflexx
IN SAFE HANDS

In nitrile senza polvere Full Grip, 100% Latex Free, clorinatura interna. Molto usati nell'industria meccanica. Testati per 30' a 40° per alimenti oleosi grassi e secchi. AQL: $\leq 1,5$

 Spess. (mm): 0,15  Peso M (gr): 8,4

KEY SELLING POINT

- 1 HEAVY DUTY per usi anche gravosi
- 2 Speciale grip 3D per presa ottimale

NORMATIVE

EN ISO 374-1:2016 Type B_KPTJ

EN ISO 374-5:2016 VIRUS



CODICE/TAGLIA

70C-00362 - taglia M - (1 conf. 100 pezzi)

70C-00361 - taglia L - (1 conf. 100 pezzi)

70C-00364 - taglia XL - (1 conf. 100 pezzi)

Tg S, XXL disponibili a richiesta in cartone (10 conf. da 100pz)

 PRONTA CONSEGNA

Reflexx N69

reflexx
IN SAFE HANDS

In nitrile senza polvere Extra Strong ad alto spessore, estremamente versatile, ideale per l'uso in industria manifatturiera. Testati per 30' a 40° per contatto con alimenti acquosi, alcolici, oleosi grassi, secchi, lattiero caseari.. AQL: $\leq 1,5$

 Spess. (mm): 0,13  Peso M (gr): 7

KEY SELLING POINT

- 1 mix perfetto tra resistenza chimica, robustezza meccanica e destrezza
- 2 Ridotto rischio di dermatiti e contaminazione

NORMATIVE

EN ISO 374-1:2016 Type B_KPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS



PROTEZIONE MANI / Monouso

 PRONTA CONSEGNA

Reflexx 68

reflexx
IN SAFE HANDS


In nitrile senza polvere di spessore medio alto. Testati per 30' a 40° per contatto con alimenti acquosi, alcolici, oleosi grassi, secchi. AQL: ≤ 1,5

 Spess. (mm): 0,12  Peso M (gr): 6

KEY SELLING POINT

- 1 Particolarmente morbido e confortevole
- 2 Ridotto rischio di dermatiti e contaminazione

NORMATIVE

 EN ISO 374-1:2016 Type B_KPT  EN ISO 374-5:2016 VIRUS



CODICE/TAGLIA

70C-00375 - taglia M - (1 conf. 100 pezzi)

70C-00374 - taglia L - (1 conf. 100 pezzi)

70C-00377 - taglia XL - (1 conf. 100 pezzi)

Tg S disponibile a richiesta in cartone (10 conf. da 100pz)



CODICE/TAGLIA

70C-00380 - taglia S - (1 conf. 100 pezzi)

70C-00379 - taglia M - (1 conf. 100 pezzi)

70C-00378 - taglia L - (1 conf. 100 pezzi)

70C-00381 - taglia XL - (1 conf. 100 pezzi)

Tg XXL disponibile a richiesta in cartone (10 conf. da 100pz)

 PRONTA CONSEGNA

Reflexx 70

reflexx
IN SAFE HANDS


In nitrile senza polvere Full Grip, 100% Latex Free, clorinatura interna. Molto usati nell'industria meccanica. Testati per 30' a 40° per alimenti oleosi grassi e secchi. AQL: ≤ 1,5

 Spess. (mm): 0,1  Peso M (gr): 4,9

KEY SELLING POINT

- 1 BEST SELLER
- 2 Prodotto con larghissimo spettro di utilizzo

NORMATIVE

 EN ISO 374-1:2016 Type B_KPT  EN ISO 374-5:2016

 PRONTA CONSEGNA

Reflexx N71

reflexx
IN SAFE HANDS


In nitrile 100% senza lattice Low Derma (TM) Technology. Testati per 30' a 40° per contatto con alimenti acquosi, acidi pH≤4,5 (utilizzo ≤ 10'), alcolici, oleosi grassi, secchi. AQL: ≤ 1,5

 Spess. (mm): 0,9  Peso M (gr): 4,2

KEY SELLING POINT

- 1 Ipoallergenico (rischi Tipo IV)
- 2 Formulazione senza zolfo e acceleranti

NORMATIVE

 EN ISO 374-1:2016 Type B_KPT  EN ISO 374-5:2016 VIRUS



CODICE/TAGLIA

70C-00367 - taglia M - (1 conf. 100 pezzi)

70C-00366 - taglia L - (1 conf. 100 pezzi)

70C-00369 - taglia XL - (1 conf. 100 pezzi)

Tg S disponibile a richiesta in cartone (10 conf. da 100pz)

 PRONTA CONSEGNA

Reflexx 76

reflexx
IN SAFE HANDS

In nitrile senza polvere, 100% Latex Free. clorinatura interna. AQL: $\leq 1,5$. Testati per 30' a 40° per alimenti acquosi, alcolici, oleosi grassi, secchi.

 Spess. (mm): 0,07  Peso M (gr): 3,5

KEY SELLING POINT

- 1 Speciale composizione "Soft"
- 2 Finitura micro ruvida

NORMATIVE

EN ISO 374-1:2016 Type C

EN ISO 374-5:2016 VIRUS



CODICE/TAGLIA

70C-00384 - taglia M - (1 conf. 100 pezzi)

70C-00383 - taglia L - (1 conf. 100 pezzi)

70C-00386 - taglia XL - (1 conf. 100 pezzi)

Tg XS e S disponibili a richiesta in cartone (10 conf. da 100 pz)



PROTEZIONE MANI / Monouso



CODICE/TAGLIA

70C-00389 - taglia M - (1 conf. 100 pezzi)

70C-00388 - taglia L - (1 conf. 100 pezzi)

70C-00391 - taglia XL - (1 conf. 100 pezzi)

Tg XS e S disponibili a richiesta in cartone (10 conf. da 100 pz)

 PRONTA CONSEGNA

Reflexx 77100

reflexx
IN SAFE HANDS

In nitrile senza polvere Elevata resistenza fisica con minimo spessore. AQL: $\leq 1,5$. Testati per 30' a 40° per tutti i tipi di alimenti.

 Spess. (mm): 0,06  Peso M (gr): 3

KEY SELLING POINT

- 1 Ultra sottile per maggiore sensibilità
- 2 Idoneità alimentari totali

NORMATIVE

EN ISO 374-1:2016 Type C

EN ISO 374-5:2016 VIRUS



CODICE/TAGLIA

70C-00394 - taglia M - (1 conf. 50 pezzi)

70C-00393 - taglia L - (1 conf. 50 pezzi)

70C-00396 - taglia XL - (1 conf. 50 pezzi)

 PRONTA CONSEGNA

Reflexx 98

reflexx
IN SAFE HANDS

In lattice High Risk ad alto spessore, senza polvere, internamente clorinati per facilitare la calzatura e ridurre il rischio di allergie e dermatiti. AQL: $\leq 1,5$. Testati per 30' a 40° per alimenti acquosi, lattiero caseari, alcolici, secchi.

 Spess. (mm): 0,33  Peso M (gr): 18,5

KEY SELLING POINT

- 1 Manichetta X-Long 30 cm
- 2 Certificato Tipo A per 6 elementi chimici

NORMATIVE

EN ISO 374-1:2016 Type A - KPLMTJ

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Tg S, XXL disponibili a richiesta in cartone (10 conf. da 50 pz)

 PRONTA CONSEGNA

92-500

Ansell

In nitrile con formulazione brevettata per protezione migliorata contro gli spruzzi chimici ed elevati livelli di comfort. Con polvere per migliore calzabilità e assorbimento umidità. AQL: $\leq 1,5$. La tolleranza analitica dei simulanti di alimenti acquosi, alcolici e acidi è di 1 mg/dm^2 , mentre per i simulanti di alimenti grassi è 3 mg/dm^2 , in base alla norma EN1186.

 Spess. (mm): 0,11

KEY SELLING POINT

- 1 Ipoallergenico (rischi Tipo I)
- 2 Dita texturizzate e polsino salvagocchia

NORMATIVE

EN ISO 374-1:2016 Type B - JKPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

ISO 18889

CODICE/TAGLIA

70C-00141 - taglia S (6,5 - 7) - 1 conf. 100 pezzi)

70C-00142 - taglia M (7,5 - 8) - (1 conf. 100 pezzi)

70C-00143 - taglia L (8,5 - 9) - (1 conf. 100 pezzi)

70C-00144 - taglia XL (9,5 - 10) - (1 conf. 100 pezzi)

TESTED / TESTATI
30° AT / A 40° C



 Ansell Earth



TESTED / TESTATI
30° AT / A 40° C



Ansell Earth



 PRONTA CONSEGNA

93-260

Ansell

In nitrile e neoprene senza polvere con disegno a tre strati per una protezione superiore contro le sostanze chimiche aggressive come acidi, solventi e basi. Costruzione sottile per tattilità e destrezza. AQL 0,65. Formulazione e produzione senza uso di silicone.

 Spess. (mm): 0,198

KEY SELLING POINT

- 1 Alta protezione chimica
- 2 Polsino allungato

NORMATIVE

EN ISO 374-1:2016 Type A - JKLOPST

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

EN388:2016 - 2000X

ISO 18889

CODICE/TAGLIA

70C-00138 - taglia M (7,5 - 8) - (1 conf. 50 pezzi)

70C-00139 - taglia L (8,5 - 9) - (1 conf. 50 pezzi)

70C-00140 - taglia XL (9,5 - 10) - (1 conf. 50 pezzi)

Tg XS, S, XXL disponibili a richiesta in cartone (10 conf. da 50 pz)

PRONTA CONSEGNA

AlphaTec® 58-835

Guscio in nitrile e rivestimento interno con tecnologia di resistenza al taglio INTERCEPT™. Lunghezza 350mm

KEY SELLING POINT

- 1 protezione EN ISO taglio F
- 2 indicatore visibile arancione

TESTED / TESTATI
30° AT / A 40° C



NORMATIVE



4X43F



AJKLMNOPT



X1XXXX



CODICE/TAGLIA

70C-00087 - taglia 9 - (1 conf. 6 paia)

70C-00086 - taglia 10 - (1 conf. 6 paia)

Taglie 6-7-8-11 disponibili a richiesta in cartoni da 72 paia

PRONTA CONSEGNA

Ultranitril 410

Mescola di nitrile e PVC su supporto tessile senza cuciture, lunghezza 350 mm. Ideale per le operazioni in cui è richiesta protezione da tagli e da sostanze chimiche, garantendo eccellente durata e ottima presa. Indicatore d'usura con supporto ad alta visibilità.

KEY SELLING POINT

- 1 protezione EN ISO taglio C
- 2 Protezione chimica polivalente da acidi e solventi

NORMATIVE



4X31C



KL MNPT



X1XXXX



CODICE/TAGLIA

70C-00206 - taglia 9 - (1 conf. 12 paia)

70C-00202 - taglia 10 - (1 conf. 12 paia)

Taglie 7-8-11 disponibili a richiesta in cartoni da 48 paia

PRONTA CONSEGNA

AlphaTec® 58-201

Versatili guanti in nitrile, proteggono dal caldo, dal freddo e da sostanze chimiche pericolose. Antistatico. Testato contro il ghiaccio secco (anidride carbonica liquida) per contatto intermittente ≤ 2 minuti. Non adatto all'azoto liquido.

KEY SELLING POINT

- 1 protezione EN ISO taglio B
- 2 Testato da -40°C a +250°C

TESTED / TESTATI
30° AT / A 40° C



NORMATIVE



3232B



JKLOPT



X2XXXX



021



CODICE/TAGLIA

70C-00085 - taglia 9 - (1 conf. 6 paia)

70C-00082 - taglia 10 - (1 conf. 6 paia)

Taglie 8-11 disponibili a richiesta in cartoni da 54 paia



PROTEZIONE MANI / Rischio chimico

 PRONTA CONSEGNA

CS720



In nitrile a doppia immersione con finitura ruvida sul palmo e fodera di poliestere con polvere che tiene lontana l'umidità prevenendo scivolamenti e disagi.

KEY SELLING POINT

- 1 protezione EN ISO taglio F
- 2 indicatore visibile arancione

TESTED / TESTATI
30 AT / A 40° C



NORMATIVE



3132A



JKLNOPT



CODICE/TAGLIA

70C-00418 - taglia 9/L - (1 conf. 10 paia)

70C-00414 - taglia 10/XL - (1 conf. 10 paia)

Taglie 7/S-8/M-11/XXL disponibili a richiesta in cartone da 60 paia



CODICE/TAGLIA

70C-00165 - taglia 9 - (1 paio)

70C-00166 - taglia 10 - (1 paio)

Tg8 disponibile a richiesta in cartoni da 30 paia

 PRONTA CONSEGNA

Alto 285



In lattice naturale clorinato particolarmente morbido, offre protezione chimica su tutto il braccio grazie alla lunghezza di 60 cm e aderenza rinforzata per una presa migliore, particolarmente adatto per le attività di manutenzione in ambienti umidi.

KEY SELLING POINT

- 1 Grip rinforzato su tutta la mano
- 2 Garantito senza silicone

NORMATIVE



2131X



ABKMPT



AlphaTec® Solvex® 37-185

 PRONTA CONSEGNA

In miscela di nitrile ad alta resistenza chimica non supportata da fodera, protegge fino al gomito (lungh. 457 mm, spess. 0,56 mm). Senza lattice e senza silicone. Verificare la dichiarazione di compatibilità alimentare con i vari tipi di alimenti.

KEY SELLING POINT

- 1 Ridotto rischio di contaminazione da pelucchi
- 2 Antistatico

TESTED / TESTATI
30 AT / A 40° C



NORMATIVE



4102X



AGJKLPT



ISO 18889



XIXXX





CODICE/TAGLIA

70C-00097 - taglia 9 - (1 conf. da 12 paia)

70C-00093 - taglia 10 - (1 conf. da 12 paia)

Taglie 7-8-11 disponibile a richiesta in confezioni da 12 paia

 PRONTA CONSEGNA

Jersette 301

MAPA
PROFESSIONAL

Lattice certificato FSC® senza silicone, con supporto tessile garantisce comfort per i lavori di lunga durata. Forma anatomica con presa rinforzata. Confezionamento singolo ottimizzato per ridurre i rifiuti di plastica. Materiale riciclato nella confezione: 30 %

KEY SELLING POINT

- 1 Protezione chimica e termica
- 2 Buona resistenza a basi e molti acidi diluiti



NORMATIVE



2131X



KPT



X1XXX



CODICE/TAGLIA

70C-00183 - taglia 9 - (1 paio)

70C-00178 - taglia 10 - (1 paio)

Taglie 5-6-7-8 disponibili a richiesta in cartoni da 50 paia

 PRONTA CONSEGNA

AlphaTec® 53-002

Ansell

Guanto laminato senza supporto interno in speciale mescola ibrida con neoprene, con vari livelli di protezione a 17 su 18 sostanze chimiche tabellate. Senza silicone. Antistatico.

KEY SELLING POINT

- 1 Impugnatura con rombi in rilievo
- 2 Alta protezione multirischio

NORMATIVE



1111X



ABCEFGHIJKLMNOPST



VIRUS



 **MICROCHEM**
Chemical Barrier Technology

CODICE/TAGLIA

70C-00181 - taglia 9 - (1 paio)

70C-00177 - taglia 10 - (1 paio)

Taglie 7-8-11 disponibili a richiesta in cartoni da 36 paia

 PRONTA CONSEGNA

AlphaTec® 38-001

Ansell

Nuova formula butilica a base acquosa offre una protezione superiore contro sostanze chimiche altamente aggressive, tra cui aldeidi, chetoni, esteri di solventi e acidi minerali concentrati.

KEY SELLING POINT

- 1 Disegno a diamante rialzato aderisce bagnato e asciutto
- 2 Alti livelli di protezione contro chetoni e solventi

NORMATIVE



EN 16350 ESD



ABCIKMPST



VIRUS



CODICE/TAGLIA

70C-00076 - taglia 9 - 1 paio

70C-00071 - taglia 10 - 1 paio

Taglie 7-8-11 disponibili a richiesta in cartoni da 36 paia



PROTEZIONE MANI / Rischio chimico

 PRONTA CONSEGNA

PVC RED

FIRST

Guanto P706C9I di protezione chimica con interno 100% cotone e rivestimento totale in PVC rosso. Lunghezza 40 cm per una maggiore protezione dell'utilizzatore

KEY SELLING POINT

- 1 Molto utilizzato per manutenzioni
- 2 Resistenza all'abrasione

NORMATIVE



41221X



JKLMPT



CODICE/TAGLIA

70C-00153 - taglia 9/L - (1 conf. 10 paia)

70C-00152 - taglia 10/XL - (1 conf. 10 paia)

Taglie 7/S-8/M-11/XXL disponibili a richiesta in cartone da 60 paia

 PRONTA CONSEGNA

AlphaTec® Solvex® 37-675

Ansell

Miscela di nitrile ad alte prestazioni, non supportati, antistatici, senza lattice né silicone. Spessore 15 mil/0,38 mm aumenta la destrezza senza ridurre la sicurezza dell'utilizzatore.



CODICE/TAGLIA

70C-00103 - taglia 9 - (1 confezione da 12 paia)

70C-00098 - taglia 10 - (1 confezione da 12 paia)

Taglie 6-7-8-11 disponibili a richiesta in cartoni da 144 paia

KEY SELLING POINT

- 1 Adatti sia in condizioni di bagnato che di asciutto
- 2 Floccaggio in cotone



NORMATIVE



4101X



JKLOPT



VIRUS



ISO 18889

TESTED / TESTATI

30° AT / A 40° C



 PRONTA CONSEGNA

Ultranitril 358

MAPA
PROFESSIONAL

Guanto per protezione chimica con supporto 100% cotone che migliora il comfort e l'isolamento termico. Progettato con Advanced Grip Technology per presa ottimale integrata per gestire in sicurezza le attività di lunga durata in ambienti asciutti e oleosi.

KEY SELLING POINT

- 1 Presa ottimale per migliorare la produttività
- 2 Senza silicone

 ADVANCED GRIP
TECHNOLOGY

NORMATIVE



3111A



AJKOPT



G2



XIXXXX



CODICE/TAGLIA

70C-00201 - taglia 9 - (1 conf. 12 paia)

70C-00196 - taglia 10 - (1 conf. 12 paia)

Taglie 6-7-8-11 disponibili a richiesta in cartoni da 72 paia

 PRONTA CONSEGNA

Ultranitril 492

MAPA
PROFESSIONAL

In nitrile 100% offre ottima protezione chimica e ha una buona resistenza meccanica combinata con alta qualità della floccatura interna per comfort del lavoratore e presa garantita grazie alla finitura esterna zigrinata. Antiscivolo



KEY SELLING POINT

- 1 Durata eccezionale
- 2 Certificato per protezione da pesticidi e fitosanitari

NORMATIVE



3101X



AJKOPT



VIRUS



ISO 18889

CODICE/TAGLIA

70C-00211 - taglia 8 - (1 paio)

70C-00212 - taglia 9 - (1 paio)

70C-00207 - taglia 10 - (1 paio)

Taglie 6-7-11 disponibili a richiesta in cartoni da 100 paia

 PRONTA CONSEGNA

Alto 405

MAPA
PROFESSIONAL

In lattice certificato FSC® e tecnologia che oltre a proteggere l'utilizzatore, limita la contaminazione crociata da parte di virus e batteri delle superfici: distruzione del 99% dei virus (ISO 21702:2019) e del 99,99% dei batteri (standard JIS Z 2801)

KEY SELLING POINT

- 1 Virucida e battericida per tutta la vita del guanto
- 2 Finitura esterna antiscivolo e forma anatomica

NORMATIVE



2110X



KMT



VIRUS



pylote
MINERAL PROTECTION
FOR A BETTER LIFE



CODICE/TAGLIA

70C-00177 - taglia 9 - 1 paio

70C-00173 - taglia 10 - 1 paio

Taglie 6-7-8 disponibili a richiesta in cartoni da 100 paia

 PRONTA CONSEGNA

Alto 415

MAPA
PROFESSIONAL

In neoprene e lattice naturale offre protezione chimica e comfort garantito.



KEY SELLING POINT

- 1 Sensibilità tattile
- 2 Finitura zigrinata

NORMATIVE



1011X



KMT



VIRUS



CODICE/TAGLIA

70C-00172 - taglia 9 - 1 paio

70C-00167 - taglia 10 - 1 paio

Taglie 6-7-8-11 disponibili a richiesta in cartoni da 100 paia



PROTEZIONE MANI / Rischio chimico

PRONTA CONSEGNA

AlphaTec® 79-700

Mescola di nitrile non supportato con design interno Aquadri® lunghezza 310 mm, spessore 0,22 mm. 2 per assorbire fino a 10 volte di più rispetto ai guanti con semplice imbottitura in cotone. Senza silicone, antistatico.

Taglie 7 disponibile in cartoni da 144 paia

KEY SELLING POINT

- 1 Destrezza aumentata
- 2 Protezione specializzata



NORMATIVE



2001A



JKT



VIRUS



TESTED / TESTATI
30' AT / A 40° C



CODICE/TAGLIA

70C-00091 - taglia 8 - (12 paia)

70C-00092 - taglia 9 - (12 paia)

70C-00088 - taglia 10 - (12 paia)

Taglie 7 e 11 disponibili in cartoni da 144 paia

PRONTA CONSEGNA

660



Realizzato con un rivestimento in PVC a triplo strato e finitura ruvida con fodera in cotone morbido e senza cuciture tiene lontana l'umidità per prevenire i cattivi odori.

KEY SELLING POINT

- 1 Presa ruvida
- 2 Elevate prestazioni in ambienti oleosi o umidi

NORMATIVE



0120X



KPTM



CODICE/TAGLIA

70C-00419 - taglia 10 - (1 paio)

Disponibili a richiesta taglie 8-9-11 in cartoni da 60 paia

PRONTA CONSEGNA

R94



Guanti in lattice bicolore senza polvere, testati per 30' a 40°C per alimenti secchi e acquosi. Felpatura in cotone; silicone non presente nella composizione del guanto.

KEY SELLING POINT

- 1 Clorinati esternamente per migliori prestazioni generali
- 2 Zigrinatura antiscivolo

NORMATIVE



0120X



KPTM



CODICE/TAGLIA

70C-00357 - taglia L - (1 conf. 1 paio)

70C-00360 - taglia XL - (1 conf. 1 paio)

Taglie S-M disponibili a richiesta in cartoni da 50 paia

Quali sono i principali Dpi utilizzati per la protezione meccanica delle mani e braccia?



Guanti tagliati e cuciti

Realizzati prevalentemente in pelle, tessuti aramidici o alluminizzati ma anche cotone con imbottiture ed eventuali rivestimenti. Sono spesso impiegati in ambienti gravosi

Guanti in maglia a filo continuo

Prodotti con filati tecnologicamente avanzati di varie dimensioni e composizioni, sono molto spesso rivestiti almeno sul palmo da mescole chimiche per aumentarne le prestazioni

Manichette

Realizzate prevalentemente in filo continuo, sono disponibili in varie forge e dimensioni, prolungano la vita del guanto di protezione in quanto sono normalmente meno sollecitate da pericoli


Rischi & Pericoli

Tra i rischi principali presi in considerazione in questa sezione di catalogo vi sono:

- rischi meccanici (abrasione, taglio, perforazione, punture, impatti);
- rischi termici (calore, fiamme e freddo);
- scosse elettriche e lavoro sotto tensione (elementi antistatici, conduttori, isolanti);

Normativa di riferimento

La norma EN 420, modificata in EN ISO 21420 nel giugno 2020, disciplina i requisiti generali di tutti i guanti di protezione (anche guanti senza dita, presine e protezioni per le braccia). Oltre a questa norma di base, ne esistono di specifiche per ogni tipo di rischio tra cui:

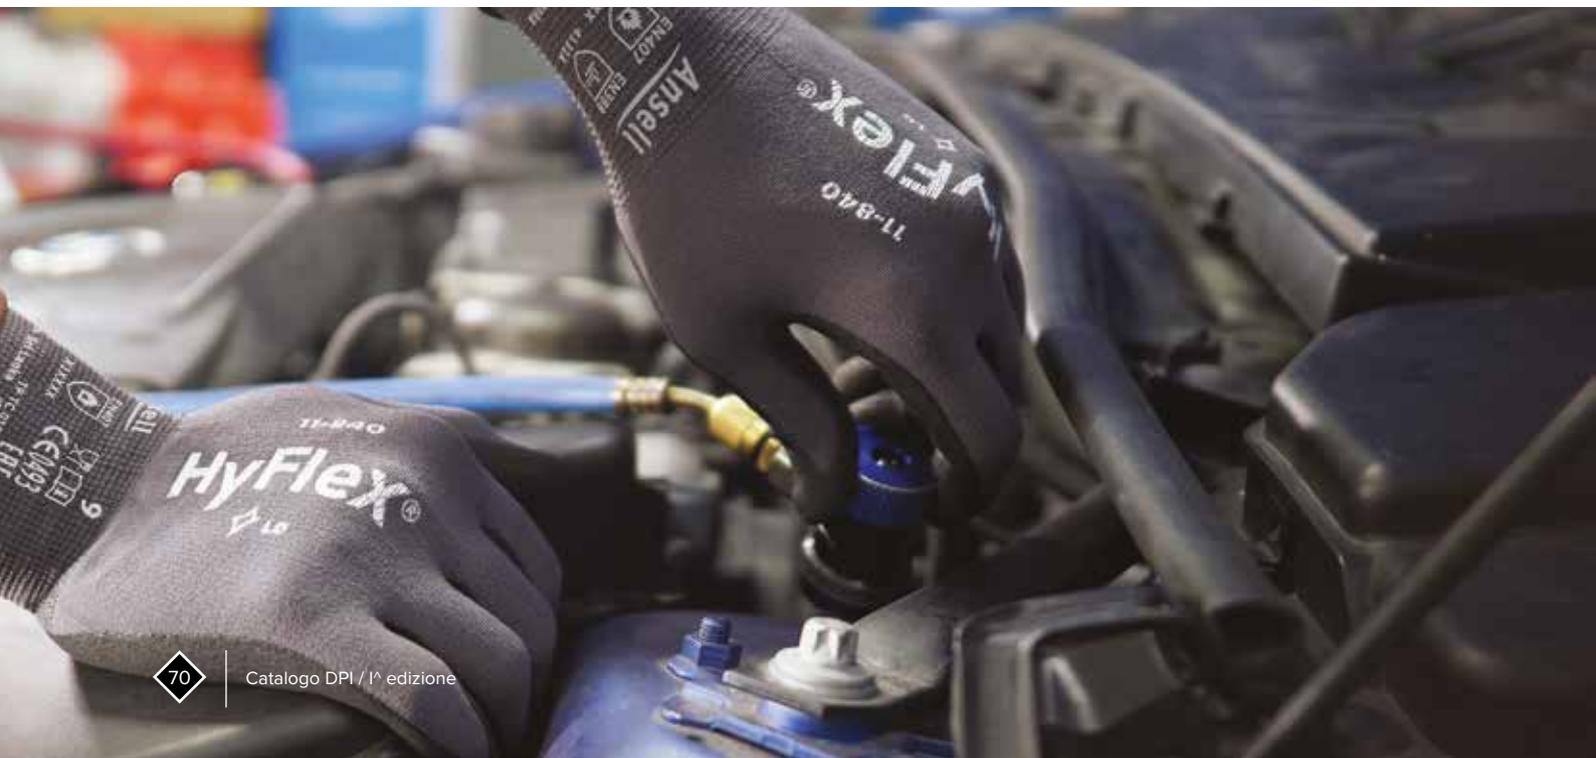

Norma EN 388
Rischio meccanico

EN388



4 3 4 3 C (P)

- Protezione dagli urti
- ISO 13997 Resistenza al taglio (TDM) / Da A a F
- Resistenza alla perforazione / Da 0 a 4
- Resistenza allo strappo / Da 0 a 4
- Resistenza al taglio Coup Test / Da 0 a 5
- Resistenza all'abrasione / Da 0 a 4

Norma EN 511
Rischio freddo e impermeabilità

EN511



1 2 1

- Impermeabilità all'acqua / Da 0 a 4
- Freddo per contatto / Da 0 a 4
- Freddo convettivo/ Da 0 a 4

Norma EN 407
Rischio termico

<p>Guanti resistenti alle fiamme</p> <p>EN511</p>  <p>3 2 1 X X X</p>	<p>Guanti resistenti alle fiamme: calore per contatto</p> <p>EN407</p>  <p>X 2 X X X X</p>
<p>La natura e il grado di protezione sono indicati da un simbolo seguito da una serie di sei livelli di prestazione che si riferiscono a specifiche proprietà protettive</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Resistenza a grossi schizzi di metallo fuso / Da 0 a 4 Resistenza a piccoli schizzi di metallo fuso / Da 0 a 4 Resistenza al calore radiante / Da 0 a 4 Resistenza al calore convettivo / Da 0 a 4 Resistenza al calore per contatto / Da 0 a 4 Propagazione limitata della fiamma / Da 0 a 4 	


Panoramica soluzioni

Comfort e ambiente di lavoro

Al di là della norma di riferimento, per scegliere il guanto più adatto alla propria attività è necessario valutare i principali rischi che si corrono. Le prestazioni sono importanti, ma anche il comfort e la destrezza devono corrispondere alle proprie esigenze e all'ambiente di lavoro.



PROTEZIONE MANI / Rischio meccanico

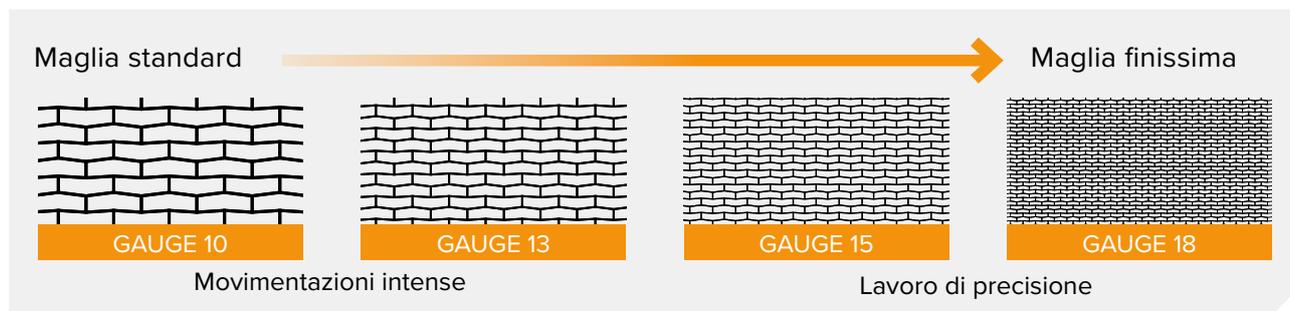


Maggiore è la gauge, più la maglia del guanto è morbida e comoda. Ad esempio per i lavori di precisione è consigliabile utilizzare la gauge più alta, mentre per la movimentazione di pezzi pesanti è consigliabile utilizzare una gauge bassa.

Ambiente di lavoro e tipo di rivestimento

A seconda che si lavori in un ambiente asciutto, umido o oleoso, è necessario scegliere il guanto con il rivestimento più adatto.

Asciutto	Asciutto o umido	Freddo o asciutto	Grasso o oleoso
 Rivestimento in poliuretano (PU)	 Rivestimento in lattice	 Rivestimento misto poliuretano / nitrile	 Rivestimento in nitrile

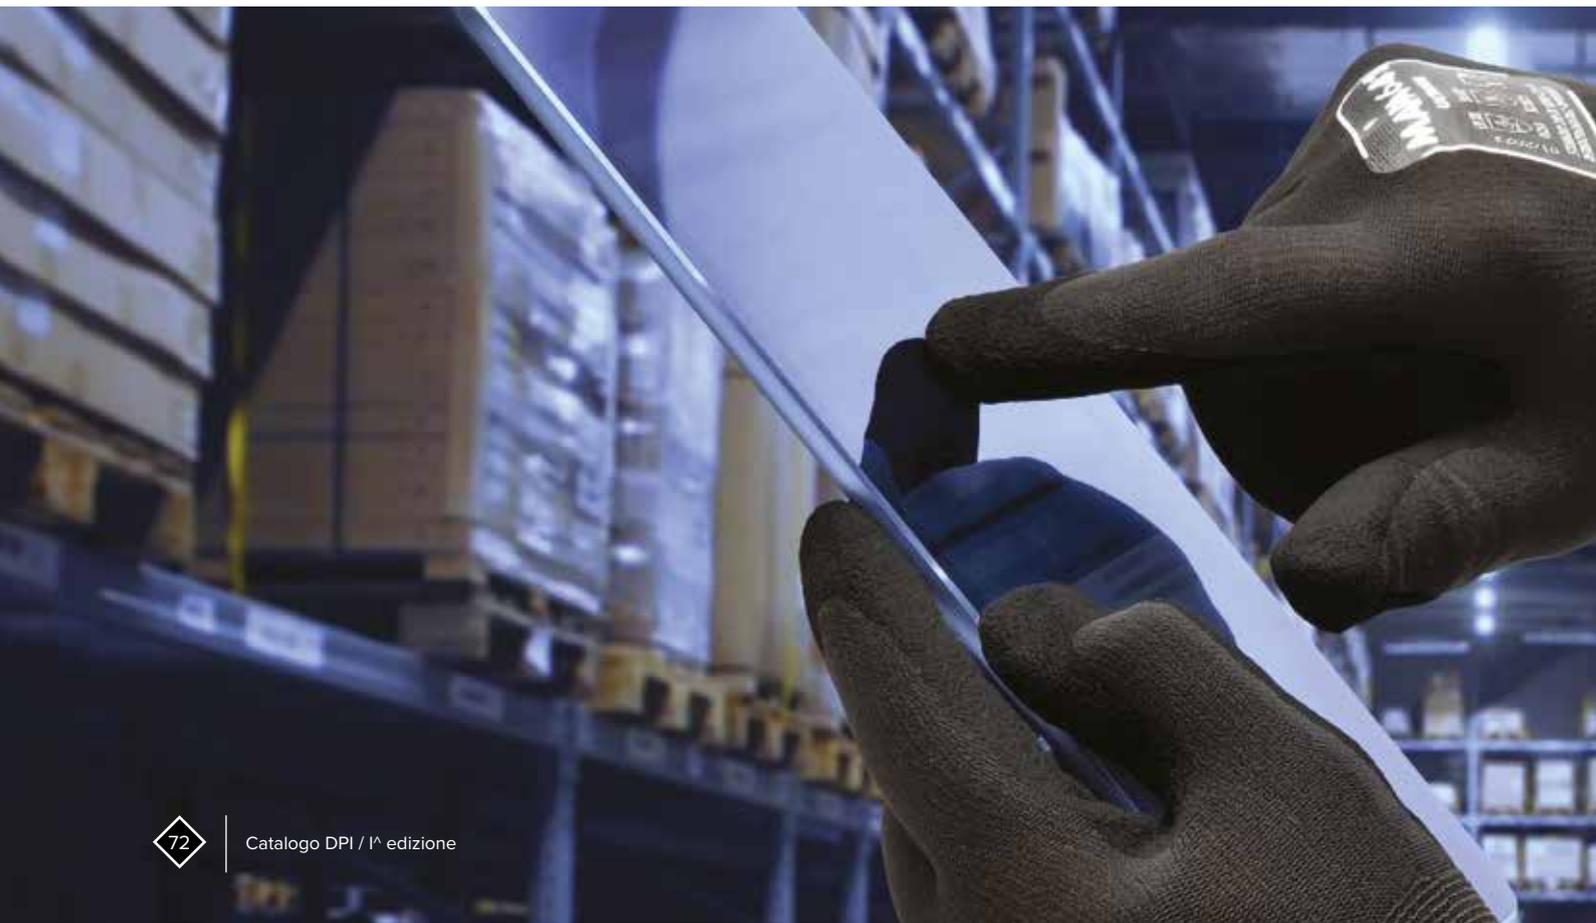

Tipo di fibre

Oltre alla gauge e al tipo di rivestimento, è molto importante la scelta del materiale del guanto. Ogni fibra ha proprietà diverse, per questo è importante scegliere quella più adatta al rischio principale.

Fibre	Vantaggi	Resistenza
ARAMIDE (Kevlar®)	Flessibilità, resistenza eccezionale	Ottima resistenza al taglio, al calore e alla saldatura
ACRILICO	Proprietà di isolamento termico	Altissima resistenza ai raggi UV
COTONE	Comodo	-
CUOIO	Solidità	Buona resistenza all'abrasione
ELASTAN (Lycra, Spandex)	Resistenza all'abrasione	Resistenza all'abrasione
HPPE (Dyneema®)	Solidità e leggerezza	Resistenza al taglio e all'abrasione
POLIAMMIDE (Nylon)	Flessibilità e solidità	Resistenza all'abrasione
POLIESTERE	Elasticità, assorbimento del sudore	Resistenza all'abrasione e ai raggi UV



 **A RICHIESTA**

GLE-36-0



Guanti isolanti classe 00 con bordo tagliato, realizzati in lattice di gomma naturale con interno leggermente per facilitare indosso. Possono essere utilizzati come protezione diretta per lavori a contatto oppure anche in abbinamento ad attrezzi ed utensili isolanti. Si raccomanda di utilizzare con sopraguanti per la protezione meccanica (verificare disposizioni normative locali).

KEY SELLING POINT

- 1 **DPI III Cat**
- 2 **Progettati per tensioni di utilizzo fino 500V AC**



* Ampia gamma di taglie e livelli di protezione disponibili a richiesta

NORMATIVE



CODICE

70C-00356 - Confezione da 1 paio



TAGLIA 10



* Disponibile a richiesta anche con lunghezza 45 cm e versione a due dita entrambe le lunghezze.

NORMATIVE



CODICE

70C-00151 - Confezione da 1 paio

 **A RICHIESTA**

S5TK/18

COVAL
Made for **SAFETY**

Guanto a 5 dita tutto in tessuto di fibra aramidica 480 g/mq accoppiato a maglina cotone 220 g/mq, con palmo e tutte le dita rinforzati in tessuto feltro aramidico 120 g/mq accoppiato a TNT ignifugo 180g/mq.
Manichetta in tessuto aramidico 480g/mq accoppiato a maglina cotone 220 g/mq. Cuciture tutte in filato di Kevlar 50/3.

KEY SELLING POINT

- 1 **DPI III Cat**
- 2 **Progettati per resistere al calore per contatto fino a 350°C**
- 3 **Resistenza eccezionale contro i rischi meccanici da taglio**

 **PRONTA CONSEGNA**

TempCook 476


MAPA
PROFESSIONAL

Guanto con manica lunga (45 cm) per proteggere l'avambraccio durante la manipolazione di piatti caldi, realizzato nel colore bianco-crema conforme agli standard d'abbigliamento per il settore della Ristorazione Esterna (RE), rivestito in nitrile con finitura zigrinata. 100% impermeabile.


KEY SELLING POINT

- 1 **Igiene e protezione termica ottimale: da -10°C fino a 250°C**
- 2 **Adatto al contatto con tutti gli alimenti***
- 3 **Resistente al taglio**

*Verificare la dichiarazione alimentare di conformità per i dati di migrazione risultati dai test

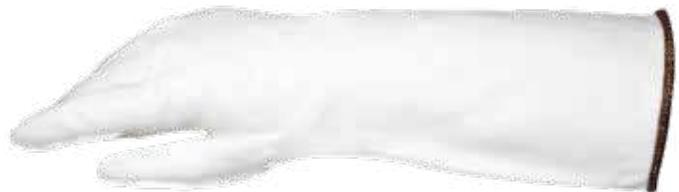

NORMATIVE



TESTED / TESTATI
30' AT / A 40° C



CODICE/TAGLIA

70C-00192 - Taglia 9 - 1 paio

Disponibile a richiesta anche in taglia 7 e 10 in confezioni da 6 paia per taglia

HANDGRIP KEV LATEX

OPSIAL

Guanto P702LG6 a 5 dita giallo in maglia a filo continuo di Kevlar®, gauge 10 con rivestimento in lattice grigio tecnologia Powerfinish®. Ottima resistenza al taglio, adatto per manipolazione di parti calde (fino a 250°C). Grip eccezionale grazie alla tecnologia Powerfinish®, ideale per manipolare pezzi pesanti e taglienti in ambiente asciutto e umido.

KEY SELLING POINT

- 1 Pollice interamente rivestito per protezione maggiore
- 2 Senza silicone

NORMATIVE



CODICE/TAGLIA

70C-00216 - Tg 7/S - 1 paio

70C-00217 - Tg 8/M - 1 paio

70C-00218 - Tg 9/L - 1 paio

70C-00214 - Tg 10/XL - 1 paio

70C-00215 - Tg 11/XXL - 1 paio



La tecnologia Power Finish è basata su un componente micro-rigido ma flessibile riempito con migliaia di microscopite tasche per un grip eccezionale! Richiedi la visita di un nostro specialista DPI per scoprire tutta la gamma Power Finish e toccare con mano le eccezionali prestazioni di adesione

PRONTA CONSEGNA

TempDex 720

MAPA
PROFESSIONAL

Guanto in filo continuo di fibra aramidica 10 aghi per protezione al taglio, interno in fibra aramidica e poliestere per comfort e isolamento termico, rinforzo termico anche tra pollice e indice. Speciale rivestimento in nitrile a granuli per ambienti moderatamente oleosi, senza silicone per prevenire tracce o difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura.

KEY SELLING POINT

- 1 Rivestimento puntinato brevettato che garantisce l'isolamento termico
- 2 Senza silicone
- 3 Adatto per lavorazioni con pezzi caldi, taglienti e oleosi



NORMATIVE



CODICE/TAGLIA

70C-00195 - Taglia 9 - 1 paio

Disponibile anche in taglia 7 e 11 in confezione da 12 paia per taglia.

 PRONTA CONSEGNA

HyFlex® 11-280 e 11-281

Ansell

Manicotti protettivi per le braccia che combinano la protezione dal taglio con un comfort ineguagliabile. Realizzati in filo continuo 15 aghi, con polso a maglia disponibile in versione 1) con foro per pollice (11-281) realizzati con il 16% di contenuto riciclato 2) senza foro per pollice (11-280) progettati con il 20% di contenuto riciclato*

KEY SELLING POINT

- 1 **INTERCEPT™** Resistenza al taglio innovativa per difese avanzate
- 2 Vestibilità perfetta, con varie opzioni, in versione sostenibile


NORMATIVE

EN388: 3X42D

TESTED / TESTATI
30° AT / A 40° C



 Ansell Earth



NORMATIVE

EN388: 3X4XC

CODICE/(VMN)

70C-00355 - Confezione da 1 paio
64 302 264



CODICE/TAGLIA

Mod 11-280 lunghezza 12"
70C-00069 - 1 paio



Mod 11-281 lunghezza 22"
70C-00070 - 1 paio



* Disponibile a richiesta in tutte le lunghezze, 12" (30 CM), 16" (40 CM), 18" (45 CM), 22" (55 CM), in cartoni da 50 pezzi

 PRONTA CONSEGNA

X2 7040G

OPSIAL

Manicotto P702KIA in maglia comfort calibro 13, HPPE/fibra minerale/spandex, chiusura in velcro e polso elasticizzato.

KEY SELLING POINT

- 1 Buona resistenza al taglio: TDM C
- 2 Eccellente resistenza allo strappo
- 3 Adattabile alla dimensione del braccio

 PRONTA CONSEGNA


KryTech 532

MAPA
PROFESSIONAL

Manicotto con supporto tessile senza cuciture in fibre HDPE 13 aghi, con aggancio al pollice ultra sottile che offre maggiore comfort e incrementa la sicurezza, mantenendo la destrezza inalterata. Regolabile grazie alla chiusura in velcro.

KEY SELLING POINT

- 1 Lavabile fino a 5 volte a 60°C
- 2 Prive di sostanze nocive: STANDARD 100 di OEKO-TEX®
- 3 Senza silicone



NORMATIVE

EN388: 334XB

CODICE/(VMN)

70C-00213 - Confezione da 6 paia
34532162

Handsafe XP 971N

OPSIAL

Guanti antitaglio P708KFA per ambienti asciutti, grassi o umidi in maglia di filo continuo CON fibra di (HPPE), tungsteno, poliestere e spandex; calibro 15. Rivestiti in nitrile sabbiato, effetto "seconda pelle", su palmo e punta delle dita.

KEY SELLING POINT

- 1 **Massima resistenza al taglio**
- 2 **Protezione al calore da contatto**
- 3 **Rinforzo tra pollice e indice per extra durata**

NORMATIVE

EN388:4X42F EN407: X1XXXX



CODICE/TAGLIA

- 70C-00309 - Tg 6/XS - 1 paio
 70C-00310 - Tg 7/S - 1 paio
 70C-00311 - Tg 8/M - 1 paio
 70C-00312 - Tg 9/L - 1 paio
 70C-00307 - Tg 10/XL - 1 paio
 70C-00308 - Tg 11/XXL - 1 paio



UNA GAMMA PER AMBIENTI **ASCIUTTI**

GUANTI ANTITAGLIO
CUTXP
 AGILE EXPERIENCE

LA FORZA DELLA PROTEZIONE
 IL POTERE DELLA PRECISIONE

PROTEZIONE ANTITAGLIO **B F**
 ELEVATA SENSIBILITÀ **TADE 18**
 SCREEN TOUCH*
Possibilità di usare dispositivi con touch screen *a seconda del modello

ABRASIONE E STRAPPO
Massima resistenza, maggiore durata

INNOVAZIONE **OPSIAL**

UNA GAMMA PER AMBIENTI **OLEOSI**

PRONTA CONSEGNA

Hyflex 11-591

Ansell

Innovativo guanto antitaglio in filo continuo contenente tungsteno, 13 aghi, con palmo rivestito nitrile fortix e rinforzo all'attaccatura del pollice, testato per lavaggio a 40 °C per 3 volte. E' particolarmente adatto per manutenzione pesante, stampaggio, utilizzo di macchinari. Antistatico.

KEY SELLING POINT

- 1 **Design più leggero del 20%***
- 2 **Tecnologia di resistenza al taglio INTERCEPT(TM) 12 volte superiore**
- 3 **Conformità testata al contatto con alimenti****

NORMATIVE

EN388:4X43F EN407: X1XXXX

*Rispetto ai guanti standard EN ISO F/ ANSI A9



CODICE/TAGLIA

- 70C-00109 - Tg 8 - 12 paia
 70C-00110 - Tg 9 - 12 paia
 70C-00104 - Tg 10 - 12 paia
 70C-00105 - Tg 11 - 12 paia



**Verifica la dichiarazione alimentare di conformità per i dati di migrazione con i vari simulanti

Handsafe XP 961 OPSIAL

Guanto antitaglio P702LQQ; in filo continuo di fibra di (HPPE), fibra d'acciaio, fibra di vetro, nylon ed elasthan blu, calibro 18. Rivestimento in poliuretano grigio su palmo e punta delle dita.

KEY SELLING POINT

- 1 Massima resistenza al taglio per ambienti asciutti
- 2 Rinforzo in nitrile tra pollice e indice
- 3 Effetto seconda pelle per un'incomparabile precisione

NORMATIVE

EN388:4X43F



CODICE/TAGLIA

70C-00303 - Tg 6/XS - 1 paio

70C-00304 - Tg 7/S - 1 paio

70C-00305 - Tg 8/M - 1 paio

70C-00306 - Tg 9/L - 1 paio

70C-00301 - Tg 10/XL - 1 paio

70C-00302 - Tg 11/XXL - 1 paio



CODICE/TAGLIA

70C-00133 - Tg 8 - 24 pezzi

70C-00134 - Tg 9 - 24 pezzi

70C-00129 - Tg 10 - 24 pezzi

70C-00130 - Tg 11 - 24 pezzi

NORMATIVE

EN388: 3X4XF



PRONTA CONSEGNA

HyFlex® 72-400

Ansell

Guanti resistenti per la lavorazione degli alimenti, di media durata, che offrono un'avanzata resistenza al taglio e una vestibilità sicura. Fodera in fibra di vetro e acciaio inossidabile a filo continuo calibro 10. Design leggero/medio e resistente: comfort flessibile e lunga durata.

KEY SELLING POINT

- 1 Design ambidestro in spandex
- 2 Lavabili in lavatrice con detergenti caustici
- 3 Conformità testata al contatto con alimenti**

**Verifica la dichiarazione alimentare di conformità per i dati di migrazione con i vari simulanti

Handsafe XP 931 OPSIAL

Guanto antitaglio P702LQP adatto alla manipolazione di oggetti taglienti in ambienti asciutti. Realizzato in filo continuo di fibra di polietilene ad alte prestazioni (HPPE), fibra d'acciaio, fibra di vetro, nylon e spandex blu, calibro 18. Rivestimento in poliuretano su palmo e punta delle dita. Confezionato al paio

KEY SELLING POINT

- 1 Sensibilità e una precisione incomparabili
- 2 Rinforzo in nitrile tra pollice e indice
- 3 Effetto seconda pelle per un'incomparabile precisione

NORMATIVE

EN388:4X43E



CODICE/TAGLIA

70C-00297 - Tg 6/XS - 1 paio

70C-00298 - Tg 7/S - 1 paio

70C-00299 - Tg 8/M - 1 paio

70C-00300 - Tg 9/L - 1 paio

70C-00295 - Tg 10/XL - 1 paio

70C-00296 - Tg 11/XXL - 1 paio



Kyosafe XP 821N OPSIAL

Guanto antitaglio P702LZW adatto alla manipolazione di oggetti taglienti in ambienti asciutti, grassi o oleosi, realizzato in filo continuo di fibra KYORENE® nera calibro 18. Rivestimento in schiuma di nitrile molto morbida sul palmo. Rinforzo in nitrile sull'indice del pollice per una maggiore durata. Confezionato al paio

KEY SELLING POINT

- 1 In fibra naturalmente antibatterica
- 2 Effetto seconda pelle per un'incomparabile precisione
- 3 Senza vetro né acciaio



CODICE/TAGLIA

70C-00339 - Tg 6/XS - 1 paio

70C-00340 - Tg 7/S - 1 paio

70C-00341 - Tg 8/M - 1 paio

70C-00342 - Tg 9/L - 1 paio

70C-00337 - Tg 10/XL - 1 paio

70C-00338 - Tg 11/XXL - 1 paio

NORMATIVE

EN388: 4342D

EN407:X1XXXX

LINEA	KYORENE® THE GRAPHENE FIBER	cutXP
FIBRA	Fibra di nuova generazione realizzata in grafene (=strato cristallino di atomi di carbonio disposti in strati sovrapposti che formano la grafite). Non contiene vetro né acciaio. Primo materiale bidimensionale al mondo, valso il premio Nobel 2020 agli scienziati che sono riusciti ad isolarlo.	Fibra ad alte prestazioni resistente al taglio realizzata con poliestere riciclato, più leggera del 25% rispetto all'acciaio con lo stesso livello di protezione. Adottata da Opsial per un percorso verso una maggiore sostenibilità ambientale senza compromettere la sicurezza dei DPI.
PROPRIETA'	Resistente al taglio	Resistente al taglio
	Antibatterico naturale (neutralizza odori naturalmente)	Trattamento SANITIZED
	Resistenza all'abrasione (liv 4/4)	Resistenza all'abrasione (liv 4/4)
	Certificati Oeko Tex Standard 100	
	Massima elasticità	
LAVAGGIO	Protegge dai raggi UV	
	Dissipa calore fattore +1,5	
GAMMA	Le prestazioni di questi guanti non sono testate dopo il lavaggio	Lavabile 3 volte a 40°C (no XP 922)
	Disponibili modelli in filato da 13 a 18 aghi, con rivestimento in nitrile sabbato o schiuma di nitrile, con vari livelli di prestazione antitaglio (A-B-C-D)	Tutti i modelli sono in filato a 18 aghi con finitura in nitrile sabbato, con vari livelli di protezione (C, D, F)

Richiedi la visita di un nostro specialista DPI per scoprire tutta la gamma Power Finish e toccare con mano le eccezionali prestazioni di adesione

Kyosafe XP 822N OGT OPSIAL

Guanto antitaglio P70F3JW adatto in ambienti oleosi e umidi, realizzato in maglia di poliestere riciclato e fibra antitaglio XP8 finezza 18 con rivestimento in nitrile sabbato sul palmo e rinforzo tra pollice e indice.

KEY SELLING POINT

- 1 Scelta responsabile con 23% di poliestere riciclato
- 2 Trattamento SANITIZED® contro la proliferazione batterica

NORMATIVE

EN388:4X42D

EN407:X1XXXX



CODICE/TAGLIA

70C-00345 - Tg 6/XS - 1 paio

70C-00346 - Tg 7/S - 1 paio

70C-00347 - Tg 8/M - 1 paio

70C-00348 - Tg 9/L - 1 paio

70C-00343 - Tg 10/XL - 1 paio

70C-00344 - Tg 11/XXL - 1 paio

 PRONTA CONSEGNA

Kyosafe XP 831 OPSIAL

Guanto antitaglio P702LQQ adatto ad ambienti asciutti; in maglia a filo continuo i (HPPE), fibra d'acciaio, fibra di vetro, nylon ed elasthan blu, calibro 18. Rivestimento in poliuretano grigio su palmo e punta delle dita.



KEY SELLING POINT

- 1 BEST SELLER
- 2 Effetto seconda pelle per una sensibilità e una precisione senza paragoni
- 3 Rinforzo in nitrile tra pollice e indice

NORMATIVE

EN388:4X42D

CODICE/TAGLIA

70C-00351 - Tg 6/XS - 1 paio
70C-00352 - Tg 7/S - 1 paio
70C-00353 - Tg 8/M - 1 paio
70C-00354 - Tg 9/L - 1 paio
70C-00349 - Tg 10/XL - 1 paio
70C-00350 - Tg 11/XXL - 1 paio

 PRONTA CONSEGNA

Carver



Guanto in filo continuo 13gauge realizzato con l'innovativo filato NEXTOFIL con fodera priva di fibre di vetro; palmo e punta delle dita rivestite in poliuretano; certificato ai lavaggi secondo la normativa ISO 6330 (prestazioni garantite per almeno 5 cicli di lavaggio per ottimizzare risorse e consumi al massimo).

KEY SELLING POINT

- 1 Indicato per condizioni di presa asciutte
- 2 Per manipolazioni brevi di oggetti caldi fino 100°C
- 3 Silicone free

NORMATIVE

EN388:4543D

EN407:X1XXXX



CODICE/TAGLIA

70C-00147 - Tg 6/XS - 12 paia
70C-00148 - Tg 7/S - 12 paia
70C-00149 - Tg 8/M - 12 paia
70C-00150 - Tg 9/L - 12 paia
70C-00145 - Tg 10/XL - 12 paia
70C-00146 - Tg 11/XXL - 12 paia

Handsafe 830G OPSIAL

Guanto antitaglio P702LQJ adatto ad ambienti asciutti, in maglia di filo continuo ad alte prestazioni (HPPE), fibra di vetro, nylon e spandex grigio, calibro 13 su palmo e punta delle dita.



KEY SELLING POINT

- 1 BEST SELLER
- 2 Rinforzo in nitrile tra pollice e indice

NORMATIVE

EN388:4X43D

CODICE/TAGLIA

70C-00291 - Tg 6/XS - 1 paio
70C-00292 - Tg 7/S - 1 paio
70C-00293 - Tg 8/M - 1 paio
70C-00294 - Tg 9/L - 1 paio
70C-00289 - Tg 10/XL - 1 paio
70C-00290 - Tg 11/XXL - 1 paio

PRONTA CONSEGNA

KryTech 693

MAPA
PROFESSIONAL

Guanto progettato per media protezione dai tagli con effetto «seconda pelle» per massimo comfort e destrezza grazie al supporto 18 aghi rivestito con schiuma di nitrile. Protezione dei dispositivi elettronici dalle scariche elettrostatiche (ESD). Giallo per una migliore visibilità di chi lo indossa. Adatto al contatto alimentare. Confezionato al paio.

KEY SELLING POINT

- 1 **Maggiore durata del guanto grazie al rinforzo alla base tra pollice e indice**
- 2 **Utilizzabile con smart device grazie alla tecnologia touch screen**
- 3 **Livello di taglio facilmente identificabile sul dorso**



Adatto per il contatto alimentare con tutti i tipi di alimenti secondo il Regolamento Europeo CE 1935/2004



CODICE/TAGLIA

70C-00187 - Tg 7 - 1 paio
70C-00188 - Tg 8 - 1 paio
70C-00189 - Tg 9 - 1 paio
70C-00184 - Tg 10 - 1 paio

NORMATIVE

EN388: 4X42C

EN16350



Kyosafe XP 721N OPSIAL

Guanto antitaglio P702LZX adatto ad ambienti asciutti, grassi o oleosi, realizzato in filo continuo di KYORENE® calibro 18. Rivestimento in schiuma di nitrile molto morbida sul palmo. Rinforzo in nitrile sull'indice del pollice per una maggiore durata.

KEY SELLING POINT

- 1 **In fibra naturalmente antibatterica**
- 2 **Effetto seconda pelle per un'incomparabile precisione**
- 3 **Senza vetro né acciaio**

NORMATIVE

EN388:4331C

CODICE/TAGLIA

70C-00327 - Tg 6/XS - 1 paio

70C-00328 - Tg 7/S - 1 paio

70C-00329 - Tg 8/M - 1 paio

70C-00330 - Tg 9/L - 1 paio

70C-00325 - Tg 10/XL - 1 paio

70C-00326 - Tg 11/XXL - 1 paio

Kyosafe XP 722N OGT

OPSIAL

Guanto antitaglio P70803U adatto alla manipolazione di oggetti taglienti in ambienti oleosi e umidi, realizzato in maglia di poliestere riciclato e fibra antitaglio XP8 finezza 18 con rivestimento in nitrile sabbato sul palmo e rinforzo tra pollice e indice. Confezionato al paio.

KEY SELLING POINT

- 1 **Scelta responsabile con 34% di poliestere riciclato**
- 2 **Trattamento SANITIZED® contro la proliferazione batterica**

NORMATIVE

EN388:4X31C



CODICE/TAGLIA

70C-00333 - Tg 6/XS - 1 paio

70C-00334 - Tg 7/S - 1 paio

70C-00335 - Tg 8/M - 1 paio

70C-00336 - Tg 9/L - 1 paio

70C-00331 - Tg 10/XL - 1 paio

70C-00332 - Tg 11/XXL - 1 paio

 PRONTA CONSEGNA

HyFlex® 11-561

Ansell HyFlex™

Il guanto più leggero Ansell EN ISO CUT C e ANSI/ISEA 105-2024 CUT A3* che offre una resistenza al taglio 2 volte superiore**.

KEY SELLING POINT

- 1 Design ultraleggero: 20% più leggero* per un comfort e una destrezza senza pari
- 2 Protezione EN CUT ISO C e ANSI/ ISEA 105-2024 CUT A3: Resistenza al taglio 2 volte superiore**
- 3 Tecnologia FORTIX™ migliorata: fino al 20% di durata in più***

* Rispetto ai guanti standard EN CUT ISO C e ANSI/ISEA 105-2024 CUT A3

** Rispetto a guanti simili realizzati con filato HPPE standard

*** Rispetto alla versione tecnologica precedente



CODICE/TAGLIA

70C-00420 - Tg 8 - 12 paia
70C-00421 - Tg 9 - 12 paia
70C-00422 - Tg 10 - 12 paia
70C-00423 - Tg 11 - 12 paia

NORMATIVE

EN388: 4X42C

EN407: X1XXXX



PROTEZIONE MANI / Rischio meccanico



CODICE/TAGLIA

70C-00321 - Tg 6/XS - 1 paio

70C-00322 - Tg 7/S - 1 paio

70C-00323 - Tg 8/M - 1 paio

70C-00324 - Tg 9/L - 1 paio

70C-00319 - Tg 10/XL - 1 paio

70C-00320 - Tg 11/XXL - 1 paio



Kyosafe 720N OPSIAL

Guanto antitaglio P702K2Y adatto ad ambienti asciutti, grassi e umidi. In KYORENE®, gauge 13; rivestimento in schiuma di nitrile molto morbida su palmo e dita. Rinforzo in nitrile sull'indice del pollice per una maggiore durata.

KEY SELLING POINT

- 1 Naturalmente antibatterico
- 2 Resistenza al calore da contatto
- 3 Ottimo grip in ambiente oleoso

NORMATIVE

EN388:4X43C

EN407:X1XXXX

Hand safe 605J OPSIAL

Guanti antitaglio P702NQU adatto per ambiente asciutto, in filo continuo di fibra di polietilene ad alta densità, calibro 13. Rivestimento in poliuretano grigio su palmo e punta delle dita. Confezionato al paio.

KEY SELLING POINT

- 1 Polsino elastico di 8 cm per una protezione migliore
- 2 Lunga durata

NORMATIVE

EN388:4X42C



CODICE/TAGLIA

70C-00274 - Tg 6/XS - 10 paia

70C-00275 - Tg 7/S - 10 paia

70C-00276 - Tg 8/M - 10 paia

70C-00277 - Tg 9/L - 10 paia

70C-00272 - Tg 10/XL - 10 paia

70C-00273 - Tg 11/XXL - 10 paia



 PRONTA CONSEGNA

Kyosafe 620N

Guanto antitaglio P702K2Z adatto ad ambienti asciutti, grassi e umidi. Filo continuo di KYORENE®, calibro 15, con rivestimento in schiuma di nitrile molto morbida su palmo e dita. Rinforzo in nitrile sull'indice del pollice.

KEY SELLING POINT

- 1 **BEST SELLER**
- 2 **Naturalmente antibatterico**
- 3 **Ottima aderenza in condizione di presa oleose**

NORMATIVE



CODICE/TAGLIA

70C-00315 - Tg 6/XS - 1 paio

70C-00316 - Tg 7/S - 1 paio

70C-00317 - Tg 8/M - 1 paio

70C-00318 - Tg 9/L - 1 paio

70C-00313 - Tg 10/XL - 1 paio

70C-00314 - Tg 11/XXL - 1 paio



CODICE/TAGLIA

70C-00115 - Tg 8 - 12 paia

70C-00116 - Tg 9 - 12 paia

70C-00111 - Tg 10 - 12 paia

70C-00112 - Tg 11 - 12 paia

NORMATIVE



 PRONTA CONSEGNA

HyFlex® 11-800

I migliori guanti multiuso Ansell, ora in versione sostenibile. Guanto realizzato con il 47% di contenuto riciclato. In filo continuo calibro 15 con palmo e punta delle dita rivestiti in morbida schiuma di nitrile. Senza lattice nè silicone, adatti per contatto con alimenti.

KEY SELLING POINT

- 1 **Rivestimento in nitrile traspirante: sicurezza e comfort per tutto il giorno**
- 2 **Tecnologia ZONZ™ Comfort Fit: per guanti DPI con una sensazione di taglio su misura.**
- 3 **Certificazione Dermatest®: garanzia di compatibilità con la pelle**

Verificare livelli di migrazione ai vari simulanti nella dichiarazione alimentare di conformità

 PRONTA CONSEGNA

HyFlex® 11-840

Guanti industriali resistenti, In filo continuo calibro 15 con palmo e punta delle dita rivestiti in morbida schiuma di nitrile. Senza lattice nè silicone, adatti per contatto con alimenti.

KEY SELLING POINT

- 1 **Resistenza all'abrasione FORTIX™: 2 volte più grip, fino al 20% di durata in più*.**
- 2 **ERGOFORM™ Design ergonomico: riduzione dello sforzo, migliore ergonomia**
- 3 **ZONZ™ Comfort Fit: Per guanti di sicurezza che offrono un comfort traspirante**

*rispetto alla versione tecnologica precedente

NORMATIVE



CODICE/TAGLIA

70C-00127 - Tg 8 - 12 paia

70C-00128 - Tg 9 - 12 paia

70C-00123 - Tg 10 - 12 paia

70C-00124 - Tg 11 - 12 paia

 PRONTA CONSEGNA

Handgrip C150 OGT

OPSIAL

Guanto in filo continuo calibro 10 di poliestere riciclato, adatto a manipolazioni medio-intense in ambiente asciutto. Rivestimento in lattice arancione con finitura ruvida su palmo e punta delle dita. Confezionato al paio.



KEY SELLING POINT

- 1 Ottimo grip in condizioni di presa asciutte
- 2 Elevata resistenza allo strappo
- 3 Garantito senza silicone

CODICE/TAGLIA

70C-00228 - Tg 8 - 1 Confezione da 10 paia

70C-00229 - Tg 9 - 1 Confezione da 10 paia

70C-00225 - Tg 10 - 1 Confezione da 10 paia

70C-00226 - Tg 11 - 1 Confezione da 10 paia

NORMATIVE

EN388: 2142X



PROTEZIONE MANI / Rischio meccanico



CODICE/TAGLIA

70C-00121 - Tg 8 - 12 paia

70C-00122 - Tg 9 - 12 paia

70C-00117 - Tg 10 - 12 paia

NORMATIVE

EN388: 2010A

 PRONTA CONSEGNA

HyFlex® 11-812

Ansell HyFlex®

Sviluppati con la tecnologia ERGOFORM™ e la lavorazione a maglia (18 aghi) ZONZ™ Comfort Fit con rivestimento in schiuma di nitrile, questi guanti offrono agli utilizzatori una vestibilità su misura, per una minore fatica e tensione e un maggiore comfort e destrezza. Confezionato al paio.

KEY SELLING POINT

- 1 Progettati per strapparsi deliberatamente se impigliati in utensili rotanti*
- 2 Senza silicone, spandex, dmf
- 3 Approvati da Dermatest® e privi di solventi

*Progettati per utensili rotanti con una coppia minima di 10 Nm [7,4 ft-lb], raggiungendo velocità superiori a 200 rotazioni al minuto (RPM)

 PRONTA CONSEGNA

07280

ISSALINE

Guanto in Nitrile NBR blu su supporto tela/cotone, con manichetta di sicurezza. Dorso interamente rivestito. Confezionato al paio.

KEY SELLING POINT

- 1 Adatto per manipolazioni in ambienti umidi e oleosi

CODICE/TAGLIA

70C-00163 - Tg 10 - 1 confez. 12 pa

Verifica tutte le altre versioni e taglie disponibili sul nostro store digitale



NORMATIVE

EN 388: 3111B

 PRONTA CONSEGNA

07140

ISSALINE

Guanto in pelle di pieno fiore di bovino di alta qualità, orlato al fondo con elastico sul dorso. Confezionato al paio.

KEY SELLING POINT

- 1 **BEST SELLER**
- 2 **Adatto al contatto con parti calde**
- 3 **Cucitura spostata sul lato in modo da garantire maggior comfort**

NORMATIVE

EN 388: 3133X

EN 407: 413XXX



CODICE/TAGLIA

70C-00162 - Tg 9 - 1 confezione da 12 paia

70C-00160 - Tg 10 - 1 confezione da 12 paia

70C-00161 - Tg 11 - 1 confezione da 12 paia



CODICE/TAGLIA

70C-00159 - Tg 9 - 1 confezione da 12 paia

70C-00157 - Tg 10 - 1 confezione da 12 paia

70C-00158 - Tg 11 - 1 confezione da 12 paia

 PRONTA CONSEGNA

07139

ISSALINE

Guanto in pelle di pieno fiore di bovino, orlato al fondo con elastico sul dorso. Confezionato al paio.

KEY SELLING POINT

- 1 **Adatto al contatto con parti calde**

NORMATIVE

EN 388: 2121X

EN 407: 412XXX

 PRONTA CONSEGNA

07129

ISSALINE

Guanto con palmo in fiore di bovino, dorso in crosta, orlato al fondo con elastico sul dorso. Confezionato al paio.

KEY SELLING POINT

- 1 **BEST SELLER**
- 2 **Adatto al contatto con parti calde**
- 3 **Cucitura zona indice rinforzata**

NORMATIVE

EN 388: 2121X

EN 407: 412XXX



CODICE/TAGLIA

70C-00156 - Tg 9 - 1 confezione da 12 paia

70C-00154 - Tg 10 - 1 confezione da 12 paia

70C-00155 - Tg 11 - 1 confezione da 12 paia

PRONTA CONSEGNA

Handlite 444N OPSIAL

Guanto P70RPH3 realizzato in filo continuo di nylon e spandex 18aghi, con doppio rivestimento: nitrile liscio blu full, nitrile con finitura sabbata sul palmo, colore nero. Trattamento SANITIZED® per prevenire la crescita dei batteri ed i cattivi odori.

KEY SELLING POINT

- 1 Adatto ad assemblaggi id precisione in ambienti oleosi e umidi
- 2 Maglia finissima per massima flessibilità
- 3 Ottima resistenza all'acqua e all'olio

NORMATIVE

EN388: 4121X



CODICE/TAGLIA

70C-00270 - Tg 8/M - 1 paio
70C-00271 - Tg 9/L - 1 paio
70C-00267 - Tg 10/XL - 1 paio



PROTEZIONE MANI / Rischio meccanico



PRONTA CONSEGNA

Handlite 410N OPSIAL

Guanto P702LK0 realizzato in filo continuo in nylon e spandex calibro 15, con doppio rivestimento in nitrile e TPU nero su palmo e punta delle dita.

KEY SELLING POINT

- 1 Manipolazione di pezzi caldi (fino a 100°C)
- 2 Buona presa in ambiente asciutto e oleoso

NORMATIVE

EN388: 4121X

EN407: X1XXXX

PRONTA CONSEGNA

Handlite OGT NIT OPSIAL

Guanto P70R89K adatto a manipolazioni leggere e assemblaggi di precisione in ambienti grassi e umidi, in filo continuo in maglia di poliestere riciclato verde da 15 aghi, con doppio rivestimento in nitrile nero e TPU molto flessibile su palmo e dita.

KEY SELLING POINT

- 1 97% di poliestere riciclato

NORMATIVE

EN388: 4121X



CODICE/TAGLIA

70C-00286 - Tg 7/S - 1 paio
70C-00287 - Tg 8/M - 1 paio
70C-00288 - Tg 9/L - 1 paio
70C-00284 - Tg 10/XL - 1 paio

 PRONTA CONSEGNA

Handlite 300N OPSIAL

Guanto P702723 adatto ad ambienti grassi e umidi, realizzato in filo continuo, grigio, in maglia di poliammide da 13 aghi con rivestimento in nitrile nero su palmo e punta delle dita.

KEY SELLING POINT

- 1 Ideale per manipolazione di parti oleose

NORMATIVE

EN 388: 4131X



CODICE/TAGLIA

70C-00257 - Tg 6/XS - 10 paia

70C-00258 - Tg 7/S - 10 paia

70C-00259 - Tg 8/M - 10 paia

70C-00260 - Tg 9/L - 10 paia

70C-00256 - Tg 10/XL - 10 paia



 PRONTA CONSEGNA

370W



Il colore chiaro è perfetto per l'uso in ambienti puliti, mentre il durevole rivestimento in nitrile offre presa asciutta e precisione tattile eccellenti. Il design in tessuto aperto sul dorso consente la fuoriuscita di aria e umidità e previene la traspirazione all'interno del guanto. E' leggero e flessibile per aumentare il comfort e ridurre l'affaticamento della mano. Disponibile a richiesta anche nelle taglie 5 e 6

KEY SELLING POINT

- 1 Leggero e flessibile
- 2 Precisione tattile eccellente
- 3 Lavabile in lavatrice

NORMATIVE

EN 388: 4121X

CODICE/TAGLIA

70C-00406 - Tg 7/S - 1 Confezione da 10 paia

70C-00407 - Tg 8/M - 1 Confezioni 10 paia

70C-00408 - Tg 9/L - 1 Confezioni 10 paia

70C-00404 - Tg 10/XL - 1 Confezione 10 paia

Disponibile a richiesta anche nelle taglie 5 e 6

 PRONTA CONSEGNA

Handgrip 404N OPSIAL

Guanto P702DOC adatto ad ambienti grassi o umidi, 13 aghi, realizzato in filo continuo di nylon e spandex con doppio rivestimento in nitrile nero liscio sul palmo e dorso fino alle nocche + nitrile granuloso su palmo e dita. Confezionato al paio.

KEY SELLING POINT

- 1 Doppio rivestimento in nitrile
- 2 Ottimo grip

NORMATIVE

EN388: 4131A

EN407: X1XXXX



CODICE/TAGLIA

70C-00224 - Tg 9/L - 1 paio

70C-00219 - Tg 10/XL - 1 paio

Disponibile a richiesta anche nelle taglie 6, 7, 8, 11

 PRONTA CONSEGNA

377

SHOWA

Il 377 è un guanto resistente con un doppio strato di schiuma di nitrile sul palmo per disperdere l'olio e migliorare la presa in condizioni bagnate, asciutte o oleose. Il guanto ha una fodera senza cuciture con filato di nylon e poliestere con un polsino elastico che impediscono l'ingresso di sporco e detriti nel guanto mantenendo le mani calde e sicure.



KEY SELLING POINT

- 1 Doppio rivestimento in nitrile
- 2 Molto flessibile
- 3 Molto usato durante operazioni di manutenzione

NORMATIVE

EN 388:2016+A1:2018 4121X

CODICE/TAGLIA

70C-00412 - Tg 8/M - 1 Confezione 10 paia

70C-00413 - Tg 9/L - 1 Confezione 10 paia

Disponibile anche nelle taglie 6, 7 e 10 a richiesta.

 PRONTA CONSEGNA

Handlite 180B

OPSIAL

Guanto di protezione di categoria II esclusivamente contro i rischi meccanici e contro i rischi elettrostatici, realizzato in maglia a filo continuo di poliestere e fibra di carbonio, 13 aghi con rivestimento in poliuretano solo sulla punta delle dita.

KEY SELLING POINT

- 1 Prodotto antistatico
- 2 Elevata traspirabilità
- 3 Buon grip per manipolazioni di precisione

NORMATIVE

EN 388: X13XX

EN 16350 (2,24 x 104 Ω)



CODICE/TAGLIA

70C-00236 - Tg 9/L - 1 Confezione 10 paia

70C-00230 - Tg 10/XL - 1 Confezione 10 paia

Disponibili a richiesta dalla taglia 5 (2XS) fino alla 11 (XXL) in confezioni da 10 paia

 PRONTA CONSEGNA

Handlite 185B

OPSIAL

Guanto di protezione di categoria II esclusivamente contro i rischi meccanici e contro i rischi elettrostatici, realizzato in maglia a filo continuo di poliestere e fibra di carbonio, 13 aghi con rivestimento in poliuretano palmo e punta delle dita.



KEY SELLING POINT

- 1 Prodotto antistatico
- 2 Buon grip per manipolazioni di precisione

NORMATIVE

EN 388: 3131X

EN 16350 (2,85 x 106 Ω)

CODICE/TAGLIA

70C-00243 - Tg 9/L - 1 Confezione 10 paia

70C-00237 - Tg 10/XL - 1 Confezione 10 paia

Disponibili a richiesta dalla taglia 5 (2XS) fino alla 11 (XXL) in confezioni da 10 paia

 PRONTA CONSEGNA

Handlite FIT

Guanto P70J2GZ adatto a manipolazioni leggere e assemblaggi di precisione in condizioni asciutte; realizzato in filo continuo in maglia di nylon blu 18 aghi con rivestimento in poliuretano nero su palmo e punta delle dita.

KEY SELLING POINT

- 1 Effetto seconda pelle
- 2 Sensibilità e precisione eccezionali

NORMATIVE

EN 388: 4131X



CODICE/TAGLIA

70C-00282 - Tg 8/M - 1 Confezione 10 paia
70C-00283 - Tg 9/L - 1 Confezione 10 paia
70C-00278 - Tg 10/XL - 1 Confezione 10 paia

Taglia 6, 7 e 11 disponibili a richiesta in confezioni da 10 paia per taglia



 PRONTA CONSEGNA



Handlite 200

Guanto adatto a manipolazioni leggere e assemblaggi in condizioni asciutte. Realizzato in guanto filo continuo di poliammide 13 aghi, con rivestimento in poliuretano su palmo e punta delle dita. Disponibile in due colorazioni: P702708 grigio, P702707 bianco. Confezionato al paio.

KEY SELLING POINT

- 1 Leggero e flessibile
- 2 Precisione tattile eccellente
- 3 Lavabile in lavatrice

NORMATIVE

EN 388: 4121X

CODICE/TAGLIA

- 70C-00254** - 200G grigio_Tg 8/M - 10 paia
- 70C-00255** - 200G grigio_Tg 9/L - 10 paia
- 70C-00250** - 200G grigio_Tg 10/XL - 10 paia
- 70C-00248** - 200B bianco_Tg 8/M - 10 paia
- 70C-00249** - 200B bianco_Tg 9/L - 10 paia
- 70C-00244** - 200B bianco_Tg 10/XL - 10 paia

Taglia 6, 7 e 11 a richiesta



 **DEXIS**
ITALIA

Last call to action

scopri tutto il resto della nostra gamma e le novità sul nostro sito **Dexis Italia** e contatta uno dei nostri specialisti DPI per costruire insieme la soluzione più adatta alle tue esigenze

www.dexisitalia.it



PROTEZIONE MANI / Rischio meccanico

		MOVIMENTAZIONE LEGGERA		MOVIMENTAZIONE MEDIA			
Ambiente	Nr Aghi Filato	POLIESTERE	NYLON	PELLE	Poliestere/Kevlar/Fibre aramidiche	COTONE	
UMIDO/ OLEOSO	C18		Handlite 444N				
	C15	Handlite OGT NIT	Handlite 410N				
	C13		Handlite 300N Showa 370W Handgrip 404N				
	C10	Showa 377			TempDex 720 Handgrip C150 OGT		
	non seamless			07140 07139		07280	
ASCIUTTO	C18		Handlite FIT				
	C13	Handlite 185B e 180B (ESD)	Handlite 200G/B				
	C10						
	non seamless			07129	S5TK/18		



ANTITAGLIO						
A	B	C	D	E	F	
		Kyosafe XP 721N				
		Kyosafe XP 722N OGT	Kyosafe XP 822N OGT			
HyFlex® 11-812		KryTech 693	Kyosafe XP 821			
HyFlex® 11-800 HyFlex® 11-840	Kyosafe 620N	HyFlex® 11-561			Handsafe XP 971N	
		Kyosafe 720N			HyFlex® 11-591	
		Handgrip KEV				
			Kyosafe XP 831	Handsafe XP 931	Handsafe XP 961	
		Hand safe 605J	Handsafe 830G Carver			
					HyFlex® 72-400	

-  soluzioni ecoresponsabili Opsial greener together
-  Protezione testata al calore
-  rivestimento in POLIURETANO
-  rivestimento in NITRILE
-  rivestimento in nitrile sabbato
-  rivestimento in schiuma di Nitrile
-  rivestimento in lattice



DPI A USO BREVE

In ambienti di lavoro ad alto rischio, l'uso di tute e abbigliamento monouso certificato non è solo una scelta pratica, ma una garanzia di sicurezza.

Progettati per proteggere da sostanze chimiche, polveri sottili, agenti biologici e contaminazioni incrociate, questi dispositivi offrono una barriera efficace in settori come l'industria chimica, farmaceutica, alimentare, sanità e manutenzione industriale. Leggeri, traspiranti e facili da indossare, assicurano il massimo della protezione senza compromettere il comfort. Scegli il monouso, scegli la sicurezza insieme a Dexis Italia.





Quali sono i principali DPI ad uso breve



DPI CAT III

Dpi testati da un ente notificato accreditato, per garantire il rigoroso rispetto degli standard di sicurezza (vd normative). Proteggono da rischi permanenti e/ lesioni mortali.



DPI CAT I

Facilitano la protezione meccanica contro particolato e in generale da rischi meccanici lievi.

Rischi & Pericoli

Tra le principali motivazioni per le quali si ricorre all'utilizzo di DPI ad uso breve o monouso in ambito lavorativo, oltre alla praticità di indosso, c'è la prevenzione dei pericoli contro una serie di rischi tra cui:

Tipo di rischio	Dettagli situazioni	Pericoli ed effetti nocivi
 Chimico	Esposizione a sostanze chimiche pericolose (acidi, solventi, polveri tossiche, vapori) Contatto con agenti corrosivi o irritanti	Irritazioni cutanee Dermatiti da contatto Ustioni chimiche Assorbimento cutaneo di tossine Allergie
 Biologico	Manipolazione o contatto di agenti patogeni (virus, batteri, funghi)	Infezioni Malattie infettive e contagiose
 Contaminazione	Ambienti sterili o controllati (industrie alimentari, farmaceutiche, elettronica)	Contaminazione incrociata tra persone o materiali
 Particelle solide	Presenza di polveri sottili, fibre, particelle in sospensione nell'aria Lavori con materiali friabili o in demolizioni	Problemi dermatologici Infezioni
 Agenti radioattivi	Esposizione a materiali radioattivi in ambito industriale o medico	Danni a cellule, tessuti Insorgenza di malattie degenerative, tumori, leucemie

Ansell

Mantieni i luoghi di lavoro più sicuri con le soluzioni avanzate di DPI chimici di Ansell

Ansell guida il mondo verso un futuro più sicuro con soluzioni di protezione chimica che salvaguardano i lavoratori in tutti i settori. Combinando materiali innovativi con tecnologie all'avanguardia, offre sicurezza, prestazioni e comfort anche negli ambienti più difficili. Ecco come i lavoratori di tutto il mondo restano protetti con Ansell.



Presenza Globale

La solida rete globale di produzione e magazzino di Ansell soddisfa le esigenze di sicurezza in continua evoluzione dei clienti e integra i team operativi locali.



Conformità Normativa

I dispositivi di protezione individuale (DPI) di Ansell sono progettati per rispettare rigorosi standard normativi a livello internazionale.



Sostenibilità

Ansell è fortemente impegnata nello sviluppo di soluzioni di sicurezza a prova di futuro attraverso pratiche sostenibili.



AnsellGUARDIAN™

Grazie all'esperienza in materia di sicurezza di AnsellGUARDIAN e a metodologie basate sui dati, Ansell ti aiuterà a identificare i DPI più adatti al tuo ambiente di lavoro.

La gamma di indumenti di protezione chimica di Ansell

I pericoli chimici e le relative soluzioni dipendono dal livello di esposizione al rischio. Per questo Ansell ha sviluppato un'ampia gamma di protezioni per il corpo, adatte a diversi tipi di rischio chimico:

- Protezione da particelle o liquidi a basso rischio
- Protezione da spruzzi e schizzi di liquidi
- Protezione chimica ignifuga
- Protezione ventilata/alimentata ad aria
- Protezione da gas e vapori
- Protezione subacquea

Conosci i tipi di protezione

	Tipo 1	Indumenti di protezione chimica a tenuta di gas che proteggono da sostanze chimiche liquide e gassose, aerosol e particolato solido
	Tipo 3	Tute a tenuta liquida che proteggono da getti forti e direzionati di sostanze chimiche liquide
	Tipo 4	Tute a tenuta spray che offrono protezione contro spruzzi di sostanze chimiche liquide
	Tipo 5	Tute di protezione contro particelle secche che offrono protezione totale del corpo contro particelle solide aerotrasportate
	Tipo 6	Tute a protezione ridotta contro spruzzi che offrono protezione limitata contro leggeri spruzzi di sostanze chimiche liquide

AlphaTec™ 2300 PLUS Cucito e Nastrato - Modello 132

Scopri l'indumento di protezione chimica AlphaTec 2300, che offre protezione di Tipo 3/4/5. Garantisce:

- ▶ **Protezione specializzata:** protegge da diverse sostanze chimiche inorganiche, inclusi acidi e basi
- ▶ **Maggiore visibilità:** il colore giallo brillante aumenta la visibilità e la sicurezza
- ▶ **Design a doppio strato:** realizzato in materiale di polietilene, resistente e leggero



Conforme alla certificazione di **TIPO 3**

CATEGORIA III NORME E CERTIFICAZIONI



Contatta subito un esperto Dexis per scoprire tutte le soluzioni Ansell.

[ansell.com](https://www.ansell.com)

Ansell, ® e ™ sono marchi di proprietà di Ansell Limited o di una delle sue affiliate. © 2025 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

 PRONTA CONSEGNA

OPTISAFE & OPTISAFE FIT OPSIAL

Tuta protettiva monouso con cappuccio realizzata in tessuto SMS (60 g/m²) laminato con pellicole microporose. Chiusura zip in poliammide con patta adesiva, cuciture ribordate. Elastico in vita ed alle caviglie. Disponibile in due versioni: - P702FJD c/polsino elastico (tg M-4XL) - FIT P702FJE c/polsino in maglia elasticizzata (tg M-2XL).

KEY SELLING POINT

- 1 **Ottima resistenza allo strappo**
- 2 **Antistatica**
- 3 **Cuciture ribordate**

Le taglie non presenti a catalogo sono disponibili a richiesta

EN 13034
EN 13982-1



Protezione chimica



Tipo 5B



Tipo 6B

EN 14126



Protezione dagli agenti infettivi

EN 1149-5



Antistatico

EN 1073-2



Protezione dalle particelle radioattive



COLORE/CODICE/(VMN)

- 70H-00067** - P702FJD - taglia L - 1 pezzo
- 70H-00069** - P702FJD - taglia XL - 1 pezzo
- 70H-00061** - P702FJE - taglia L - 1 pezzo
- 70H-00063** - P702FJE - taglia XL - 1 pezzo



DPI A USO BREVE

EN 13034
EN 13982-1



Protezione chimica



Tipo 5B



Tipo 6B

EN 1149-5



Antistatico

EN 1073-2



Protezione dalle particelle radioattive



 PRONTA CONSEGNA

UNISAFE PLUS P702743

OPSIAL

Tuta protettiva monouso con cappuccio in SMS antistatico, realizzata in 100% polipropilene (50 g/m²). Cerniera con patta autoadesiva sul petto. Polsino in maglia con passapollice elastico per una buona tenuta della manica, vita e caviglie con elasticizzato, cappuccio a 3 lembi. Cuciture nastrate con nylon termosaldato.

KEY SELLING POINT

- 1 **Per lavori che con esposizione all'amianto**
- 2 **Cuciture impermeabili nastrate**
- 3 **Passapollice elastico e polsini in maglia**

Tg M e XXL disponibili a richiesta

COLORE/CODICE/(VMN)

- 70H-00075** - 56 832 491 - taglia L - 1 pezzo
- 70H-00077** - 56 832 483 - taglia XL - 1 pezzo

 PRONTA CONSEGNA

ISSA CHEM 08290

ISSALINE
WORKWEAR

Tuta protettiva monouso in polipropilene + polietilene (65 g/m²) con cappuccio fisso; polsini, caviglie, cappuccio e vita con elastico; zip frontale coperta da patta e biadesivo.

KEY SELLING POINT

- 1 **Cappuccio a 3 lembi per migliore aderenza**
- 2 **Film laminato microporoso**
- 3 **In busta appendibile**

Tg S, M, 2XL, 3XL disponibili a richiesta in confezione da 25pz per tg.



COLORE/CODICE/(VMN)

- 70H-00048** - taglia L - 1 pezzo
- 70H-00051** - taglia XL - 1 pezzo



 PRONTA CONSEGNA

UNISAFE

OPSIAL

Tuta protettiva monouso con cappuccio in SMS (60 g/m²), cerniera in poliammide con patta sul petto, vita, polsini e caviglie con elastico. Tg M e XXL disponibili a richiesta.

KEY SELLING POINT

- 1 Tessuto non laminato traspirante
- 2 Confortevole

COLORE/CODICE/(VMN)

- 70H-00071 - 35 054 049 - taglia L - 1 pezzo
- 70H-00073 - 35 054 030 - taglia XL - 1 pezzo

EN13034
EN13982-1



Protezione chimica



Tipo 5B



Tipo 6B

EN1149-5



Antistatico

EN1073-2



Protezione dalle particelle radioattive



EN13034
EN13982-1



Protezione chimica

EN1149-5



Antistatico



5



6



 PRONTA CONSEGNA

ISSACHEM LIGHT 08289

ISSALINE
WORKWEAR

Tuta protettiva monouso in polipropilene + polietilene (47 g/m²) con cappuccio fisso, polsini e caviglie, cappuccio e vita con elastico; zip frontale coperta da patta e biadesivo.

KEY SELLING POINT

- 1 Laminata e ultraleggera
- 2 In busta appendibile

COLORE/CODICE

- 70H-00054 - taglia L - 1 pezzo
- 70H-00057 - taglia XL - 1 pezzo

Tg S, M, 2XL, 3XL disponibili a richiesta in confezione da 25pz per tg

TUTA ANTIPOLVERE

Tuta monouso in TNT di polipropilene, con elastico al cappuccio, ai polsi e alle caviglie; chiusura con cerniera frontale.

COLORE/(VMN)

- 70H-00083 - 30 gr/m² - taglia L - 1 pezzo
- 70H-00086 - 30 gr/m² - taglia XL - 1 pezzo
- 70H-00089 - 40 gr/m² - taglia L - 1 pezzo
- 70H-00092 - 40 gr/m² - taglia XL - 1 pezzo

KEY SELLING POINT

- 1 Per igiene e protezione da rischi minori
- 2 Adatto a persone in attività agroalimentare e industriale



NORMATIVE

 DPI Cat I

Altri colori, altre tg e grammature disponibili a richiesta in cartoni da 50 pz per tg

CAMICE MONOUSO con bottoni

Camice monouso in TNT di polipropilene (50g/m²) con colletto a camicia, chiusura frontale con bottoni automatici, elastico ai polsi e due tasche laterali esterne.

KEY SELLING POINT

- 1 Igiene e protezione per rischi minori
- 2 Adatto per operatori nel settore agroalimentare e industriale

COLORE/CODICE

- 70H-00008 - taglia M - 1 pezzo
- 70H-00007 - taglia L - 1 pezzo
- 70H-00009 - taglia XL - 1 pezzo



NORMATIVE

 DPI Cat I

Disponibile a richiesta in altre colorazioni e tg in confezioni da 50 pezzi per tg imbustati singolarmente



NORMATIVE

 DPI Cat I

Disponibile a richiesta in altre colorazioni e tg in confezioni da 50 pezzi per tg imbustati singolarmente

CAMICE MONOUSO con nastro a strappo

Camice monouso in TNT di polipropilene (30g/m²) con colletto a camicia, chiusura frontale con velcro, elastico ai polsi e una tasca interna.

KEY SELLING POINT

- 1 Igiene e protezione per rischi minori
- 2 Adatto per operatori nel settore agroalimentare e industriale

COLORE/CODICE

- 70H-00022 - taglia M - 1 pezzo
- 70H-00021 - taglia L - 1 pezzo
- 70H-00024 - taglia XL - 1 pezzo

CAMICE MONOUSO con cerniera

Camice monouso in TNT di polipropilene (50g/m²) con colletto a camicia, chiusura frontale con cerniera, elastico ai polsi, tre tasche esterne, due laterali e una lato cuore. tg L colore bianco.

KEY SELLING POINT

- 1 Igiene e protezione per rischi minori
- 2 Adatto per operatori nel settore agroalimentare e industriale

NORMATIVE

 DPI Cat I

Disponibile a richiesta in altre colorazioni e tg in confezioni da 50 pezzi per tg imbustati singolarmente



COLORE/CODICE

- 70H-00031 - taglia L - 1 pezzo



 PRONTA CONSEGNA

PONCHO

Poncho monouso in polietilene LDPE, spessore 30 my con aperture per capo e mani, colore azzurro, tg unica.

KEY SELLING POINT

- 1 **Integrale senza chiusure:** si indossa infilando testa e braccia dal basso
- 2 **Adatto per operatori nel settore agroalimentare e industriale**
- 3 **Igiene e protezione per rischi minori**

COLORE/CODICE

-  **70H-00079** - 10 pezzi

NORMATIVE

 DPI Cat I

Disponibile a richiesta in colore bianco e verde in cartone da 200 pezzi.



NORMATIVE

 DPI Cat I

Disponibile a richiesta in altri colori, dimensioni e modelli in cartone da 500pz

 PRONTA CONSEGNA

GREMBIULE

Grembiule monouso in polietilene LDPE, tg unica, dimensioni 70x120 cm, chiusura con fettucce.

KEY SELLING POINT

- 1 **Idoneità al Contatto Con Alimenti.**
Tipologia: Acquoso - Acido - Grasso e/o oleoso
- 2 **Adatto per operatori nel settore agroalimentare e industriale**
- 3 **Igiene e protezione per rischi minori**

COLORE/CODICE

-  **70H-00043** - spessore 30my - 100 pezzi
-  **70H-00042** - spessore 30my - 100 pezzi
-  **70H-00045** - spessore 60my - 100 pezzi
-  **70H-00044** - spessore 60my - 100 pezzi

 PRONTA CONSEGNA

MANICOTTI

Coprimaniche monouso in polietilene LDPE, spessore 18 my, tg unica, dimensioni 40 x 20 cm, elastico alle aperture.

KEY SELLING POINT

- 1 **Idoneità al Contatto Con Alimenti.**
Tipologia: Acquoso - Acido
- 2 **Adatto per operatori nel settore agroalimentare e industriale**
- 3 **Igiene e protezione per rischi minori**

COLORE/CODICE

-  **70H-00058** - cucitura termosaldata - 100 pezzi
-  **70H-00059** - cucitura manuale - 100 pezzi
-  **70H-00060** - cucitura - manuale 100 pezzi



NORMATIVE

 DPI Cat I

Disponibile a richiesta in altri colori con cucitura manuale in cartone da 500pz

 PRONTA CONSEGNA

CAPPUCCIO con mascherina

Cappuccio monouso in tessuto di PLP, peso 20 gr/m², combinato con mascherina chirurgica in PLP a 3 veli non sterile, elastico di chiusura al volto, tg unica, colore bianco. Disponibile in altri colori in cartoni da 500pz

KEY SELLING POINT

- 1 Adatto per operatori nel settore agroalimentare e industriale
- 2 Igiene e protezione per rischi minori

NORMATIVE

 DPI Cat I

(DM Classe I non sterile – Tipo II*)
* solo mascherina

COLORE/CODICE

 70H-00034 - 50 pezzi



DPI A USO BREVE

 PRONTA CONSEGNA

CUFFIA ROTONDA

Cuffia a forma tonda monouso realizzata in tessuto PLP, peso 12 gr/m², elastico singolo, colore bianco, tg unica ø 53 cm. Disponibile in altri colori in cartoni da 1000pz

KEY SELLING POINT

- 1 Adatto per operatori nel settore settore medicale ed ospedaliero
- 2 Igiene e protezione per rischi minori

COLORE/CODICE

 70H-00040 - 100 pezzi

NORMATIVE

 DPI Cat I



 PRONTA CONSEGNA

CUFFIA CLIP

Cuffia plissettata monouso realizzata in tessuto PLP, peso 12 gr/m², doppio elastico, colore bianco, tg unica ø 53 cm. Disponibile in altri colori in cartoni da 1000pz

KEY SELLING POINT

- 1 Adatto per operatori nel settore agroalimentare e industriale
- 2 Igiene e protezione per rischi minori

COLORE/CODICE

 70H-00039 - 100 pezzi

NORMATIVE

 DPI Cat I



 PRONTA CONSEGNA

COPRIBARBA

Copribarba monouso in tessuto PLP, peso 12 gr/m², anatomico, con elastico nucale e tramatura antipelo. tg unica colore azzurro. Disponibile in altri colori in cartoni da 1000pz

KEY SELLING POINT

- 1 Adatto per operatori nel settore agroalimentare e industriale
- 2 Igiene e protezione per rischi minori

COLORE/CODICE

 70H-00037 - 100 pezzi

NORMATIVE

 DPI Cat I



 PRONTA CONSEGNA

GAMBALI

Gambale monouso di protezione chimica in tessuto laminato microporoso, peso 67 gr/m². Modello con elastico di chiusura al polpaccio e tenuta alla caviglia senza lacci. Indumento protettivo contro sostanze pericolose e agenti chimici tossici. tg unica, 35×40 cm, colore bianco.

KEY SELLING POINT


- 1 Rilascio particellare testato
- 2 Protezione parziale contro spruzzi ridotti di liquidi
- 3 Antistatici


COLORE/CODICE

70H-00041 - 50 pezzi



NORMATIVE

 UNI EN 14126:2004 (TIPO B)

 EN 1149-5:2018

COPRISCARPE PLASTICA

Sovrascarpe in CPE gofrato, spessore 30 my, tg unica 40×14 cm, elastico all'apertura con cucitura manuale, colore bianco. Disponibile in altri colori a richiesta in cartoni da 1000pz

KEY SELLING POINT

- 1 Adatto per settore medicale, ospedaliero, agroalimentare ed industriale
- 2 Igiene e protezione per rischi minori

COLORE/CODICE

70H-00038 - 50 pezzi




NORMATIVE

 DPI Cat I



NORMATIVE

 DPI Cat I

 PRONTA CONSEGNA

CALZINI

Calzino monouso ambidestro in tessuto di nylon, peso 40 gr/m² con banda elastica alla caviglia, tg unica, colore bianco

KEY SELLING POINT

- 1 Adatto per settore medicale, ospedaliero, agroalimentare ed industriale
- 2 Igiene e protezione per rischi minori

COLORE/CODICE

70H-00001 - 100 paia



PROTEZIONE DEL CORPO

La sicurezza inizia da ciò che indossiamo. Scegliere con attenzione l'abbigliamento da lavoro e i dispositivi protettivi significa garantire comfort, libertà di movimento e soprattutto protezione in ogni situazione operativa. Materiali resistenti, soluzioni ergonomiche e certificazioni a norma fanno la differenza tra un capo qualsiasi e un alleato affidabile per la tua giornata lavorativa. Scopri in questa sezione del catalogo la nostra selezione di abbigliamento tecnico e protettivo: un'ampia gamma di prodotti studiati per offrirti la massima sicurezza senza rinunciare alla praticità. Sfoglia le pagine e trova l'equipaggiamento più adatto alle tue esigenze.





Quali sono i principali DPI per la protezione del corpo



Indumenti contro rischi specifici

Offrono protezione certificata da enti notificati secondo normative standard possono essere DPI di II o anche III categoria

Indumenti da lavoro

Normalmente utilizzati per protezione da rischi minori (DPI cat I). Nell'uso comune rientrano in questa famiglia anche capi non propriamente DPI, ma utilizzati per rappresentazione l'immagine aziendale con applicazione del logo mediante tecniche come ricamo o stampa (serigrafica o digitale)

Rischi & Pericoli

Tra i principali rischi e pericoli presenti nell'ambiente lavorativo per cui può rendersi necessaria protezione del corpo vi sono:




Agenti atmosferici intensi come pioggia e ambienti freddi




Esposizione a fiamme e calore



Rischi termici derivanti da arco elettrico



Contatto con agenti chimici liquidi e in forma di particelle solide



Scarsa visibilità ambientale

Normative di riferimento

EN ISO 13688 → normativa generale che regola gli indumenti di protezione e specifica i requisiti prestazionali generali per ergonomia, innocuità, designazione delle taglie, invecchiamento, compatibilità e marcatura nonché le informazioni che devono essere fornite dal fabbricante

A questa si possono aggiungere altre normative che regolamentano i requisiti prestazionali minimi che deve avere un DPI per proteggere da rischi specifici. Ad esempio:

EN ISO 20471



EN ISO 20471:2013/A1:2016
Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale

EN 14058:2017



EN 14058
Capi di abbigliamento per la protezione contro gli ambienti freddi (combinazione di umidità e vento a temperature di -5 °C e maggiori)



EN ISO 11612:2015
Indumenti di protezione - protezione contro fiamma e calore (tute intere e completi composti da due pezzi)

EN ISO 11612:2015

 A RICHIESTA

LEIDA & GRADO



Giacca e pettorina imbottite per celle frigorifere e industria alimentare di refrigerazione e surgelazione studiate per facilitare l'aderenza al corpo, evitare la dispersione termica ed essere efficaci anche se umidi. Consentono di lavorare per un intero turno (8h) con temperature sino a -32 °C o di effettuare operazioni manuali di breve durata anche a temperature ben più basse.

Tg da S a 4XL disponibili a richiesta

COLORE/CODICE

70G-00028 - Giacca taglia M - 1 pezzo

70G-00027 - Giacca taglia L - 1 pezzo

70G-00035 - Pettorina taglia M - 1 pezzo

70G-00034 - Pettorina taglia L - 1 pezzo

NORMATIVE



 PRONTA CONSEGNA

ELECTROSTATIC

Camice antistatico bianco con 1 tasca sul petto, 2 tasche anteriori, camice chiuso con snap metallici, polsini regolabili con snap in plastica. Garantisce, anche a valori molto bassi di umidità relativa (12%) e nella condizione più gravosa da manica a manica, una resistenza superficiale che rientra ampiamente nel limite di accettabilità previsto dalla norma.



TESSUTO:

64% poliestere - 34% cotone - 2% carbonio; 180 g/m²

NORMATIVE



EN 1149-5:2018



EN 61340-5-1:2016



consigliato per
ambienti ATEX

COLORE/CODICE

70G-00020 - taglia L - 1 pezzo

70G-00023 - taglia XL - 1 pezzo

Tg da S a 3XL disponibili a richiesta

PROTEZIONE DEL CORPO

 PRONTA CONSEGNA

ARICA V273

Polo antistatica e flame retardand a manica lunga ML con apertura centrale collo coperta da pattina, parte posteriore allungata, pittogrammi ricamati su manica sinistra e "ATEX" su manica destra, spacchetti laterali. Colore navy.



TESSUTO:

60% modacrilico - 40% cotone - 210 g/m²

NORMATIVE



EN 1149-5:2018



EN ISO 11612:2015



consigliato per
ambienti ATEX

COLORE/CODICE

70G-00040 - taglia L - 1 pezzo 

70G-00043 - taglia XL - 1 pezzo 

Tg da S a 3XL disponibili a richiesta



MASCOT® WORKWEAR



TESTED *TO WORK*

Scopri il vasto assortimento di Mascot Workwear per abbigliamento e sicurezza, presso Dexis Italia - info@dexis.it

www.mascotworkwear.it

 PRONTA CONSEGNA

FRIESK

OPSIAL

Intimo termico elasticizzato e vestibilità slim. Cuciture piatte per evitare sfregamenti e irritazione. Zone ascelle, schiena e cavallo ventilate per una migliore circolazione dell'aria.

TESSUTO:

64% poliammide - 31% polipropilene - 5% elasthan - 220 g/m²

COLORE/CODICE

70G-00167 - Maglia - taglia S/M - (1 pezzo)

70G-00166 - Maglia - taglia L/XL - (1 pezzo)

70G-00165 - Maglia - taglia 2XL/3XL - (1 pezzo)

70G-00164 - Pant - taglia S/M - (1 pezzo)

70G-00163 - Pant - taglia L/XL - (1 pezzo)

70G-00162 - Pant - taglia 2XL/3XL - (1 pezzo)

**giacenza non garantita in estate*



PROTEZIONE DEL CORPO

Coming soon

SIRIUS EVO OGT



Parka 4 in 1 in tessuto 100% riciclato

VEGA EVO OGT



Softshell elasticizzato in tessuto 100% riciclato

 PRONTA CONSEGNA

CASSIUS OGT

OPSIAL

T-shirt MC in tessuto maglia birdeye 100% poliestere riciclato, mesh traspirante sotto le ascelle, certificato ISO 20471 per 50 lavaggi a 60°C e EN13758-2 per 25 lavaggi a 60°C.

COLORE/CODICE

 **70I-00006** - taglia M - 1 pezzo

 **70I-00005** - taglia L - 1 pezzo

 **70I-00016** - taglia M - 1 pezzo

 **70I-00015** - taglia L - 1 pezzo

NORMATIVE

EN ISO 20471



EN ISO 13688



Disponibili a richiesta taglie da XS a 6XL in entrambi i colori

 PRONTA CONSEGNA

JULIUS HV OGT OPSIAL

In 100% poliestere riciclato Air mesh traspirante, certificato ISO 20471 per 25 lavaggi a 60°C. Anello portachiavi e cerniera non metallici, 2 tasche inferiori a soffietto chiuse con nastro a strappo. Tg XS classe 1.

COLORE/CODICE

-  **70I-00055** - taglia M - 1 pezzo
-  **70I-00054** - taglia L - 1 pezzo
-  **70I-00065** - taglia M - 1 pezzo
-  **70I-00064** - taglia L - 1 pezzo

NORMATIVE



disponibili a richiesta taglie da XS a 6XL in entrambi i colori

 PRONTA CONSEGNA

GILET HV A 3 BANDE OPSIAL

Gilet P702IAS e P702IAP in tessuto di poliestere 100%, con chiusura centrale a strappo da 5 x 5 cm, 3 bande catarifrangenti da 5 cm cucite, con microsferi. Personalizzabile a richiesta. 25 lavaggi a 40°C.

COLORE/CODICE

-  **70G-00007** - taglia XL - 1 pezzo
-  **70G-00008** - taglia XXL - 1 pezzo
-  **70G-00009** - taglia L - 1 pezzo
-  **70G-00010** - taglia XL - 1 pezzo
-  **70G-00011** - taglia XXL - 1 pezzo



NORMATIVE

 PRONTA CONSEGNA

GILET HV 2 BANDE OPSIAL

Gilet P702IAQ in tessuto di poliestere 100%, con chiusura centrale a strappo da 5 x 5 cm, 2 bande catarifrangenti da 5 cm cucite, con microsferi. Personalizzabile a richiesta. 25 lavaggi a 40°C.

COLORE/CODICE

-  **70G-00012** - taglia S - 1 pezzo
-  **70G-00013** - taglia M - 1 pezzo
-  **70G-00014** - taglia L - 1 pezzo
-  **70G-00015** - taglia XL - 1 pezzo
-  **70G-00016** - taglia XXL - 1 pezzo

NORMATIVE



 PRONTA CONSEGNA

WISE 04531B

ISSALINE
WORKWEAR

Giubbino invernale in tessuto molto resistente con cappuccio a scomparsa, 4 tasche frontali ed 1 ampio tascone interno. Inserti in tessuto riflettente. Dotato di membrana TPU (impermeabile 5000mm) e di maniche staccabili, diventa anche un comodo gilet Colore: 083 grigio c/inserti nero.

COLORE/CODICE

-  **70G-00070** - taglia M - 1 pezzo
-  **70G-00069** - taglia L - 1 pezzo
-  **70G-00072** - taglia XL - 1 pezzo
-  **70G-00065** - taglia XXL - 1 pezzo

Ts S- 3XL -4XL - 5XL e colore 040 azzurro/blu disponibili a richiesta



NORMATIVE

EN 14058:2017



**giacenza non garantita in estate*



 PRONTA CONSEGNA

04516

ISSALINE
WORKWEAR

Giacca tecnica softshell a 3 strati con membrana TPU (impermeabile 5000mm) e laminazione in morbido pile. Protezione da pioggia e umidità senza compromettere la traspirazione (800MVP). Colore Blu Navy.

COLORE/CODICE

-  **70G-00077** - taglia M - 1 pezzo
-  **70G-00076** - taglia L - 1 pezzo
-  **70G-00079** - taglia XL - 1 pezzo
-  **70G-00073** - taglia XXL - 1 pezzo

Ts S- 3XL -4XL e colore nero, grigio, disponibili a richiesta

NORMATIVE



**giacenza non garantita in estate*



 PRONTA CONSEGNA

04507

ISSALINE
WORKWEAR

NEW

Gilet in softshell derivato dal modello 04516, ne conserva le stesse eccellenti caratteristiche tecniche. Ideale per attività dinamiche o come strato intermedio. Colore nero.

COLORE/CODICE/(VMN)

- 70G-00062 - taglia M - 1 pezzo
- 70G-01040 - taglia L - 1 pezzo
- 70G-00064 - taglia XL - 1 pezzo
- 70G-001041 - taglia XXL - 1 pezzo

Ts S- 3XL -4XL e colore blu, grigio, disponibili a richiesta

NORMATIVE



 PRONTA CONSEGNA

MOKA P701206

OPSIAL

Tradizionale gilet imbottito, trapuntato in poliestere/cotone con colletto da ufficiale. Chiusura con zip sotto la patta con bottoni a pressione. Colore blu navy.

TESSUTO:

esterno 65% poliestere - 35% cotone
imbottitura e fodera 100% poliestere

COLORE/CODICE

- 70G-00159 - taglia S - 1 pezzo
- 70G-00158 - taglia M - 1 pezzo
- 70G-00157 - taglia L - 1 pezzo
- 70G-00160 - taglia XL - 1 pezzo
- 70G-00161 - taglia XXL - 1 pezzo
- 70G-00156 - taglia 3XL - 1 pezzo

**giacenza non garantita in estate*



 PRONTA CONSEGNA

9035B BOOM 4 SEASON

ISSALINE
WORKWEAR

In softshell stretch 4-way a grammatura intermedia per uso multistagione. Con porta ginocchiere, tasca porta metro, due tasche posteriori ed un tascone laterale. Due inserti laterali in tessuto elasticizzato. Colore grigio antracite. Cintura inclusa

TESSUTO: 92% poliestere 8% spandex, 210g/m²

COLORE/CODICE

- 70G-00153** - taglia M - 1 pezzo
- 70G-00152** - taglia L - 1 pezzo
- 70G-00155** - taglia XL - 1 pezzo
- 70G-00148** - taglia XXL - 1 pezzo

Tg S - 3XL - 4XL - 5XL disponibili a richiesta

NORMATIVE



PROTEZIONE DEL CORPO

 PRONTA CONSEGNA

JAM GUADO

U-POWER

Jeans 5 tasche elasticizzato con tascone laterale, tasca porta metro e fettuccia porta martello. Vestibilità slim-fit. Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore. Zip YKK.

TESSUTO: 98% cotone, 2% elastane, 310 gr/m²

COLORE/CODICE

- 70G-00956** - taglia M - 1 pezzo
- 70G-00955** - taglia L - 1 pezzo
- 70G-00958** - taglia XL - 1 pezzo

Tg S-3XL e altre versioni colore disponibili a richiesta



 PRONTA CONSEGNA

WORKER REFLEX



Unisex e multistagione con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in plastica, 5 tasche di cui 1 tasca con LOCK SYSTEM, un porta metro, cuciture triple. Colore blu navy

TESSUTO: Twill sanforizzato, 100% cotone, 260 g/m²

COLORE/CODICE

-  **70G-00579** - taglia M - 1 pezzo
-  **70G-00578** - taglia L - 1 pezzo
-  **70G-00581** - taglia XL - 1 pezzo

Tg da XXS a 5XL, colore smoke e total black disponibili a richiesta



 PRONTA CONSEGNA

FORTIS 8046



In tessuto elasticizzato con 2 tasche frontali, 1 tasca porta oggetti e 2 tasche laterali a soffietto con chiusura a patta, dal design moderno e innovativo. Colore 040 blu

TESSUTO: 98% cotone, 2% spandex, 260 g/m²

COLORE/CODICE

-  **70G-00126** - taglia M - 1 pezzo
-  **70G-00125** - taglia L - 1 pezzo
-  **70G-00128** - taglia XL - 1 pezzo

Tg da XS a 5XL, colore grigio, nero, antracite disponibili a richiesta



NORMATIVE



 PRONTA CONSEGNA

EUROMIX 8039N

ISSALINE
WORKWEAR

Multistagione con 2 tasche frontali, 2 laterali per migliorare la vestibilità. con piping riflettente, elastico in vita nella parte posteriore e colore nero 060

TESSUTO: 65% poliestere, 35% cotone

COLORE/CODICE

-  **70G-00109** - taglia M - 1 pezzo
-  **70G-00108** - taglia L - 1 pezzo
-  **70G-00111** - taglia XL - 1 pezzo

Tg da S a 3XL, blu, grigio disponibili a richiesta



NORMATIVE



 PRONTA CONSEGNA

FOREST SUMMER

 **PAYPER**

In tessuto leggero adatto a stagioni e/o ambienti caldi, ha elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in metallo. 7 tasche più 1 porta metro a scomparsa a destra. Colore blu navy.

TESSUTO: Twill ripstop 100% cotone, 210 g/m²

COLORE/CODICE

-  **70G-00534** - taglia M - 1 pezzo
-  **70G-00533** - taglia L - 1 pezzo
-  **70G-00536** - taglia XL - 1 pezzo
-  **70G-00529** - taglia XXL - 1 pezzo

Tg da XS a 5XL disponibili a richiesta, anche nei colori kaki, mimetico, nero, grigio antracite, grigio smoke



NORMATIVE



 PRONTA CONSEGNA

BREMBO+

rossini.

Con chiusura della patta con cerniera e bottone in cintura, elastico in vita, 1 tasca posteriore applicata a destra con aletta e velcro, 2 tasche anteriori interne, un porta metro, travette a contrasto.

TESSUTO: Drill 3/1, 100% cotone irrestingibile, 260 g/m²

COLORE/CODICE

-  **70G-00780** - taglia M - 1 pezzo
-  **70G-00779** - taglia L - 1 pezzo
-  **70G-00782** - taglia XL - 1 pezzo

Tg da XS a 5XL e colore verde disponibili a richiesta



NORMATIVE



**Vuoi personalizzare
con il logo le tue divise
aziendali e non trovi fra
queste pagine quello
che stai cercando?**



Chiama uno dei nostri specialisti dpi:
costruiamo insieme la tua soluzione
personalizzata!
Oppure scrivici a info@dexis.it

 PRONTA CONSEGNA

SOTRA



A zip intera, garzata, manica a giro, 2 tasche laterali, collo in piedi, polsini e fondo in costina elasticizzata, nastrino collo in twill e cuciture ribattute. Colore nero. Senza cappuccio.

TESSUTO: 50% cotone, 50% poliestere, 280 g/m²

COLORE/CODICE

- 70G-00878** - taglia M - 1 pezzo
- 70G-00877** - taglia L - 1 pezzo
- 70G-00880** - taglia XL - 1 pezzo
- 70G-00873** - taglia XXL - 1 pezzo

Tg S- 5XL, colore deep blu, grigio, royal, arancione e giallo disponibili a richiesta



PROTEZIONE DEL CORPO

 PRONTA CONSEGNA

HOUSTON



Garzata, a zip intera in plastica in tinta con cursore singolo in metallo, manica a giro, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate, nastro di rinforzo interno collo in tinta.

TESSUTO: 70% cotone, 30% poliestere, 280 g/m²

COLORE/CODICE

- 70G-00381** - taglia M - 1 pezzo
- 70G-00380** - taglia L - 1 pezzo
- 70G-00383** - taglia XL - 1 pezzo
- 70G-00376** - taglia XXL - 1 pezzo

Tg XS- 5XL e altre versioni colore disponibili a richiesta

NORMATIVE



 PRONTA CONSEGNA

MIAMI+



Garzata, con 1/2 zip in tinta, in plastica con cursore in metallo, manica raglan, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate. Colore: blue navy

TESSUTO: 70% cotone, 30% poliestere, 300 g/m²

COLORE/CODICE

-  **70G-00454** - taglia S - 1 pezzo
-  **70G-00453** - taglia M - 1 pezzo
-  **70G-00452** - taglia L - 1 pezzo
-  **70G-00455** - taglia XL - 1 pezzo
-  **70G-00448** - taglia XXL - 1 pezzo

Tg XS- 5XL (e altri 11 colori) disponibili a richiesta

NORMATIVE



 PRONTA CONSEGNA

TAUTRA



Con 1/2 zip, garzata, manica a giro, collo in piedi chiuso da zip, polsini e fondo in costina elasticizzata, nastrino collo in twill e cuciture ribattute. Colore deep blu

TESSUTO: 50% cotone, 50% poliestere, 280 g/m²

COLORE/CODICE

-  **70G-00918** - taglia M - 1 pezzo
-  **70G-00917** - taglia L - 1 pezzo
-  **70G-00920** - taglia XL - 1 pezzo

Tg S- 5XL e altri 6 colori disponibili a richiesta



NORMATIVE



 PRONTA CONSEGNA

VENICE MELANGE



A manica corta con 3 bottoni in tinta effetto perlato, colletto e bordo manica a costine, spacchetti laterali, cuciture del collo coperte con nastro a contrasto, cuciture stretch, nastro di rinforzo laterale, rinforzo sagomato retrocollo.

TESSUTO: 90% cotone PIQUET, 10% poliestere, 200 gr/m²

COLORE/CODICE

- 70G-00610 - taglia S - 1 pezzo
- 70G-00609 - taglia M - 1 pezzo
- 70G-00608 - taglia L - 1 pezzo
- 70G-00611 - taglia XL - 1 pezzo
- 70G-00604 - taglia XXL - 1 pezzo

Tg da Xs a 5XL e altri 19 colori disponibili a richiesta



PROTEZIONE DEL CORPO

 PRONTA CONSEGNA

TONGA



Collo con chiusura a 3 bottoni, bordo maniche e collo a costine, maniche a giro e copri cuciture rinforzate su collo e spalle. Col. Deep blu

TESSUTO: 100% cotone PIQUET, 200 gr/m²

COLORE/CODICE

- 70G-00973 - taglia S - 1 pezzo
- 70G-00972 - taglia M - 1 pezzo
- 70G-00971 - taglia L - 1 pezzo
- 70G-00974 - taglia XL - 1 pezzo
- 70G-00967 - taglia XXL - 1 pezzo

Tg S- 5XL e altri 6 colori disponibili a richiesta (cf 5pz/tg)



 PRONTA CONSEGNA

SUNSET



Girocollo manica corta, colletto in costina misto spandex da 1.5 cm con cucitura ribattuta sul davanti, nastro di rinforzo da spalla a spalla in colore a contrasto visibile nel colletto, cuciture stretch, struttura tubolare.

TESSUTO: 100% cotone JERSEY, 155 gr/m²



COLORE/CODICE

- 70G-00335 - taglia S - 1 pezzo
- 70G-00334 - taglia M - 1 pezzo
- 70G-00333 - taglia L - 1 pezzo
- 70G-00336 - taglia XL - 1 pezzo
- 70G-00338 - taglia XXL - 1 pezzo
- 70G-00326 - taglia S - 1 pezzo
- 70G-00325 - taglia M - 1 pezzo
- 70G-00324 - taglia L - 1 pezzo
- 70G-00327 - taglia XL - 1 pezzo
- 70G-00329 - taglia XXL - 1 pezzo

Tg da XS- 5XL e altri colori disponibili a richiesta



 PRONTA CONSEGNA

FIGI



Girocollo manica corta, colletto a costine elasticizzate con fettuccia para-sudore.

TESSUTO: 100% cotone cardato 150 gr/m²

COLORE/CODICE

- 70G-00807 - taglia S - 1 pezzo
- 70G-00806 - taglia M - 1 pezzo
- 70G-00805 - taglia L - 1 pezzo
- 70G-00808 - taglia XL - 1 pezzo
- 70G-00809 - taglia XXL - 1 pezzo
- 70G-00831 - taglia S - 1 pezzo
- 70G-00830 - taglia M - 1 pezzo
- 70G-00829 - taglia L - 1 pezzo
- 70G-00832 - taglia XL - 1 pezzo
- 70G-00825 - taglia XXL - 1 pezzo

Tg da XS- 5XL e altri colori disponibili a richiesta





PROTEZIONE DEI PIEDI

La scelta della calzatura giusta è fondamentale per lavorare in sicurezza ogni giorno. In queste pagine troverai una selezione rappresentativa e specialistica della nostra gamma: modelli studiati per garantire protezione, comfort e durata nelle diverse condizioni di lavoro. Ricorda: indossare sempre la corretta calzatura significa tutelare la salute, ridurre i rischi e migliorare la produttività. Sfoglia il catalogo e scopri la soluzione più adatta al tuo ambiente professionale.





Quali sono i principali Dpi utilizzati per la protezione degli arti inferiori?



Classe II

Calzature interamente in gomma (ad esempio completamente vulcanizzate) o interamente in polimero (ad esempio completamente stampate). Si tratta tipicamente di stivali

Classe I

Calzature realizzate in pelle o altri materiali, escludendo le calzature interamente in gomma o in materiale polimerico. Queste calzature possono essere scarpe, stivaletti o stivali

Entrambe le classi si suddividono poi in 3 categorie a seconda del grado di protezione offerta:

Calzature di Sicurezza, EN ISO 20345 (puntale 200J, compressione 15kN)

Calzature di Protezione, EN ISO 20346 (puntale 100J, compressione 10kN)

Calzature da Lavoro, EN ISO 20347 (no puntale)

Rischi & Pericoli

Tra i rischi principali presi in considerazione in questa sezione di catalogo vi sono:

- Rischi meccanici: Urti e schiacciamenti, Perforazioni, Tagli e abrasioni
- Rischi specifici dell'ambiente di lavoro: Sbalzi termici, Rischi elettrici, Sostanze chimiche e agenti corrosivi
- Rischi singoli per l'operatore: Scivolamenti e cadute, Affaticamento e stress muscolare

Da quali elementi è composta una calzatura



Normativa di riferimento

	EN ISO 20345 Calzature e stivali di sicurezza	EN ISO 20346 Calzature e stivali di protezione	EN ISO 20347 Scarpe e stivali da lavoro
REQUISITO DI BASE: RESISTENZA ALL'IMPATTO DEL PUNTALE	SB 200 joule	PB 100 joule	OB Nessun requisito


Tutte le calzature di sicurezza, a differenza delle semplici scarpe o dei semplici stivali di protezione e da lavoro, sono rette dalla norma **EN ISO 20345**, cui si aggiungono i requisiti fondamentali e integrativi elencati nella tabella seguente.

		CATEGORIA																	
		SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2/S4	S3/S5	S3L/S5L	S3S/S5S	S6	S7	S7L	S7S					
REQUISITI FONDAMENTALI	Requisiti di base e resistenza agli urti di 200 j																		
	Prova di schiacciamento con un carico di 1.500 daN	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Tallone chiuso		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Resistenza allo scivolamento su piastrelle	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
REQUISITI INTEGRATIVI	P: Inserto antiperforazione metallico con chiodo conico (ø 4,5 mm)	●	●	●			●	●						●	●				
	PL: Inserto antiperforazione non metallico con chiodo conico (ø 4,5 mm)	●	●		●		●			●				●		●			
	PS: Inserto antiperforazione non metallico con chiodo conico (ø 3 mm)	●	●			●	●				●			●					●
	C: Scarpe parzialmente conduttive	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	A: Scarpe antistatiche	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	HI: Isolamento della suola dal calore	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CI: Isolamento della suola dal freddo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	E: Capacità di assorbimento dell'energia del tallone	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	WR: Tenuta	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	M: Protezione metatarsale	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AN: Protezione del malleolo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CR: Resistenza al taglio	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SC: Resistenza all'abrasione dei parasassi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SR: Resistenza allo scivolamento - su piastrelle con glicerina	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	WPA: Penetrazione e assorbimento dell'acqua	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	HRO: Resistenza al calore (contatto diretto)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	FO: Resistenza agli idrocarburi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LG: Grip su scala	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Suola tacchettata	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

"ESD" è l'acronimo di Electro Static Discharge (scarica elettrostatica). A differenza delle proprietà antistatiche dichiarate nella norma EN 20345 (contrassegnata con "A"), la norma ESD non è una questione di protezione personale.

Il suo scopo è quello di prevenire le scariche elettrostatiche che potrebbero danneggiare i componenti elettronici e le apparecchiature maneggiate dall'utente. Le calzature ESD assicurano quindi che la carica elettrostatica venga dissipata da chi le indossa al suolo. Per essere certificate ESD, la resistenza elettrica delle calzature di sicurezza deve essere compresa tra 100KΩ e 100MΩ.

PROPRIETÀ ELETTRICHE DELLE CALZATURE DI SICUREZZA

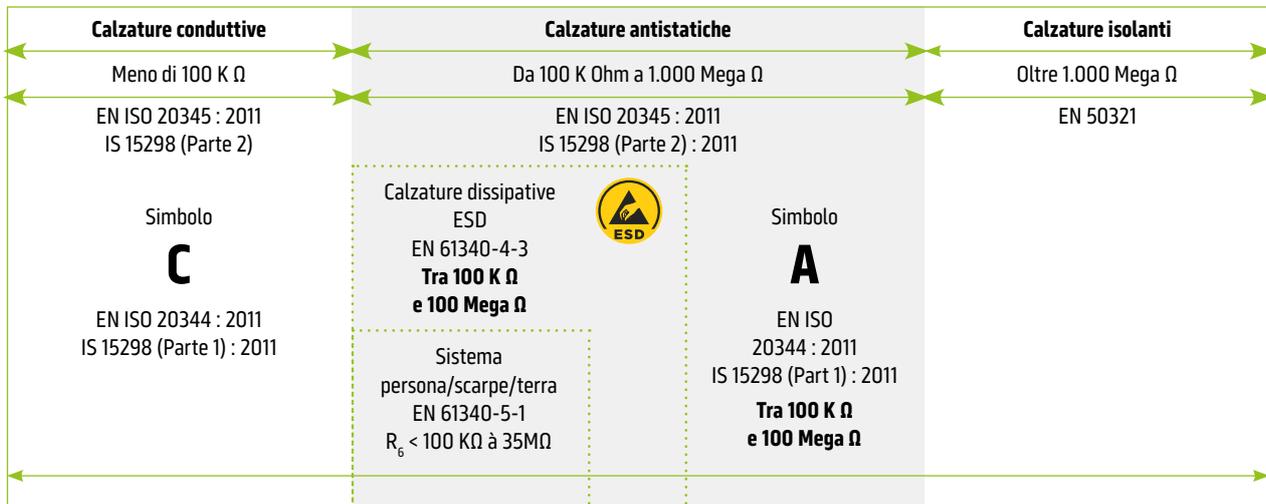

A RICHIESTA

STEP CLOUD

OPSIAL

Stivale di sicurezza P70810S impermeabile in PU, morbido al tatto, flessibile e leggero, resistente agli sbalzi di temperatura. Fodera in poliammide. Puntale in acciaio. Soletta igienica rimovibile. Suola esterna in PU / TPU autopulente.

TAGLIA/CODICE

36	70E-00492	43	70E-00499
37	70E-00493	44	70E-00500
38	70E-00494	45	70E-00501
39	70E-00495	46	70E-00502
40	70E-00496	47	70E-00503
41	70E-00497	48	70E-00504
42	70E-00498	49	70E-00505



NORMATIVE

EN ISO 20345 : 2011 S4 CI SRC

PROTEZIONE PIEDI

PRONTA CONSEGNA

KEMIS



Stivale di sicurezza con gambale in PVC bianco liscio per una pulizia rapida e una protezione dal freddo, ideale per l'industria alimentare. Aletta posteriore per una facile rimozione. Puntale in acciaio.

TAGLIA/CODICE

41	70E-00614	45	70E-00618
42	70E-00615	46	70E-00619
43	70E-00616	47	70E-00620
44	70E-00617		



NORMATIVE

EN ISO 20345 S4 CI FO A E SR

Taglie da 35 a 47_se non esposte in catalogo disponibili a richiesta

PRONTA CONSEGNA

STEP BASALT

OPSIAL

Stivali di sicurezza P704HHN in PVC impermeabili, antistatici, con fodera in poliestere e puntale in acciaio.

TAGLIA/CODICE

42	70E-00485	45	70E-00488
43	70E-00486	46	70E-00489
44	70E-00487	47	70E-00490

NORMATIVE

EN 20345 : 2022 S5 FO



PRONTA CONSEGNA

STEP TRAIL

OPSIAL



Calzatura di alta gamma P70EYSI con Intersuola IMPULSE.FOAM® con ritorno di energia ≤ 55% e suola esterna in gomma resistente al calore.

PROTEZ.	S3S FO HRO SR ESD
TOMAIA	Pelle oliata con zone in tessuto per una maggiore traspirabilità e rinforzo in PU nella parte anteriore
SUOLA	PU/GOMMA
PUNTALE	Fibra di vetro
LAMINA	Non metallica
SOLETTA	Comfit® AIR ventilata

TAGLIA/CODICE

40	70E-00405	43	70E-00408
41	70E-00406	44	70E-00409
42	70E-00407	45	70E-00410

Disponibile anche in versione alta, S3 alta e bassa inserti rosa, ed S1 alta e bassa.

NORMATIVE

EN ISO 20345 : 2022

BS EN IEC 61340-4-3: 2018



PRONTA CONSEGNA

STEP WIND OGT P70XMS7

OPSIAL



PROTEZ.	S1PL HRO SR ESD
TOMAIA	Poliestere 26% riciclato con zone di ventilazione laterali in maglia Flyknit traspiranti. Rinforzi antiabrasione in PU su punta e tallone.
SUOLA	Eva/GOMMA
PUNTALE	Fibra di vetro
LAMINA	Non metallica riciclata al 50%
SOLETTA	Rimovibile con mesh 50% riciclato

TAGLIA/CODICE

40	70E-00471	43	70E-00474
41	70E-00472	44	70E-00475
42	70E-00473	45	70E-00476

Taglie da 36 a 48 anche in versione S1P alta. Se non esposte a catalogo disponibili a richiesta

NORMATIVE

EN ISO 20345 : 2022

BS EN IEC 61340-4-3 : 2018

 PRONTA CONSEGNA

STEP WHITE P702MZ5

OPSIAL



Calzatura di sicurezza con comoda imbottitura in rete 3D imbottita, idonea per industrie alimentari. Versione alta bianca P70F8K8, nera alta P70SFFO e bassa P7061BZ, disponibili a richiesta nelle taglie da 36 a 48.

PROTEZ.	S2 FO SR ESD
TOMAIA	Microfibra bianca resistente all'acqua
SUOLA	PU/PU
PUNTALE	Acciaio
SOLETTA	Igienica antibatterica rimovibile

TAGLIA/CODICE

37	70E-00442	41	70E-00446
38	70E-00443	42	70E-00447
39	70E-00444	43	70E-00448
40	70E-00445	44	70E-00449

Taglie da 36 a 48. Se non esposte a catalogo disponibili a richiesta

NORMATIVE

 EN ISO 20345 : 2022	 BS EN IEC 61340-4-3: 2018
---	---



PROTEZIONE PIEDI





 PRONTA CONSEGNA

AUSILIUS

COFRA®

PROTEZ.	S2 FO SR ESD
TOMAIA	Microfibra NEWTECH bianca. Minifibra 100% poliestere rifinita con poliuretano, con buona resistenza agli agenti chimici, traspirante e idrorepellente, mantiene nel tempo l'aspetto originale.
SUOLA	PU/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE	Alluminio (più leggero del 40% dell'acciaio)
SOLETTA	EVANIT ESD, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile

NORMATIVE

 EN ISO 20345 : 2022	 IEC 61340-5-1: 2018
---	---

TAGLIA/CODICE

40	70E-00260	43	70E-00263
41	70E-00261	44	70E-00264
42	70E-00262		

Taglie da 35 a 48. Se non esposte a catalogo disponibili a richiesta

PRONTA CONSEGNA

Linea AGGRESSIVE

Dalla nuovissima linea **AGGRESSIVE**, una selezione di calzature dall'inedita struttura dei pilastri posteriori della suola: rullata fluida, distribuzione omogenea forza-peso sull'intera area del tacco, appoggio ben ammortizzato, efficace spinta propulsiva.

Cuciture e soletta con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm."

SUOLA	PU/PU
PUNTALE	Fibra di vetro, spessore ridotto in punta, più leggero (solo 60g invece dei 90g dell'acciaio)
LAMINA	Tessuto antiperforazione conduttivo, quasi integralmente riciclato; struttura alveolare per isolamento maggiorato
SOLETTA	Schiuma di poliuretano LIGHT FOAM a 3 spessori diversificati per supportare l'arco plantare, rivestita in tessuto antiabrasione

NORMATIVE

EN ISO 20345:2022

ESD - IEC 61340-5-1



METAL FREE



Consigliate per ambienti ATEX

Taglie da 36 a 48. Se non esposte a catalogo disponibili a richiesta

PRONTA CONSEGNA

FIX

COFRA[®]

TOMAIA	Microfibra idrorepellente
PROTEZ.	ESD S3S FO SR

TAGLIA/CODICE

39	70E-00621	42	70E-00624
40	70E-00622	43	70E-00625
41	70E-00623	44	70E-00626

PRONTA CONSEGNA

KUNG FU

COFRA[®]

TOMAIA	Pelle scamosciata forata
PROTEZ.	ESD S1 PS FO SR

TAGLIA/CODICE

39	70E-00627	42	70E-00630
40	70E-00628	43	70E-00631
41	70E-00629	44	70E-00632



METAL FREE



Consigliate per ambienti ATEX

Taglie da 36 a 48. Se non esposte a catalogo disponibili a richiesta



METAL FREE



Consigliate per ambienti ATEX

Taglie da 36 a 48. Se non esposte a catalogo disponibili a richiesta

PRONTA CONSEGNA

JUDO

COFRA[®]

TOMAIA	Tessuto tecnico senza cuciture
PROTEZ.	ESD S1 PS FO SR

TAGLIA/CODICE

39	70E-00633	42	70E-00636
40	70E-00634	43	70E-00637
41	70E-00635	44	70E-00638

Linea RUNNING

COFRA®

Dalla linea **RUNNING**, con suola sportiva, leggera e dal profilo sottile, che accompagna il movimento di flessione. Eccellente resistenza allo scivolamento grazie al disegno del battistrada e alla disposizione dei ramponi a piccole isole ravvicinate che garantiscono aderenza sia in senso longitudinale che trasversale

SUOLA	PU/TPU (con granuli di gomma riciclata)
PUNTALE	Alluminio (più leggero del 40% dell'acciaio)
LAMINA	Tessile APT
SOLETTA	Foot-Pad in morbido poliuretano multispessore



PROTEZIONE PIEDI



eco friendly

PRONTA CONSEGNA

MONTI

COFRA®

PROTEZ.	S3S FO SR
TOMAIA	TECHSHELL, tessuto molto tenace, senza cuciture

TAGLIA/CODICE

40	70E-00341	43	70E-00344
41	70E-00342	44	70E-00345
42	70E-00343	45	70E-00346

NORMATIVE

EN ISO 20345:2022

Taglie da 36 a 50_se non esposte a catalogo disponibili a richiesta

PRONTA CONSEGNA

CARNERA

COFRA®

PROTEZ.	S1 PS FO SR
TOMAIA	MICROTECH Minifibra 100% poliestere rifinita con poliuretano, traspirante, mantiene nel tempo l'aspetto originale. La tomaia è in tessuto Breatex e Microtech.

TAGLIA/CODICE

37	70E-00270	42	70E-00275
38	70E-00271	43	70E-00276
39	70E-00272	44	70E-00277
40	70E-00273	45	70E-00278
41	70E-00274		



eco friendly

Taglie da 36 a 47_Se non esposte a catalogo disponibili a richiesta

NORMATIVE

EN ISO 20345:2022

Linea PROPULSION **COFRA**[®]


Dalla linea best seller **PROPULSION**, con suola dall'innovativa conformazione della zona posteriore, insieme a tomaie dalle linee volutamente essenziali rendono queste calzature sorprendentemente **LEGGERE**. Il sistema antitorsione integrato nel tacco rende la calzatura stabile ed estremamente resistente a tutte le sollecitazioni in fase di torsione.

SUOLA	PU/TPU
PUNTALE	Alluminio (più leggero del 40% dell'acciaio)
LAMINA	Tessile APT Plus
SOLETTA	FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica



Disponibile a richiesta anche in versione S3 alta mod. NOZZLE

NORMATIVE



PRONTA CONSEGNA

HURLING

COFRA[®]

PROTEZ.	S3S FO SR ESD
TOMAIA	Tessuto TECHSHELL tenace, idrorepellente e traspirante (>600.000 cicli abrasione), protezione della punta in TPU

TAGLIA/CODICE

40	70E-00300	43	70E-00303
41	70E-00301	44	70E-00304
42	70E-00302		

Taglie da 35 a 48. Se non esposte a catalogo disponibili a richiesta

PRONTA CONSEGNA

WARHEAD

COFRA[®]

PROTEZ.	S1 PS FO SR ESD
TOMAIA	Tessuto tecnico altamente traspirante, tomaia intera senza cuciture



TAGLIA/CODICE

40	70E-00370	43	70E-00373
41	70E-00371	44	70E-00374
42	70E-00372		

Taglie da 35 a 48. Se non esposte a catalogo disponibili a richiesta



NORMATIVE



Linea PERFORMANCE



Dalla linea **PERFORMANCE**, una soluzione leggera e competitiva per la protezione del piede negli ambienti produttivi. L'orientamento dei ramponi assicura il massimo drenaggio dei liquidi in tempi rapidissimi evitando lo scivolamento.

SUOLA	PU/PU
PUNTALE	Alluminio (più leggero del 40% dell'acciaio)
LAMINA	Tessile APT Plus
SOLETTA	Light Foam in morbida schiuma di poliuretano

PROTEZ.	(INTERVAL)_S3S SC FO SR (SPRINT)_S1 PS SC FO SR
TOMAIA	(INTERVAL)_Tessuto TECHSHELL tenace e idrorepellente (SPRINT)_Innovativo tessuto traspirante Protezione antiabrasione della punta

TAGLIA/CODICE - INTERVAL

40	70E-00328	43	70E-00331
41	70E-00329	44	70E-00332
42	70E-00330		

TAGLIA/CODICE - SPRINT

40	70E-00357	43	70E-00360
41	70E-00358	44	70E-00361
42	70E-00359		

Taglie da 35 a 48. Se non esposte a catalogo disponibili a richiesta

NORMATIVE EN ISO 20345:2022



INTERVAL e SPRINT

Versione con BEST WALKING, fortino in LYCRA® imbottito che abbraccia il piede, lo rende stabile e ne esalta il comfort



Interval



Sprint



INTENSITY e GLOBET

Versione tradizionale



Intensity



Globet

PROTEZ.	"(INTENSITY)_S3S FO SR ESD (GLOBET)_S1 PS SC FO SR"
TOMAIA	INTENSITY: tessuto idrorepellente e traspirante GLOBET: tessuto traspirante, protezione antiabrasione in punta

TAGLIA/CODICE - INTENSITY

40	70E-00314	43	70E-00317
41	70E-00315	44	70E-00318
42	70E-00316		

TAGLIA/CODICE - GLOBET

40	70E-00286	43	70E-00289
41	70E-00287	44	70E-00290
42	70E-00288		

Intensity - Taglie da 35 a 48.
Globet - Taglie dalla 36 alla 48
Se non esposte a catalogo disponibili a richiesta

NORMATIVE EN ISO 20345:2022 EEC 61340-5-1 (Intensity)



PROTEZIONE PIEDI

 A RICHIESTA

Run Net Airbox LOW




PROTEZ.	S1PS FO SR
TOMAIA	Pelle bovina scamosciata e tessuto di poliestere, colore BLUE COSMOS/MOON ROCK GRAY
SUOLA	PU espanso D-LIGHT con insertoin MASS DAMPER/PU compatto
PUNTALE	Alluminio
LAMINA	Tessile K SOLE
SOLETTA	Estraibile microforata in PU espanso a celle aperte, con carboni attivi



TAGLIA/CODICE

36	70E-00379	42	70E-00385
37	70E-00380	43	70E-00386
38	70E-00381	44	70E-00387
39	70E-00382	45	70E-00388
40	70E-00383	46	70E-00389
41	70E-00384		

NORMATIVE

 EN ISO 20345:2022

 A RICHIESTA

SMART SOFTBOX LOW



PROTEZ.	S1PL FO SR ESD
TOMAIA	100% poliestere blu, Sistema di chiusura con lacci a scorrimento
SUOLA	Pucon SOFTBOX, un inserto in poliuretano che conferisce maggior cushioning e comfort
PUNTALE	MULTILAYER FIBERGLASS TOE
LAMINA	Tessile K SOLE
SOLETTA	Plantare estraibile in PU foam con poliestere

TAGLIA/CODICE

36	70E-00390	42	70E-00396
37	70E-00391	43	70E-00397
38	70E-00392	44	70E-00398
39	70E-00393	45	70E-00399
40	70E-00394	46	70E-00400
41	70E-00395		

NORMATIVE

 EN ISO 20345:2023

 PRONTA CONSEGNA

Evo Navy Fresh Low

ABOUTBLU

Dalla linea **anatomic PROFESSIONAL**. Dispositivo antistatico SILVER STRIP DISCHARGE (SSD) in cotone e fili d'argento a contatto con il piede e supporto anti-torsione COMPOSHANK in ABS tra lamina e suola. *Varie versioni di colore, tomaia e forma (alta e bassa) a richiesta.*

TAGLIA/CODICE

40	70E-00148	43	70E-00151
41	70E-00149	44	70E-00152
42	70E-00150		

Disponibile anche in versione alta, S3 alta e bassa inserti rosa, ed S1 alta e bassa.

NORMATIVE

 DGVU 112-191

 EN ISO 20345:2011

SUOLA	PU/PU BI DENSITÀ poliuretano espanso BASF PUR Elastopan®
PUNTALE	POWER CAP in fibra di vetro e gomma, leggero e metal free
LAMINA	Tessile Texon Enigma Zero HT2
SOLETTA	TECHSOFT in tessuto indemagliabile e schiuma di lattice



PROTEZ.	S1P SRC ESD
TOMAIA	Pelle Scamosciata Forata. Inserto alta visibilità

 PRONTA CONSEGNA

Baltic Fresh Black Low

ABOUTBLU

Dalla linea **anatomic PROFESSIONAL**. Dispositivo antistatico SILVER STRIP DISCHARGE (SSD) in cotone e fili d'argento a contatto con il piede e supporto anti-torsione COMPOSHANK in ABS tra lamina e suola. *Varie versioni di colore, tomaia e forma (alta e bassa) a richiesta.*

TAGLIA/CODICE

40	70E-00134	43	70E-00137
41	70E-00135	44	70E-00138
42	70E-00136		

Da 35 a 49_ Se non esposte a catalogo, sono fornibili a richiesta



PROTEZ.	S1PL FO SR ESD
TOMAIA	Pelle Scamosciata Forata. Inserto alta visibilità

NORMATIVE

 EN ISO 20345:2022

 DGVU 112-191

 PRONTA CONSEGNA

Explorer Grey-Yellow Low

ABOUTBLU

TAGLIA/CODICE

40	70E-00163	43	70E-00166
41	70E-00164	44	70E-00167
42	70E-00165		

Da 35 a 49_ Se non esposte a catalogo, sono fornibili a richiesta



PROTEZ.	S1PL FO SR ESD
TOMAIA	Pelle scamosciate traforata e sfoderata. Altamente traspirante

NORMATIVE

 EN ISO 20345:2022

 DGVU 112-191



PROTEZIONE PIEDI

Flow Navy Low



ABOUTLU

Dalla linea **anatomic FORMULA**, realizzata con uso potenziato di materiali riciclati e ANIMAL FREE. Dispositivo antistatico SILVER STRIP DISCHARGE (SSD) in cotone e fili d'argento a contatto con il piede e supporto anti-torsione COMPOSHANK in ABS tra lamina e suola.

Varie versioni di colore e forma (alta e bassa) a richiesta.

PROTEZ.	S3S FO SR ESD
TOMAIA	Proweave Tessuto Jacquard da plastica riciclata RPET ad alta tenacità rinforzato con filo in TPU
SUOLA	PDU /PU BI-DENSITA 'iniettata, composta da granulato riciclato del poliuretano espanso BASF PUR Elastopan®, ricavato dal materiale di scarto di produzione
PUNTALE	Carbon Cap in fibra di carbonio Metal Free
LAMINA	Tessile Shield-tex by Panther
SOLETTA	Da materiale riciclato, con carboni attivi e speciale foratura

NORMATIVE

 EN ISO 20345:2022	 DGVU 112-191
---	--



TAGLIA/CODICE

40	70E-00177	43	70E-00180
41	70E-00178	44	70E-00181
42	70E-00179		

Da 36 a 49_ Se non esposte a catalogo, sono fornibili a richiesta



TAGLIA/CODICE - S3 NAVY

40	70E-00206	43	70E-00209
41	70E-00207	44	70E-00210
42	70E-00208	45	70E-00211

TAGLIA/CODICE - S1 BLACK YELLOW FLUO

40	70E-00192	43	70E-00195
41	70E-00193	44	70E-00196
42	70E-00194	45	70E-00197

Da 35 a 49_ Se non esposte a catalogo, sono fornibili a richiesta

Le Mans Low



ABOUTLU

Dalla linea **anatomic SAFE KNIT**, ha tomaia in tessuto traspirante resistente a taglio abrasione e strappo e anti-sfilo, dispositivo antistatico SILVER STRIP DISCHARGE (SSD) in cotone e fili d'argento a contatto con il piede e supporto anti-torsione COMPOSHANK in ABS tra lamina e suola.

Varie versioni di colore e forma (alta e bassa) a richiesta.

PROTEZ.	"S3L FO SR ESD (Navy_50376 02LA) S1PL FO SR ESD (Black Yellow_51376 24LA)"
TOMAIA	Safe Knit jacquard (idrorepellente se S3). Puntalino anti-abrasione in KPU
SUOLA	PU / TPU Intersuola in poliuretano espanso BASF PUR Elastopan®
PUNTALE	POWER CAP in fibra di vetro e gomma, leggero e metal free
LAMINA	Tessile Texon Enigma Zero HT2
SOLETTA	TECHSOFT in tessuto indemagliabile e schiuma di lattice

NORMATIVE

 EN ISO 20345:2022	 DGVU 112-191
--	--

 PRONTA CONSEGNA

Halley_B0904A

 **BASE**
feel the comfort

Dalla linea **SMART EVO**, presenta una suola **ULTRA GRIP**, collarino imbottito per maggiore confort e fodera Smell Top trattata con biocida.

PROTEZ.	S3L FO SR
TOMAIA	Tessuto tecnico, alta tenacità, idrorepellente robusto come la pelle
SUOLA	PU defaticante Air-Tech monodensità
PUNTALE	Slim cap
LAMINA	Tessuto balistico Fresh'n Flex
SOLETTA	Dry'n Air comfort+

NORMATIVE

 EN ISO 20345:2022 A1:2024

Da 36 a 48_ Se non esposte a catalogo, sono fornibili a richiesta



METAL FREE

TAGLIA/CODICE

40	70E-00233	43	70E-00236
41	70E-00234	44	70E-00237
42	70E-00235		



PROTEZIONE PIEDI



 PRONTA CONSEGNA

Lisbon

 **BASE**
feel the comfort

Dall'apprezzatissima linea **RUN@WORK**, con tecnologia **Hi-FLAP** e design che facilita l'adesione al suolo in posizione di guida e certificata **Ladder Grip**, presenta fortino sagomato e puntalino antiabrasione in TPU per lunga durata

PROTEZ.	S1PS ESD SC LG FO SR
TOMAIA	microfibra traforata Blu/Lime
SUOLA	PU Defaticante AirTech+Tpu-Skin®
PUNTALE	SlimCap
LAMINA	Non metallica Fresh'n Flex Plus Super Light
SOLETTA	Dry'n Air Comfort Cube

TAGLIA/CODICE

40	70E-00246	43	70E-00249
41	70E-00247	44	70E-00250
42	70E-00248		

Da 35 a 48_ Se non esposte a catalogo, sono fornibili a richiesta

NORMATIVE

 EN ISO 20345:2022

 PRONTA CONSEGNA

Cadorna_B0136C

 **BASE**
feel the comfort

Dalla linea **SMART**

PROTEZ.	S1PS LG FO SR
TOMAIA	Pelle Scamosciata
SUOLA	PU defaticante Air-Tech monodensità
PUNTALE	Acciaio
LAMINA	Tessile Fresh'n Flex
SOLETTA	Dry'n Air comfort+

NORMATIVE

 EN ISO 20345:2022 +A1:2024

Da 36 a 49_ Se non esposte a catalogo, sono fornibili a richiesta



TAGLIA/CODICE

40	70E-00220	43	70E-00223
41	70E-00221	44	70E-00224
42	70E-00222		

 PRONTA CONSEGNA

Linea RED LION



RED LION



SUOLA	PU/PU e Infinergy®
PUNTALE	AirToe Aluminium
LAMINA	Save & Flex PLUS®, no metal
SOLETTA	U-POWER original
PROTEZ.	"(HUMMER, YODA)_S3S CI FO SR ESD (POINT)_S1PS FO SR ESD"
TOMAIA	(HUMMER, YODA) Pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente (POINT)_nylon traspirante e pelle scamosciata

 PRONTA CONSEGNA

HUMMER

TAGLIA/CODICE

41	70E-00538	43	70E-00540
42	70E-00539		

Da 35 a 48_ Se non esposte a catalogo, sono fornibili a richiesta

NORMATIVE

 EN ISO 20345:2022

 PRONTA CONSEGNA

YODA



TAGLIA/CODICE

40	70E-00605	43	70E-00608
41	70E-00606	44	70E-00609
42	70E-00607	45	70E-00610

Da 35 a 48_ Se non esposte a catalogo, sono fornibili a richiesta

NORMATIVE

 EN ISO 20345:2022



 PRONTA CONSEGNA

POINT




TAGLIA/CODICE

40	70E-00592	44	70E-00596
41	70E-00593	45	70E-00597
42	70E-00594	46	70E-00598
43	70E-00595		

Da 35 a 48_ Se non esposte a catalogo, sono fornibili a richiesta

NORMATIVE

 EN ISO 20345:2022



PRONTA CONSEGNA

Linea RED INDUSTRY

RED INDUSTRY



NORMATIVE

EN ISO 20345:2022

PROTEZ.	"(NERO)_S3S CI FO SR ESD (DENVER)_S1PS FO SR ESD"
TOMAIA	"(NERO)_morbida pelle fiore bottalato (DENVER)_Pelle scamosciata forata e inserti in mesh"
SUOLA	PU/PU
PUNTALE	AirToe Composite
LAMINA	Save & Flex Plus totalmente "Metal Free"
SOLETTA	WOW2 con struttura arcoplantare automodel- lante e inserto antifatica

PRONTA CONSEGNA

DENVER

TAGLIA/CODICE

40	70E-00511	43	70E-00514
41	70E-00512	44	70E-00515
42	70E-00513		

Da 35 a 48_ Se non esposte a catalogo, sono fornibili a richiesta

PRONTA CONSEGNA

NERO

TAGLIA/CODICE

40	70E-00579	43	70E-00582
41	70E-00580	44	70E-00583
42	70E-00581		

Da 35 a 48_ Se non esposte a catalogo, sono fornibili a richiesta

NORMATIVE

EN ISO 20345:2022



RED 360

TAGLIA/CODICE

40	70E-00565	44	70E-00569
41	70E-00566	45	70E-00570
42	70E-00567	46	70E-00571
43	70E-00568		

PRONTA CONSEGNA

NEGAN

Dalla linea RED 360, un'evoluzione della linea Red Lion per gli operatori più esigenti

SUOLA	PU/PU e Infinergy®
PUNTALE	AirToe Aluminium
LAMINA	Save & Flex PLUS®, no metal
SOLETTA	U-POWER original
PROTEZ.	S1PS FO SR ESD
TOMAIA	Nylon e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra®, tallonetta anti-shock

NORMATIVE

EN ISO 20345:2022

Da 36 a 49_ Se non esposte a catalogo, sono fornibili a richiesta

PROTEZIONE PIEDI

 PRONTA CONSEGNA

Linea RED LEVE



Dalla **linea RED LEVE**, scarpe da lavoro super leggere che utilizzano un'innovativa suola realizzata con una miscela in PU di nuova generazione, particolarmente leggera, che riduce notevolmente il peso complessivo della calzatura.

RED LEVE

SUOLA	PU
PUNTALE	AirToe Aluminium
LAMINA	Save & Flex Air
SOLETTA	U-POWER original
PROTEZ.	(MATT)_S3S CI FO SR ESD (FRANK)_S1PS FO SR ESD
TOMAIA	(MATT)_PUTEK® idrorepellente antiabrasione (FRANK)_nylon traspirante Protezione della punta in film anti-abrasione

 PRONTA CONSEGNA

MATT



TAGLIA/CODICE

40	70E-00551	44	70E-00555
41	70E-00552	45	70E-00556
42	70E-00553	46	70E-00557
43	70E-00554		

Da 35 a 48_Se non esposte a catalogo, sono fornibili a richiesta

NORMATIVE

EN ISO 20345:2022

 PRONTA CONSEGNA

FRANK*



TAGLIA/CODICE

40	70E-00524	44	70E-00528
41	70E-00525	45	70E-00529
42	70E-00526	46	70E-00530
43	70E-00527		

Da 35 a 48_Se non esposte a catalogo, sono fornibili a richiesta

NORMATIVE

EN ISO 20345:2022



*Disponibile a richiesta anche in colore arancione mod. BRUCE



PROTEZIONE SALDATORE E AMBIENTE

La saldatura richiede dispositivi di protezione specifici, in grado di resistere a scintille, calore e proiezioni pericolose. In questa sezione troverai una selezione rappresentativa della nostra gamma, studiata per garantire comfort, durabilità e massima protezione durante le lavorazioni. Ricorda: scegliere i DPI corretti e utilizzarli sempre è fondamentale per preservare la salute, ridurre i rischi e lavorare in piena sicurezza. Sfoglia il catalogo e scopri le soluzioni più adatte alla tua attività di saldatura.





Quali sono i principali DPI per la protezione saldatore e ambiente?



Maschere

Protezione per il viso intero attraverso filtri che oscurano i bagliori per proteggere da lesioni agli occhi, ed in particolare dalla luce dell'arco elettrico.



Guanti

Protezione mani e avambraccio da calore, fiamme, scintille e spruzzi di metallo fuso, nonché rischi meccanici.




Calzature

Protezione piedi contro cadute di oggetti, scivolamenti, calore, fiamme, scintille e spruzzi di metallo fuso.



Indumenti

Protezione del corpo da scintille e calore che possono creare bruciature. Di solito realizzati in materiale ignifugo.

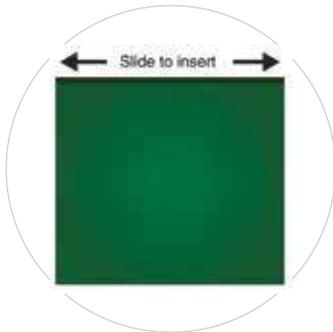

DPC*

*dispositivi di protezione collettiva da utilizzare nelle postazioni di saldatura per proteggere sia il lavoratore che chiunque ne sia nei pressi.

Rischi & Pericoli

Nel contesto della saldatura, esistono rischi di vario genere e questi dispositivi sono pensati per prevenire danni agli occhi, alla pelle e più in generale servono a proteggere l'integrità fisica dell'operatore.

Normative di riferimento

Le normative per la certificazione dei DPI utilizzati nei processi di saldatura sono numerose. Alcune tra le più specifiche e principali sono:

EN 175: 1997

Equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso durante la saldatura e i procedimenti connessi specifica i requisiti di sicurezza e i metodi di prova per i dispositivi di protezione individuale utilizzati per proteggere gli occhi e il viso dell'operatore dalle radiazioni ottiche nocive e da altri rischi o pericoli specifici connessi alla saldatura, al taglio o a operazioni simili.

Questa normativa è soppressa dal 11.11.2025 e viene sostituita da EN ISO 16321-2 che definisce i Requisiti aggiuntivi per la saldatura per i filtri oculari. Ne consegue che i certificati del tipo UE emessi secondo EN175 non possono più essere modificati sebbene restino validi fino a scadenza, pertanto i prodotti con certificati validi possono ancora essere venduti e utilizzati in sicurezza.

EN 12477:2001+A1:2005

Guanti di protezione per saldatori

Definisce le prestazioni di saldatura dividendole tra TIPO A (guanti ad elevate prestazioni ma a bassa destrezza) e TIPO B (guanti ad alta destrezza ma con prestazioni più contenute, per es. TIG).

Questa normativa presuppone in superamento di alcuni requisiti previsti da altre normative tra cui EN388 (Guanti di protezione contro rischi meccanici) e EN407 (Guanti di protezione e altri dispositivi di protezione delle mani contro rischi termici (calore e/o fuoco)).

EN ISO 11611:2015

Indumenti di protezione - protezione per saldature e procedimenti connessi

Definisce le prestazioni e i requisiti minimi di sicurezza degli indumenti progettati per proteggere il corpo da scintille, schizzi di metallo fuso e gocce, prodotte durante saldature e procedimenti connessi che sono suddivise in:

- **Classe 1_ Tecniche di saldatura manuale con lieve formazione di schizzi e gocce**
- **Classe 2_ Tecniche di saldatura manuale con forte formazione di schizzi e gocce**
- **A1 o A2_ Propagazione della fiamma**



 PRONTA CONSEGNA

O'PANTHER O'RACING

OPSIAL

Maschera per saldatura LCD a cristalli liquidi (display digitale), 4 sensori, livello di sensibilità regolabile per migliorare il rilevamento degli archi, ritardo regolabile, bardatura a 3 punti regolabile con rotella e fascia tergisudore sostituibile, indicatore livello batteria basso, include 3 schermi esterni e 2 pile (al litio CR 2450). Adatta a tutti i processi di saldatura, taglio e rettifica. Garanzia 3 anni

KEY SELLING POINT

- 1 Filtro regolabile da 9 a 9-13
- 2 Oscuramento automatico

COLORE/CODICE/(VMN)

70J-00062 - O'Panther - Tipo A - 1 pz

70J-00063 - O'Racing - Tipo B - 1 pz

70J-00064 - Schermo protettivo esterno - 1 Conf 3 pz

70J-00067 - Schermo protettivo interno - 1 Conf 3 pz

70J-00065 - Fascia tergisudore - 1 Conf 2 pz

70J-00066 - Bardatura - (1 pezzo)



NORMATIVE

EN 175

EN 379

EN 166



 A RICHIESTA

COMMANDER

NORTH

Elmetto in poliestere rinforzato con fibra di vetro con adduzione d'aria, con copertura in gomma per ridurre il rumore, strato di protezione per le spalle in pelle resistente all'acqua e agli agenti chimici, misuratore di flusso, schermo a rete, visiera monouso (14x9cm) per proteggere lo schermo, cinturino regolabile per la testa. Peso 2 kg (compresi tubo e regolatore).

KEY SELLING POINT

- 1 Protegge e fornisce aria a chi lo indossa
- 2 Per Sabbatura

COLORE// (VMN)

70J-00056 - 1 pezzo

NORMATIVE

EN 14594

 PRONTA CONSEGNA

601 AG

trafimet

Schermo piano in fibra compressa con ampi ripari laterali. L'impugnatura fa corpo unico con il telaio porta lastrine rendendo lo schermo molto solido. Fornito smontato. Peso 260g. Dimens: 255x378x75mm

COLORE// (VMN)

70J-00069 - 1 pezzo

NORMATIVE

EN 175



 PRONTA CONSEGNA

P702JUW

OPSIAL

Lente monoblocco in policarbonato IR5 con trattamento anti-UV e antigraffio, stanghette regolabili in policarbonato con rivestimento in PVC antiscivolo, ponte nasale flessibile. Peso: 41 g.

Marcatura Lente: : 16321 W5 CT 1 CE

Marcatura montatura: 16321 CT 4 5 CE

KEY SELLING POINT

- 1 Indossati con la fascia proteggono da urti, polveri e schizzi di liquidi
- 2 Resistenza da - 5 °C a + 55 °C

CODICE

70J-00068 - 1 pz

NORMATIVE

EN ISO 16321-1

EN ISO 16321-2



Se l'articolo che sta cercando non è esposto, può contattare il proprio account di riferimento, lo specialista DPI di zona oppure scriverci all'indirizzo: info@dexis.it



 PRONTA CONSEGNA

566.00.00.50

UNIVET

Occhiale bilente in policarbonato per saldatura W5 con trattamento anti antigraffio, vite centrale per una veloce sostituzione delle lenti. Peso: 36 g.

Marcatura Lente: : 16321 U W5 1 C CE

Marcatura montatura: U 16321 C CE

KEY SELLING POINT

- 1 Protezioni laterali aerate basculanti
- 2 Disponibilità lenti intercambiabili

CODICE

70J-00071 - 1 pz

70J-00070 - lenti ricambio 137.00.35 - (1 Conf. 20 pz)

NORMATIVE

EN ISO 16321-1

EN ISO 16321-2

PRONTA CONSEGNA

ANIR V265

COFRA®

Giacca con 2 ampie tasche anteriori con velcro, 2 tasche sul petto con velcro, apertura rapida con snap, pittogrammi ricamati sul fondo della giacca, polsino regolabile con velcro, sistema di ventilazione posteriore.

TESSUTO: 100% cotone denim 410 g/m² con trattamento FR

KEY SELLING POINT

- 1 Adatti a ogni tipo di saldatura
- 2 Protezione bivalente

CODICE/TAGLIA

70J-00013 - taglia 50 - 1 pz

70J-00014 - taglia 52 - 1 pz

Taglie da 44 a 64 disponibili a richiesta

NORMATIVE

- EN ISO 11612:2015_A1 A2 B1 C1 E2
- EN ISO 11611:2015_Classe 2 A1 A2



STANDARD 100



PRONTA CONSEGNA

ANES V263

COFRA®

Pantaloni con 2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori, pittogrammi ricamati sulla tasca laterale, tasca laterale, tasca portametro, tasche per ginocchiera con posizione regolabile

TESSUTO: 100% cotone denim 410 g/m² con trattamento FR

KEY SELLING POINT

- 1 Adatti a ogni tipo di saldatura
- 2 Protezione bivalente

CODICE/TAGLIA

70J-00024 - taglia 50 - 1 pz

70J-00025 - taglia 52 - 1 pz

Taglie da 44 a 64 disponibili a richiesta

NORMATIVE

- EN ISO 11612:2015_A1 A2 B1 C1 E2
- EN ISO 11611:2015_Classe 2 A1 A2



STANDARD 100



 PRONTA CONSEGNA

V1TCIVF

COVAL

Copricapo con mantellina in cotone ignifugo 340 g/m². Chiusura frontale adattabile con velcro e ampia protezione per le spalle e tutta la parte frontale. Compatibile con altri DPI per testa e viso. Lavabile per 5 cicli di lavaggio domestico a 60°




KEY SELLING POINT

- 1 Doppio strato di cotone ignifugo
- 2 Cuciture in filato Kevlar 50/3

CODICE

70J-00041 - 1 pz

NORMATIVE



 PRONTA CONSEGNA

MCR40

COVAL

Manichette in crosta naturale spessore 1.4 mm. Elastico su polso ed avambraccio come chiusura. Taglia unica. Disponibili a richiesta anche in versione da 60 cm, e in variante colore giallo, blu scuro, arancione, rosso

CODICE

70J-00042 - 1 paio

NORMATIVE



 A RICHIESTA

V6CRSI

COVAL

Tuta sabbiatore in pelle crosta (sp. 1,4mm), chiusura centrale con velcro e bottoni, collo alla coreana. Retro in tessuto cotone trattato ignifugo 300g/m2. Elastico stringipolso e alla caviglia.



KEY SELLING POINT

 Cuciture in filato Kevlar 50/3

CODICE/TAGLIA

70J-00044 - Taglia L - 1 pezzo

NORMATIVE



Tg M- 2XL disponibili a richiesta

PROTEZIONE SALDATORE E AMBIENTE

 PRONTA CONSEGNA

308LUX



Giacca protettiva in crosta bovina, 1700 g/m2, colore ghiaccio.

CODICE/TAGLIA

70J-00051 - Taglia L - 1 pz

Taglie da Ma 3XL disponibili a richiesta



 PRONTA CONSEGNA

304C



Ghette in crosta bovina, robusta e molto resistente 100 g/m², colore ghiaccio, h 40 cm. Taglia unica.

CODICE

70J-00048 - 1 paio

Disponibile a richiesta anche in h 30 cm in confezione da 50 paia



 PRONTA CONSEGNA

P702G7C

OPSIAL


Grembiule da saldatore con pettorina in crosta bovina, cm 90x70cm. Con cinturino del collo regolabile e fibbie in metallo. Taglia unica

KEY SELLING POINT

1 Cinghie in pelle facili da regolare

CODICE

70J-00057 - 1 pz



NORMATIVE



 PRONTA CONSEGNA

OPSIAL

HANDWELD 15 AGN TF

Guanto P702LFU taglio americano con palmo e dorso in pelle di agnello pieno fiore (sp. 0,7mm), manichetta in crosta di bovino da 15 cm (sp. 1,1mm), cuciture 100% Kevlar®.

KEY SELLING POINT

- 1 Adatto per saldatura TIG di piccoli pezzi
- 2 Eccellente resistenza a fuoco, spruzzi di metallo fuso

COLORE/TAGLIA

70J-00058 - Taglia 10 - 1 Conf. 10 paia

Taglie da 6 a 12 disponibili a richiesta



NORMATIVE

- EN388_2111X
- EN 12477_tipo B
- EN 407_412142



 PRONTA CONSEGNA

ISSALINE
WORKWEAR

07127

Guanto in pelle crosta bovina con manichetta di 15cm.

KEY SELLING POINT

- 1 Best seller

COLORE/TAGLIA

70J-00055 - Taglia 10 - 1 Conf. 12 pa

NORMATIVE

- EN388_3233
- EN 12477_tipo A
- EN 407_413X4X

 PRONTA CONSEGNA

FIRE 307R

Interamente in crosta bovina, lungo 34 cm. Rinforzo al palmo in crosta bovina. Fodera interna interna in tessuto a maglia per il dorso, tessuto garzato sul palmo e manichetta in tessuto drill. Cuciture in filato para-aramidico.

COLORE/TAGLIA

70J-00054 - Taglia 10 - 1 Conf. 12 pa

NORMATIVE

- EN388_4234A
- EN 12477_tipo A
- EN 407_413X4X



NEW VIGO S3S CI SC FO SR

TOMAIA	Pelle stampata idrorepellente
FODERA	SANY-DRY® 100% poliestere
SOLETTA	EVANIT
SUOLA	Poliuretano bidensità
LAMINA	Non metallica APT PLUS
PUNTALE	In fibra di vetro
CALZATA	11 Mondopoint

KEY SELLING POINT

- 1 Protezione con chiusura velcro regolabile, senza lacci
- 2 Metal free

TAGLIA/CODICE

39	70J-00032		44	70J-00037	
40	70J-00033		45	70J-00038	
41	70J-00034		46	70J-00039	
42	70J-00035		47	70J-00040	
43	70J-00036				



NORMATIVE

EN ISO 20345:2022



TAGLIA/CODICE

39	70J-00001		44	70J-00006	
40	70J-00002		45	70J-00007	
41	70J-00003		46	70J-00008	
42	70J-00004		47	70J-00009	
43	70J-00005				

KEY SELLING POINT

- 1 Protezione con chiusura velcro regolabile, senza lacci
- 2 Metal free

NORMATIVE

EN ISO 20345:2022

ABOUTU

New Uragano S3 HRO SRC

TOMAIA	Pelle idrorepellente e traspirante con cuciture in KEVLAR
FODERA	PLASMAFEEL in tessuto 3D
SOLETTA	Schiuma di lattice con tallone ammortizzato
SUOLA	PU (BASF PUR Elastopan®) GOMMA resistente a 300°C
LAMINA	TESSILE TEXON ENIGMA ZERO HT2
PUNTALE	Fibra di vetro

A RICHIESTA


FRAME 2000

trafimet

Telaio in metallo per tende TENDARC SLIDE 2000, per composizioni multiple, anche angoli a 90°C.

CODICE

70J-00072 - 1 pz

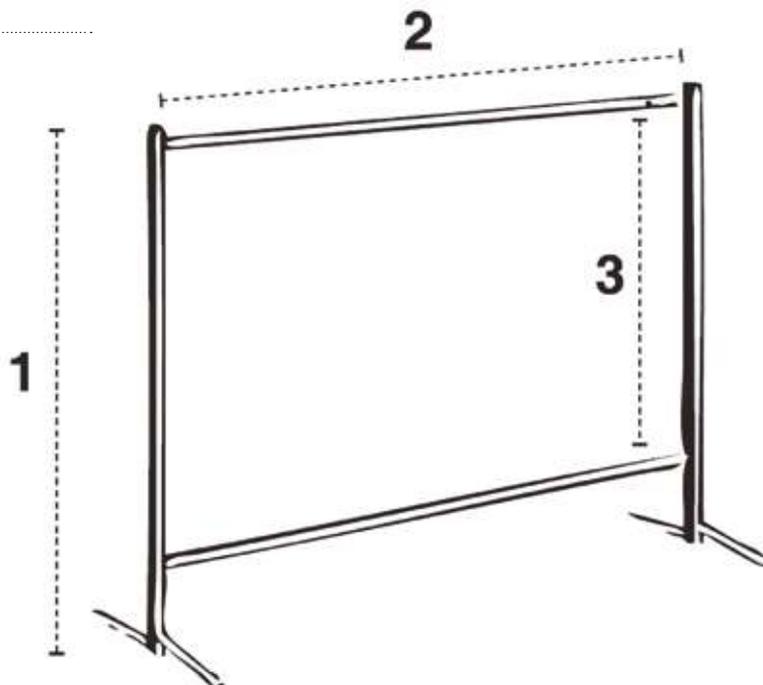

A RICHIESTA

TENDARC SLIDE 2000

trafimet

Tenda con orlo passante, non necessita di ganci di fissaggio. Dimensioni: 2000x1600x0,4mm

NORMATIVE

EN25980

CODICE/COLORE

70J-00073 - Rosso DIN4 - 1 pz

70J-00074 - Verde DIN9 - 1 pz

← Slide to insert →



← Slide to insert →



Manuale dell'utente : Video

Scansiona il codice QR per guardare il video del manuale dell'utente.



Heat Warning Watch
CANARIA PLUS



Brevetto

Tecnologia brevettata da Biodata Bank per il monitoraggio continuo e non invasivo della temperatura corporea interna.



Economia circolare

CANARIA PLUS è riciclabile al 100%. Il riciclaggio viene effettuato in collaborazione con il produttore, il distributore o seguendo le disposizioni adottate a livello locale o nazionale per il riciclaggio dei dispositivi elettronici.



Il calore esterno non attiva l'allarme CANARIA PLUS.

Il sistema di allarme non viene attivato da una temperatura esterna elevata, ma dalla propria temperatura interna corporea, in caso di aumento anomalo (ipertermia).



Leader di mercato

Con oltre 700.000 unità distribuite in più di 2.000 aziende in Giappone e in Europa, CANARIA è la soluzione di riferimento per la prevenzione intelligente contro il colpo di calore.



Il rispetto della privacy innanzitutto

Rispetto della privacy: non vengono trasmessi dati personali. CANARIA non include alcun modulo di comunicazione. Biodata Bank non raccoglie alcuna informazione personale.

LA SOLUZIONE PROATTIVA PER
PREVENIRE IL COLPO DI CALORE

Heat Warning Watch CANARIA⁺

5 mesi di autonomia

Tripla allarme con vibrazione

 Biodata bank




*Tutte le immagini utilizzate sono a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto finale.



DISPOSITIVI ANTICADUTA

Che si tratti di lavori in quota, in altezza o in ambienti confinati, scegliere le giuste protezioni non è un'opzione, ma una necessità vitale. In questa sezione troverai una selezione rappresentativa della nostra gamma di dispositivi anticaduta e sistemi di recupero, studiati per garantire massima affidabilità e conformità alle normative. Ricorda: utilizzare sempre i DPI corretti e saperli impiegare in modo adeguato significa prevenire incidenti, proteggere la vita e lavorare con la massima tranquillità. Sfoglia il catalogo e scopri le soluzioni più adatte al tuo ambiente di lavoro.





Quali sono le principali soluzioni protettive in tema “anticaduta”



DPI

Progettati per tutelare l'incolumità di un singolo lavoratore



DPC

Dispositivi e sistemi studiati per prevenire rischi e pericoli di più lavoratori contemporaneamente, intervenendo direttamente alla fonte sull'ambiente di lavoro con installazioni permanenti o temporanee.

Rischi & Pericoli

“Anticaduta” nel mondo lavorativo ci porta ad analizzare il pericolo posto da rischi molto gravi e mortali connessi prevalentemente con il lavoro in quota ovvero attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile (art. 107 D.Lgs 81/2008).

Situazioni da prevenire o per cui avere un piano di intervento di emergenza sono tra le altre:

- Caduta dall'alto
- Rischio da sospensione
- Evacuazione
- Messa in sicurezza e calata del lavoratore non più autosufficiente
- Caduta di materiali



Nella quotidianità lavorativa si possono subire infortuni gravi e/o con lesioni permanenti anche da cadute sotto i 2 metri di dislivello (cosiddetti lavori in altezza).

Normative di riferimento

Le fonti di diritto in tema di “anticaduta” sono numerose. E' fondamentale ricordare che il D.Lgs 81/2008 prescrive:




Ogni DPI anticaduta è normato da uno standard europeo che ne specifica i requisiti minimi:

Standard	Titolo
EN 341	Discensori di salvataggio
EN 353-1+A1	Dispositivi anticaduta mobili con supporto di sicurezza rigido
EN 353-2	Dispositivi anticaduta mobili con supporto di sicurezza flessibile
EN 354	Cordini
EN 355	Cordini con assorbitore di energia
EN 358	Cinture e cordini

Standard	Titolo
EN 360	Dispositivi anticaduta a richiamo automatico
EN 361	Imbracature anticaduta
EN 362	Connettori
EN 363	Sistemi di arresto caduta
EN 795	Dispositivi di ancoraggio
EN 813	Cinture con cosciali

Ogni **Sistema Anticaduta**, destinato a trattenere l'operatore in caso di caduta e mantenerlo in sospensione in attesa dei soccorsi, deve essere obbligatoriamente composto da tre elementi:

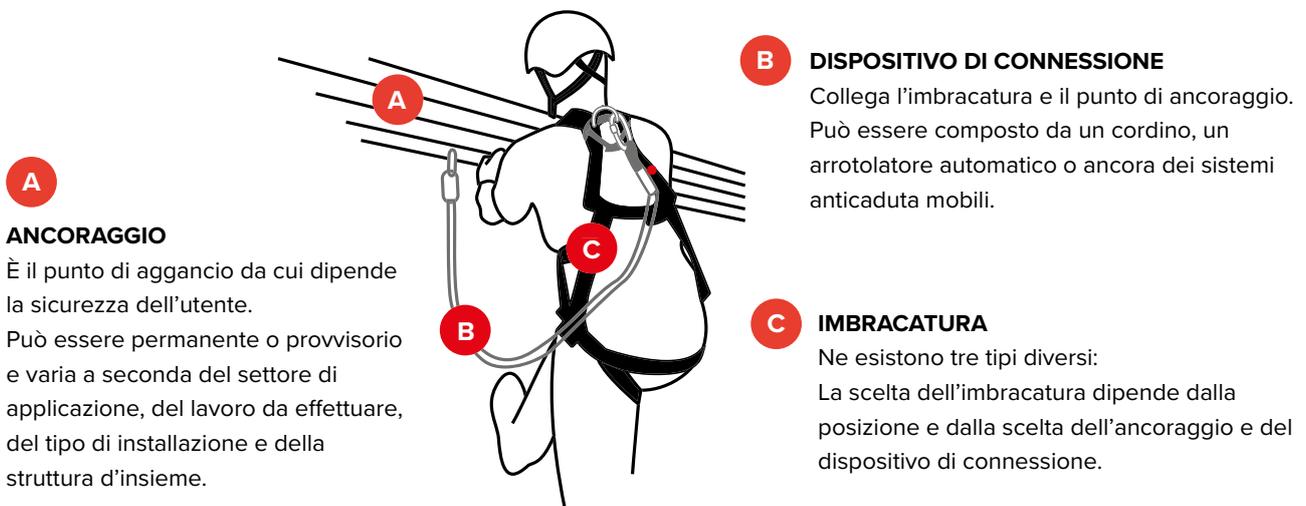

In funzione degli spostamenti che vengono considerati (orizzontale e/o verticale) e delle attività che l'operatore deve svolgere, si utilizzano inoltre:

Sistemi di Trattenuta → per impedire all'operatore di accedere ad una zona con rischio di caduta

Sistemi di Posizionamento → per consentire all'operatore di rimanere nella posizione con le mani libere ma in sicurezza

Sistemi per Spazi confinati → per consentire all'operatore di svolgere le proprie attività in luoghi angusti con la certezza di essere recuperato agevolmente e in sicurezza in caso di necessità

Sistemi per accesso su corda → per consentire all'operatore di accedere a zone non raggiungibili con mezzi tradizionali



Contatta gli specialisti DPI Dexis Italia per un supporto esperto in tema di anticaduta, salvataggio e recupero incluso:

CONSULENZA | INSTALLAZIONE | FORMAZIONE
 MANUTENZIONE E ISPEZIONI PERIODICHE

PRONTA CONSEGNA

KIT P704KN2 OPSIAL

Composto da 1 imbracatura LX COMFORT a 2 punti di aggancio con fibbie automatiche, 1 cordino di posizionamento da 1,5 m (Ø12mm) con asole redance, 2 moschettoni in acciaio zincato a quarto di giro automatico apertura 16mm.

KEY SELLING POINT

- 1 Cinghie stretch sulle spalle
- 2 Fornito in un pratico zaino

CODICE

70D-00024 - 1 Kit

NORMATIVE

EN 361: 2002

EN 354: 2010

EN 362: 2004B



CINGHIE STRETCH



TESTATA PER 140KG



FIBBIE A SGANCIO AUTOMATICO



Adatto per piattaforme a forbice



DISPOSITIVI ANTICADUTA

PRONTA CONSEGNA

KIT piattaforme

MILLER®

Kit 3007-3736-001 composto da Imbracatura H 500 + Arrotolatore Turbo Lite, da 11,8 metri.

KEY SELLING POINT

- 1 certificato per uso su piattaforme mobili e logistica
- 2 Fornito in un pratico zaino

CODICE

70D-00006 - 1 Kit



 PRONTA CONSEGNA

LX PREMIUM OPSIAL

Imbracatura P70YVVW anticaduta a due punti di ancoraggio (dorsale e sternale) con cosciali orizzontali imbottiti, fibbie a sgancio automatico, cintura elastica addominale integrata, 2 triangoli porta-accessori.

KEY SELLING POINT

- 1 4 indicatori di caduta
- 2 Cinghie stretch sulle spalle

CODICE

70D-00023 - 1 pezzo

NORMATIVE

EN 361: 2002



 PRONTA CONSEGNA

H100

MILLER[®]

Imbragatura 1036293 a 1 punto di ancoraggio, anello a D dorsale in acciaio, anelli frontali porta cordino, fibbie manuali per gambe e torace. Soddisfa le più comuni esigenze di protezione anticaduta. Tg L/XL. Peso 0,8 kg

KEY SELLING POINT


- 1 Cinturino sub-pelvico e ferma nastro
- 2 140 Kg

CODICE/TAGLIA

70D-00019 - taglia L/XL - 1 pezzo

NORMATIVE

EN 361: 2002

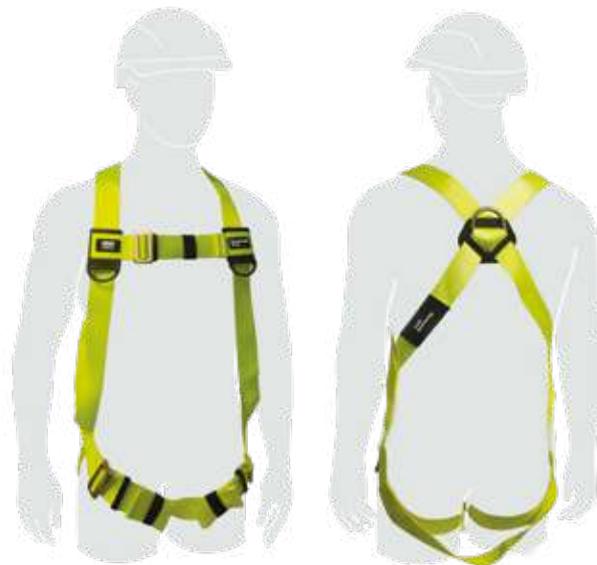

OPSIAL FALL PROTECTION

SCOPRI IL VIDEO SULLA GAMMA DI DISPOSITIVI ANTICADUTA LYNX



FACILE
DA USARE



AGILITÀ



SIGUREZZA

OPSIAL

 A RICHIESTA

Falcon ATEX 1017921

MILLER[®]

Anticaduta retrattile con cavo in acciaio inox da 10m, carter in nylon ad alta resistenza agli impatti e componenti interne resistenti alla corrosione, 1 moschettone girevole a doppia chiusura 22 mm, 1 moschettone filettato. Fornito con un cavo in poliestere intrecciato di 15 m. Testato e certificato per applicazioni orizzontali quando impiegato con moschettone a vite e braca di ancoraggio da 1 m.



CODICE

70D-00009 - 1 pezzo

NORMATIVE

EN360:2002

EN IEC 60079-0:2018 (ATEX)

DISPOSITIVI ANTICADUTA



 PRONTA CONSEGNA

P705UXY

OPSIAL

Assorbitore di energia in cinghia di poliestere/poliammide 44mm; cordino intrecciato in poliammide (Ø12 mm x 1,5 m); connettori in acciaio zincato 23kN (2 ganci a grande apertura GA con bloccaggio automatico 50,8 mm - 1 moschettone LX16 con quarto di giro automatico 16 mm).

KEY SELLING POINT

- 1 Asole redance per > durata
- 2 Guaina trasparente per controllo visivo

CODICE

70D-00022 - 1 pezzo

NORMATIVE

EN 355: 2002

 PRONTA CONSEGNA

H1SLRHEU

MILLER[®]

Nastro in poliestere giallo ad alta visibilità da 1,8 m con aassorbitore di energia, apertura con 1 moschettone a ghiera da 14 mm e 1 moschettone da ponteggio da 54 mm. Peso: 1.350 gr. Circa. Testato 140 Kg max

CODICE

70D-00014 - 1 pezzo

NORMATIVE

EN 355: 2002



 PRONTA CONSEGNA

Cordino di trattenuta P70SW5I

OPSIAL



In fune intrecciata in poliammide (Ø12 mm x 1,5 m); connettori in acciaio zincato con bloccaggio automatico 23kN (1 gancio a grande apertura GA 50,8 mm - 1 gancio a piccola apertura MC18 18 mm).

KEY SELLING POINT

- 1 Asole redance per > durata
- 2 Guaina trasparente per controllo visivo

CODICE

70D-00021 - 1 pezzo

NORMATIVE

EN 354: 2010



 PRONTA CONSEGNA

Fettucce di ancoraggio TITAN

MILLER®

Versatile fettuccia di ancoraggio in nastro di poliammide adattabile a una vasta gamma di punti di ancoraggio. Resistenza alla rottura: >10 kN

COLORE

70D-00015 - 0,8 m - 1 pezzo

70D-00018 - 1,00 m - 1 pezzo

70D-00016 - 1,2 m - 1 pezzo

70D-00017 - 1,5 m - 1 pezzo

NORMATIVE

EN795/B:2012

 PRONTA CONSEGNA

Cordini di posizionamento TITAN

MILLER®

Cordini in 100% poliammide con carico di rottura >22KN disponibili in varie configurazioni o ideali per una gamma completa di applicazioni, tra cui l'edilizia e la manutenzione generale.

CODICE/DIMENSIONE

70D-00010 - 1 pezzo
1,80 m - 12 mm, senza moschettoni

70D-00013 - 1 pezzo
2 m - 12 mm, occhiello e moschettone girevole

70D-00012 - 1 pezzo
2 m - 12 mm, 2 moschettoni girevoli

70D-00011 - 1 pezzo
da 2 m - Anello e moschettone da 14 mm e 18 mm

NORMATIVE

EN358



 A RICHIESTA

DuraHoist 3POD

MILLER[®]

Tripode 3Pod adattabile a svariate situazioni di lavoro in Spazi Confinati/Ristretti che è di facile trasporto e rapida installazione. Apertura 1m, 1,50m e 2,50m. Testato per 2 persone (fino a 140 kg ognuno). 4 punti di ancoraggio (testa) e 2 pulegge fissate alla sommità delle gambe. Combinabile con una serie di accessori e dispositivi per anticaduta e salvataggio e recupero.

KEY SELLING POINT

- 1 Facile trasporto e rapida installazione
- 2 Diverse possibilità di apertura

CODICE

70D-00020 - 1 pezzo

70D-00005 - 1 pezzo
Borsa per treppiede DuraHoist 3Pod

70D-00002 - 1 pezzo
Anticaduta e recupero MIGHTYLITE EVAC 15 m cavo zincato


70D-00003 - 1 pezzo
Anticaduta e recupero MIGHTYLITE EVAC 15 m Acciaio inossidabile

70D-00001 - 1 pezzo
Anticaduta e recupero MIGHTYLITE EVAC 30 m cavo zincato

70D-00008 - 1 pezzo
Supporto per treppiede MIGHTYLITE EVAC 15m DuraHoist

70D-00004 - 1 pezzo
Organo DuraHoist 15 m in acciaio inox - PER OGGETTI

70D-00007 - 1 pezzo
Staffa per verricello DuraHoist per 15 e 30 m

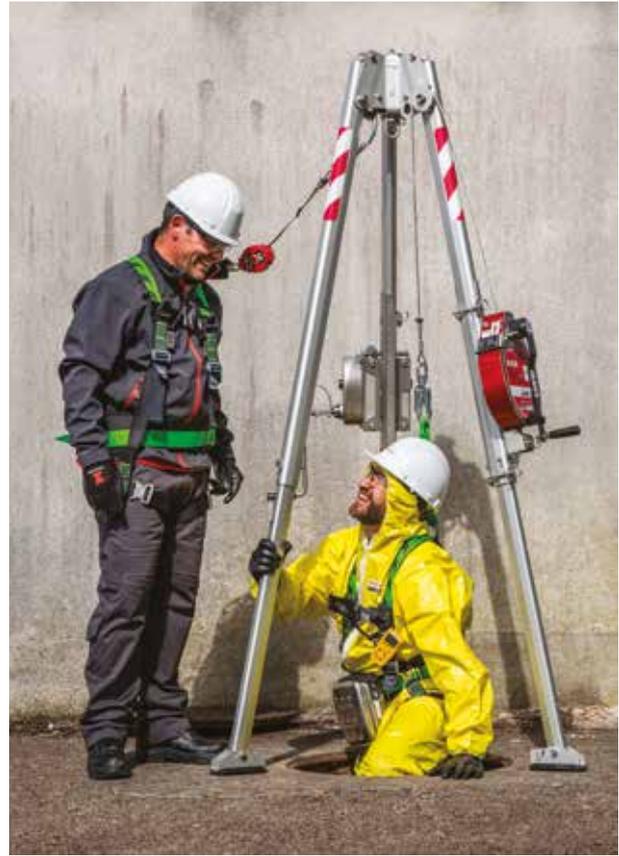

NORMATIVE

EN795/B:2012	EN360:2002	EN 1496:2017 Classe B
ISO12100:2010	ISO13157-A1:2010	

Contatta lo specialista DPI di zona per costruire insieme la corretta configurazione in base alle tue esigenze oppure scrivi a info@dexis.it

 PRONTA CONSEGNA

Moschettone LX16

OPSIAL

Moschettone P70040X automatico a un quarto di giro in acciaio zincato, apertura 16 mm, resistenza 25 kN, peso 160g.

KEY SELLING POINT

- 1 Sistema di bloccaggio automatico a vite
- 2 Facile da usare con una sola mano

CODICE

70D-00025 - 1 pezzo

NORMATIVE

EN 352 classe B



**OPSIAL
FALL
PROTECTION**

Ispezioni periodiche
dei **DPI** tessili, ma
anche dei **DPC**



Lo sai meglio di noi: la sicurezza non è solo un corso. È un'abitudine.

C'è chi pensa che basti stare un paio d'ore in aula per essere protetti in ambienti ad alto rischio. Ma tu lo sai bene: la vera sicurezza si costruisce sul campo, ogni giorno, con le mani e con la testa.

Formazione
e addestramento
all'uso dei **DPI**
anticaduta
presso il cliente





PREVENZIONE

La sicurezza sul lavoro non si limita ai DPI personali, ma comprende anche la corretta gestione degli spazi, la prevenzione dei rischi ambientali e la capacità di intervenire tempestivamente in caso di emergenza. In queste pagine troverai una selezione rappresentativa della nostra gamma di soluzioni per pronto soccorso, protezione ambientale, segnaletica e igiene industriale: strumenti indispensabili per garantire ambienti di lavoro più sicuri, efficienti e conformi alle normative. Sfoglia il catalogo e scopri come tutelare persone e luoghi di lavoro con la protezione più completa.

— **Pronto soccorso**



— **Sicurezza ambientale**



— **Segnaletica e prevenzione**



— **Igiene**





Quali sono i principali Dpi per la prevenzione e il primo soccorso?



Pronto soccorso



Protezione sicurezza e ambiente



Segnaletica e prevenzione



Igiene

Il primo soccorso aziendale è obbligatorio?



Non deve essere però confuso con il primo soccorso operato da personale sanitario, che potrà utilizzare farmaci o tecniche invasive per soccorrere il paziente.

Obbligatorio per chi?

L'obbligo è valido per **tutte le aziende come indica il D.Lgs 81/08**. L'art. 45 infatti, specifica che è a **carico del datore di lavoro** l'onere di prendere i provvedimenti necessari in **materia di primo soccorso** e rimanda al D.M. 388 15/7/2003 per le specifiche tra cui la classificazione delle aziende (art.1) in tipo A, B o C in base a:

- Tipo di attività
- Num. dei lavoratori occupati (compresi interinali) < 3 | ≥ 3
- Fattori di rischio

A quale tipo appartiene la tua azienda? Puoi consultare le specifiche ministeriali nel link che trovi col QR code. Ricorda: secondo il decreto il datore di lavoro identifica la

categoria di appartenenza sentito il medico competente, ove previsto; inoltre in caso di attività lavorative comprese in gruppi diversi è necessario riferirsi all'attività con indice più elevato.



Cosa include?

I contenuti minimi della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione sono stabiliti per decreto ministeriale sopra indicato a seconda della classificazione delle aziende.

Tipo azienda/ unità locale***	A	B	C
Contenuto minimo	Allegato 1	Allegato 1	Allegato 2
Numero dipendenti	>3	>3	>2

*** Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati (**veicoli aziendali compresi**), diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale. Il contenuto va poi **integrato con ulteriori prodotti sulla base dei rischi** presenti nei luoghi di lavoro e su **indicazione del medico competente** e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.



Allegato 1

Contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso

- Guanti sterili monouso (5 paia).
- Visiera paraschizzi
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
- Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3).
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
- Teli sterili monouso (2).
- Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
- Confezione di rete elastica di misura media (1).
- Confezione di cotone idrofilo (1).
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
- Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
- Un paio di forbici.
- Lacci emostatici (3).
- Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
- Termometro.
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Allegato 2

Contenuto minimo del pacchetto di medicazione

- Guanti sterili monouso (2 paia).
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).
- Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
- Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
- Confezione di cotone idrofilo (1).
- Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
- Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
- Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
- Un paio di forbici (1).
- Un laccio emostatico (1).
- Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

Dove e come?

I presidi di primo soccorso devono essere:

1. Sempre disponibili sul luogo di lavoro
2. In un luogo ben visibile e accessibile
3. Identificati con cartelli che ne indichino la posizione
4. Regolarmente mantenuti ed integrati



ATTENZIONE: **molti articoli hanno una scadenza** che va tra i due e i cinque anni, quindi il decreto ministeriale prevede che l'azienda predisponga un piano affinché il personale addetto effettui periodicamente un **controllo del contenuto e della validità** dei presidi medico-chirurgici, del pacchetto di medicazione e della cassetta di primo soccorso. Ci sono inoltre alcuni articoli che **una volta aperti non sono più sterili quindi vanno reintegrati** (es. soluzione fisiologica).

Perché

La disponibilità immediata di medicazioni sul luogo di lavoro, nel caso si verificano incidenti e infortuni, permette di **contenere o evitare danni e conseguenze peggiori**. Fa parte dell' «l'insieme degli atti che personale non medico può mettere in atto in attesa dell'arrivo di personale più qualificato».

Le **sanzioni a carico del Datore di Lavoro** in caso di mancanza di cassetta di pronto soccorso o irregolarità del contenuto della stessa (prodotti scaduti o mancanti), secondo l'art.55 co. 5 lett. a del D.lgs 81 prevedono: arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.067,88 ad € 5.695,36.



 PRONTA CONSEGNA



Medic 2

Valigetta in polipropilene, guarnizione in neoprene e chiusura con due clip rotanti. (LxPxH) 395x135x270 mm. Peso 6,20 kg. Contenuto vedi all. 1 base DM388

KEY SELLING POINT

- 1 Supporto per fissaggio a parete
- 2 Maniglia per trasporto
- 3 ≥ 3 Lavoratori

CODICE/VMN

70M-00019 - Valigetta in polipropilene
CPS517



PREVENZIONE / Pronto soccorso

 PRONTA CONSEGNA



102/M

Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, serratura con chiave. (HxLxP) 460x300x140 mm
Peso 7,50 kg. Contenuto a norma Allegato 1 base DM388

KEY SELLING POINT

- 1 3 vani
- 2 2 ripiani interni
- 3 ≥ 3 Lavoratori

CODICE/VMN

70M-00016 - Armadietto in metallo
CPS523



 PRONTA CONSEGNA



102/P

Armadietto realizzato in RC, colore bianco, 2 ante, 2 ripiani interni. (LxHxP) 450x375x130 mm. Peso 6,90 kg. Contenuto a norma Allegato 1 base DM388

KEY SELLING POINT

- 1 2 ante
- 2 2 ripiani interni
- 3 ≥ 3 Lavoratori

CODICE/VMN

70M-00017 - Valigetta in polipropilene
CPS521



Medic 1

Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, colore arancio, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clip rotanti. (L x H x P) 250x190x90 mm. Peso 1,40 kg. Contenuto a norma All. 2 base DM 388.

KEY SELLING POINT

- 1 Per chi opera in luoghi diversi da sede
- 2 Per automezzi aziendali
- 3 ≤ 2 lavoratori

CODICE/VMN

70M-00018 - Valigetta in polipropilene
CPS513



Mizar

Borsa in nylon 600D, imbottita, colore rosso con maniglia e tracolla, chiusura con cerniera, stampa in bianco "pronto soccorso" in 6 lingue. (LxPxH) 250x180x90 mm. Peso 1,20 kg. Contenuto a norma All. 2 DM 388.

KEY SELLING POINT

- 1 Per chi opera in luoghi diversi da sede
- 2 Per automezzi aziendali
- 3 ≤ 2 lavoratori

CODICE/VMN

70M-00020 - Armadietto in metallo
CPS064



1/P

Armadietto in RC colore bianco, 2 vani, 1 ripiano amovibile, chiusura a scatto. (HxLxP) 370x220x140 mm. Peso 2,10 kg. Contenuto a norma All. 2 base DM 388.

KEY SELLING POINT

- 1 Per chi opera in luoghi diversi da sede
- 2 Per automezzi aziendali
- 3 ≤ 2 lavoratori

CODICE/VMN

70M-00015 - Valigetta in polipropilene
CPS519



 PRONTA CONSEGNA



Pacco reintegro allegato 1

Pacco medicazione per cassette pronto soccorso e armadietti con contenuto base a norma del DM 388 15/07/03 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45.



CODICE/VMN

70M-00049 - Base con sfigmomanometro
PDM089

70M-00050 - Base senza sfigmomanometro
PDM091

70M-00051 - Maggiorato
PDM092

KEY SELLING POINT

1 ≥ 3 Lavoratori

PREVENZIONE / Pronto soccorso



CODICE/VMN

70M-00052 - Base con sfigmomanometro
PDM090

 PRONTA CONSEGNA



Pacco reintegro allegato 2

Pacco medicazione per cassette pronto soccorso con contenuto base allegato 2 a norma del DM 388 del 15.7.2003 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45.

KEY SELLING POINT

1 ≥ 2 Lavoratori

 PRONTA CONSEGNA



Sfigmomanometro

Sfigmomanometro digitale da braccio per la misurazione della pressione sanguigna con LCD display. Misurazione con metodo oscillometrico sulla parte superiore del braccio

CODICE/VMN

70M-00060 - Base senza sfigmomanometro
SFI230



 PRONTA CONSEGNA



Personal

Tradizionale sfigmomanometro aneroido con fonendoscopio con bracciale in nylon con chiusura a velcro. Fonendoscopio a testa piatta fissato sul bracciale, custodia in similpelle con cerniera. Funziona con 4 Batterie Alcaline AA DC.6V o adattatore AC e prevede lo spegnimento automatico dopo 3 minuti di inutilizzo.

CODICE/VMN

70M-00053 - Personal
SFI240





CODICE/VMN

70M-00068 - Termometro clinico digitale
TER167

PRONTA CONSEGNA

Termometro digitale



Termometro clinico digitale per la misurazione della temperatura corporea. Misura da 32°C a 42°C +/- 0,1°C. Avviso acustico per 10s. Durata misurazione c.a. 60s. Batteria 1,5V LR41, durata c.a. 200 ore.

PRONTA CONSEGNA

Ghiaccio istantaneo



In materiale plastico, mantiene fredda la parte lesa per circa 25/30 minuti in funzione della temperatura esterna. Utile accessorio da usare in caso di traumi o piccole emorragie. Fornito in sacchetti di materiale plastico o rivestito in TNT, monouso. Confezione 25 buste

CODICE/VMN

70M-00043 - Ghiaccio istantaneo
KWK044



CODICE/VMN

70M-00044 - ml 200
QCS045

70M-00045 - ml 400
QCS046

PRONTA CONSEGNA

Ghiaccio spray



Ghiaccio spray pronto all'uso, ideale per alleviare rapidamente piccoli traumi, ematomi e contusioni

PRONTA CONSEGNA

Burnshield



Burnshield è un prodotto leader nel trattamento delle ustioni, rinomato per la sua formulazione a base di Tea Tree Oil, non si attacca alla ferita, produce un raffreddamento immediato, non tossico nè irritante. Per uso temporaneo di pronto soccorso premedicale minimizza i traumi da ustione e previene le infezioni, alleviando il dolore

CODICE/VMN

70M-00023 - Garza sterile 10x10 cm
GAZ101

70M-00025 - GEL in bustina 3,5 gr
PRE002



CODICE/VMN

70M-00024 - Gel spray 125 ml
GEL001

PRONTA CONSEGNA

Gel spray 125 ml. ustioni Burnshield



Burnshield® un Dispositivo Medico Antiustione CE 0473 Classe II b, atto ad essere utilizzato su ustioni di 1°, 2° e 3° grado anche in presenza di derma lesa. Ottiene un raffreddamento immediato ed un'idratazione ottimale che riduce e/o annulla il dolore e l'ustione stessa.

PRONTA CONSEGNA

Telo sterile



40 x 60 cm in tessuto non tessuto che non aderisce alla ferita. Indicato nel caso di abrasioni e ustioni.

CODICE/VMN

70M-00067 - Telo sterile
TEL025



 PRONTA CONSEGNA

Detectaplast blu HACCP



Bendaggio autoadesivo blu autoaderente, morbida ed elastica, appositamente progettata per HACCP e marcata CE. Non si attacca a ferite, pelle o peli, è facile da usare e modellare, resistente all'acqua, assorbente e priva di lattice. Lascia respirare la pelle per favorire la guarigione, si strappa facilmente nella misura desiderata e può essere utilizzata anche in combinazione con gel o creme oppure per fissare compresse; ideale anche per applicazioni che richiedono più strati in caso di sanguinamenti importanti.

CODICE/VMN

70M-00027 - 6x100 cm
CER115

70M-00026 - 3x450 cm
CER116

70M-00028 - 6x450 cm
CER117



CODICE/VMN

70M-00030 - 6x100 cm
CER110

70M-00029 - 3x450 cm
CER111

70M-00031 - 6x450 cm
CER112

 PRONTA CONSEGNA

Protectaplast

Versione color pelle del Detectaplast



 PRONTA CONSEGNA

Plastosan



Cerotto traspirante, resistente all'acqua, con speciale supporto microforato in PE e tampone antibatterico



CODICE/VMN

70M-00055 - 100 pz assortiti di 8 misure diverse
CER020

70M-00056 - 20 pz 20x70 mm
CER074

70M-00057 - 5 pz 70x20 mm + 5pz 60x20 mm
CER075



 PRONTA CONSEGNA

Extralong

Confezione da 100 cerotti color pelle cm 18x2. Grazie alla loro lunghezza si avvolgono intorno alle dita mantenendo protetto il taglio o l'abrasione senza problemi di distacchi accidentali come accade con i comuni cerotti standard. Disponibile anche la versione BLU DETECTABLE CER143a richiesta

CODICE/VMN

70M-00040 - Confezione da 100 pezzi
CER032



 PRONTA CONSEGNA

Dry skin



Astuccio da 40 cerotti trasparenti impermeabili resistenti all'acqua in 4 formati: 20 pz 19x70 mm + 10 pz 24x70 mm + 5 pz 40 x17 mm + 5 pz 3,8x3,8 mm

CODICE/VMN

70M-00038 - Confezione da 100 pezzi
CER041



PRONTA CONSEGNA



Garza

Buste di garza sterile compressa

CODICE/VMN

70M-00041 - 10 x 10 cm a 8 pieghe
GAZ111

70M-00042 - 18 x 40cm piegata senza filo
GAZ194

PRONTA CONSEGNA

Benda elastica c/tampone

Garantisce un bendaggio molto veloce con un unico prodotto, all'inizio della benda. Ideale la gestione di importanti perdite di sangue causate da tagli o lacerazioni. 120x55 mm



CODICE/VMN

70M-00022 - Benda elastica
BEN239



CODICE/VMN

70M-00054 - Pinzetta
PIN110

PRONTA CONSEGNA



Pinzetta

Pinzetta in nylon da 10 cm

PRONTA CONSEGNA



Guanti sterili

Paio guanti sterili in copolimero latex free. Vestibilità taglia M/L

CODICE/VMN

70M-00046 - Guanti sterili
GUA168



CODICE/VMN

70M-00047 - Laccio emostatico
LAC190

PRONTA CONSEGNA



Laccio emostatico

Laccio emostatico piatto In nitrile privo di lattice da 46 cm.

PRONTA CONSEGNA



Coperta idrotermica

160x210 cm. In film poliestere con copertura in alluminio dorato. Isolare termicamente: lato argento dal caldo - lato oro dal freddo. Senza lattice e ftalati.

CODICE/VMN

70M-00032 - Coperta Idrotermica
COP216



 PRONTA CONSEGNA

Cotone idrofilo

Confezione di cotone idrofilo ideale per medicazioni e uso generico in ambito sanitario



CODICE/VMN

70M-00034 - 20 gr
COT279

70M-00036 - 50 gr
COT104

70M-00033 - 100 gr
COT105

70M-00035 -250 gr
COT107



PREVENZIONE / Pronto soccorso



CODICE/VMN

70M-00058 - 125 ml
JOD005

70M-00059 - 500 ml
JOD006

 PRONTA CONSEGNA

Povi iodine 100

Soluzione acquosa pronta all'uso a base di Iodopovidone in concentrazione pari al 10% solo per cute integra e non per cute lesa. Testato da laboratori accreditati in conformità alle Norme Europee di efficacia. Il prodotto ha una comprovata efficacia battericida, lieviticida e virucida.



 PRONTA CONSEGNA

Novalcool

Il Disinfettante con formulazione avanzata progettato per essere utilizzato prima delle iniezioni e per il lavaggio pre-operatorio del paziente. Efficacia comprovata contro batteri Gram+ e Gram-.

CODICE/VMN

70M-00048 - Disinfettante 250 ml
EUS123



Acqua ossigenata

250 ml di perossido di idrogeno stabilizzato, soluzione diluita al 3% 10 volumi. Utilizzato per l'igiene della pelle, sia diluito che non. Validità a confezionamento integro: 3 anni. Validità post-apertura: 12 mesi.

CODICE/VMN

70M-00021 - Acqua ossigenata 250 ml
OSS281

Disponibile a richiesta versione OSS088 in flacone da 1L



 PRONTA CONSEGNA

Soluzione salina

Soluzione monouso, sterile di cloruro di sodio 0,9% per il lavaggio oculare d'emergenza



CODICE/VMN

70M-00064 - 100 ml
ACQ409

70M-00065 - 250 ml
ACQ408

70M-00066 - 500 ml
ACQ414





CODICE/VMN

70M-00061 - 100 ml
Confezione 20 pz indivisibile
SOL007

70M-00062 - 250 ml
Confezione 20 pz indivisibile
SOL002

70M-00063 - 500 ml
Confezione 10 pz indivisibile
SOL004

 **PRONTA CONSEGNA**



Soluzione fisiologica

Flaconi monouso di soluzione fisiologica sterile allo 0,9% di sodio cloruro, ideali per il lavaggio di ferite, abrasioni, piaghe, ustioni e per l'irrigazione meccanica degli occhi. Pronta all'uso

 **PRONTA CONSEGNA**

Drop

Prima stazione di lavaggio oculare in Italia e nel mondo con un design innovativo per una maggiore efficacia. Costituita da 2 flaconi di soluzione salina sterile monouso da ml 500 con tappo oculare montato per un utilizzo rapido.

CODICE/VMN

70M-00037 - Drop lavaggio oculare - 500 ml
CPS202



Dual Drop



Stazione di lavaggio oculare d'emergenza con design innovativo, dotata di supporto trasparente antipolvere, specchietto e flaconi pronti all'uso per un intervento rapido ed efficace. Completa di viti e tasselli per fissaggio a parete. Contiene 1 flacone di soluzione salina sterile ml 500 e 1 flacone soluzione sterile PH neutro.

CODICE/VMN

70M-00039 - Dual Drop lavaggio oculare 550 ml
CPS209

Quali sono i principali sistemi di protezione e sicurezza ambientale



ASSORBIMENTO

Strumento di intervento per sversamenti e fuoriuscite accidentali di sostanze pericolose. Esistono prodotti in vari formati e composizioni a seconda del tipo di liquido da assorbire, del potere assorbente, delle limitazioni dell'ambiente di destinazione



CONTENIMENTO

Soluzioni preventive per evitare o limitare l'impatto di fuoriuscite accidentali di sostanze. Spaziano dai tappetini ai container in vari materiali, spessori e dimensioni. Possono essere costruiti a misura

Rischi & Pericoli

I principali rischi e pericoli afferenti a questa sezione sono:

- Sversamenti di prodotti pericolosi nell'ambiente;
- Rischi per la salute e sicurezza del personale aziendale in caso di dispersione di liquidi o sostanze pericolose e inquinanti
- Danni alle strutture aziendali

Normativa di riferimento

Tra le principali fonti normative in tema ambientale si evidenziano:

- D. Lgs 152/2006 e successivi aggiornamenti: norme per la tutela dell'ambiente e la gestione delle risorse naturali. Introduce anche il concetto di danno ambientale e pone in carico al datore di lavoro l'implementazione di azioni preventive nonché riparatorie.
- D. M. 20/2011 sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori.
- D. Lgs 81/2008 Salute e sicurezza sul lavoro.
- D. Lgs 372/1999 prevenzione e riduzione dell'inquinamento (attuazione direttiva **967617**)



Nonostante sia un prodotto tradizionale la **segatura** non è assolutamente consigliata per applicazioni di uso di assorbimento nel mondo industriale in quanto oltre ad avere scarso potere assorbente, ad essere molto volatile e **ALTAMENTE INFIAMMABILE**.





 A RICHIESTA

Kit di assorbimento d'emergenza



In armadio metallico carrellato, 580 x 460 x 1000 mm (LxPxH), con maniglia, ripiani di contenimento regolabili in altezza, piedini regolabili anteriori, 2 ruote in gomma posteriori, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter antimanomissione.

Utilizzo	Potere Assorb [It]
Oli e idrocarburi	201
Universali	175
Chimici	181

Contenuto kit

- 1 rotolo assorbente 41 cm x 46 m
- 7 calze assorbenti 7,6 x 120 cm
- 2 cuscini assorbenti 25 x 25 cm
- 1 sacco di granulare assorbente 10 kg
- 1 kit paletta scopino
- 1 paio di occhiali protettivi
- 1 paio guanti neoprene
- 5 sacchi per raccolta rifiuti

CODICE/VMN

70R-00032 - Oli e idrocarburi
KIT04RO

70R-00033 - Universali
KIT04RU

70R-00031 - Chimici
KIT04RC

 A RICHIESTA

Kit assorbente di emergenza in bidone carrellato da 360 lt



Bidone di plastica, 62,5 x 86 x 109,6 cm (LxPxH), carrellato da 360lt, confezionato in modo da soddisfare le problematiche di disinquinamento

Utilizzo	Potere Assorb [It]
Oli e idrocarburi	337
Universali	348
Chimici	449



CODICE/VMN

70R-00017 - Oli e idrocarburi
KIT360O

70R-00018 - Universali
KIT360U

70R-00016 - Chimici
KIT360C

Contenuto kit

- 200 panni 41x46 cm
- 12 cuscini 46x46 cm
- 1 sacco MULTISORB
- 12 calze ø7,6x122 cm,
- 1 KIT PROTECT

 A RICHIESTA

Kit assorbente di emergenza in bidone carrellato da 240 lt



Bidone di plastica, 58x73x106,5 cm (LxPxH), carrellato da 240 lt, confezionato in modo da soddisfare le problematiche di disinquinamento

Utilizzo	Potere Assorb [lt]
Oli e idrocarburi	226
Universali	225
Chimici	346

CODICE/VMN

70R-00014 - Oli e idrocarburi
KIT240O

70R-00015 - Universali
KIT240U

70R-00013 - Chimici
KIT240C



Contenuto kit

150 panni 41 x 46 cm
8 cuscini 46 x 46 cm
12 calze 7,6 ø x 122 cm
1 KIT PROTECT



PREVENZIONE / Sicurezza ambientale



Contenuto kit

150 panni 41 x 46 cm
8 cuscini 46 x 46 cm
12 calze 7,6 ø x 122 cm
1 KIT PROTECT

 A RICHIESTA

Kit assorbente di emergenza in bidone carrellato da 120 lt



Bidone di plastica, 48 x 56 x 93,5 cm (LxPxH), carrellato da 120 lt, confezionato in modo da soddisfare le problematiche di disinquinamento

Utilizzo	Potere Assorb [lt]
Oli e idrocarburi	337
Universali	348
Chimici	449

CODICE/VMN

70R-00011 - Oli e idrocarburi
KIT120O

70R-00012 - Universali
KIT120U

70R-00010 - Chimici
KIT120C



Contenuto kit

- 25 panni 41 x 46 cm
- 2 calze 7,6 ø x 122 cm
- 2 cuscini 25 x 25 cm
- 1 paio guanti nitrile
- 1 paio di occhiali protettivi
- 2 sacchi per smaltimento rifiuti

Utilizzo	Potere Assorb [It]
Oli	31
Universali	38
Chimici	42

 A RICHIESTA

Kit assorbente in borsa plus



Kit di pronto intervento in borsa di nylon, 50x60x15 cm (LxPxH), con tracolla e finestra trasparente in PVC, facilmente adattabile alle cabine dei mezzi di trasporto con contenuto destinato per rispondere alle normative riguardanti la sicurezza dei trasporti di materiale pericoloso.

CODICE/VMN

70R-00020 - Oli
KIT034O

70R-00021 - Universali
KIT043U

70R-00019 - Chimici
KIT043C

 A RICHIESTA

Polvere OKO-PUR per oli e idrocarburi



Sacco di assorbente legante in polvere a saturazione totale idrorepellente, particolarmente adatto per uso in ambienti acquatici delimitati contaminati da sversamenti di oli e idrocarburi. Ottima per bonifiche ecologiche ambientali. Riduce il contenuto oleoso nell'acqua di oltre il 95%. Non contiene ingredienti chimici aggressivi ed è inoffensivo per l'ambiente.



CODICE/VMN

70R-00026 - Sacco in polvere
DUS001

70R-00025 - Sacco granulare
DUS002

Tipo	Peso [Kg]	Potere Assorb [It]
Polvere	6,8	34
Granulare	16	21



 PRONTA CONSEGNA

Polvere MULTISORB-C per liquidi universali e grassi



Sacco di polvere vegetale ignifuga composto da lignina e cellulosa, senza argilla nè silicone, che assorbe ogni tipo di liquido, olio, acqua, solventi, inchiostri, acidi deboli e basi, prodotti chimici, sostanze grasse, così come miscugli ed altra sporcizia sparsa incidentalmente sui terreni. Conforme alla norma UNI CEN/TS 15366:2010. ASSORBE DAL 400% AL 650% DEL PROPRIO PESO

CODICE/VMN

70R-00027 - Sacco in polvere
DUS100

Tipo	Peso [Kg]	Potere Assorb [It]
Polvere	6,5	45

 PRONTA CONSEGNA

Linea assorbenza olio



Realizzati in fibra di polipropilene, facili da usare e riutilizzabili, sono applicabili in tutti i casi dove si presentino fuoriuscite di olio, lubrificanti, idrocarburi sia sul suolo che in acqua. Disponibili in vari formati e misure per ogni applicazione.

Formato	Dim. [cm]	Potere Assorb [lt]	Pz per box	Codice Sage	VMN
Panni forati e pretagliati	41 x 46	60	100	70R-00034	ASO002
	41 x 46	163	200	70R-00022	ASO003
Cuscini	41 x 46	78	10	70R-00008	ASO005
Calze	ø 7,6 x 305	84	6	70R-00006	ASO006
	ø 7,6 x 122	85	15	70R-00004	ASO561
	ø 13 x 300	135	4	70R-00001	ASO007
	ø 20 x 300	269	4	70R-00002	ASO008



 PRONTA CONSEGNA

Linea assorbenza acidi e liquidi chimici pericolosi



Progettati per assorbire in caso di fuoriuscite accidentali di sostanze acide, liquidi tossici, gas disciolti in acqua o pericolosi in genere. Limitano notevolmente l'evaporazione e sono tra i pochi ad assorbire anche acido fluoridrico. Sono trattati in superficie con tensioattivi per limitare la fuoriuscita di vapori.

Formato	Dim. [cm]	Potere Assorb [lt]	Pz per box	Codice Sage	VMN
Panno	41x46	163	200	70R-00024	ASC040
Cuscini	46x46	78	10	70R-00007	ASC031
Calze	ø7,6x122	85	15	70R-00003	ASC032
Rotolo	41x4500	228	2	70R-00028	ASC035



 PRONTA CONSEGNA

Linea assorbenza universale



Realizzati in fibra di polipropilene, adatti a tutti i tipi di sversamenti perdite o sgocciolamenti di liquidi industriali (acqua, solventi, olio, lubrificanti, chimici) purchè non caustici e tossici. Disponibili in diversi formati e misure, facili da usare e riutilizzare.

Formato	Dim. [cm]	Potere Assorb [lt]	Pz per box	Codice Sage	VMN
Panni forati e pretagliati	41x46	133	200	70R-00035	ASU029
	41x46	163	200	70R-00023	ASU012
Cuscini	46x46	78	10	70R-00009	ASU014
Calze	ø7,6x122	85	15	70R-00005	ASU015
Rotolo forato e pretagliato calpestabile	41x4600	216	2	70R-00030	ASU031
Rotolo carrabile adesivo	86x3000	79,5	1	70R-00029	ASU097GRY

 PRONTA CONSEGNA

Tappeto copritombino



Facile da usare in emergenza per prevenire infiltrazioni, stendendolo direttamente sul tombino. In PVC e polimeri pregiati resistente e flessibile, aderisce al suolo anche imperfetto, granuloso e con screpolature. È resistente all'acqua, agli idrocarburi e ai più aggressivi componenti chimici. Igienizzare dopo l'uso.

CODICE/DIMENSIONE/VMN

70Q-00001 - 46 x 46 x 0,8 cm - 1 pz
TGM001/8

70Q-00002 - 61 x 61 x 0,8 cm - 1 pz
TGM002/8

70Q-00003 - 91 x 91 x 0,8 cm - 1 pz
TGM003/8



 PRONTA CONSEGNA

Vasche metalliche



In acciaio al carbonio da 3 mm, piegata mediante sistema fibrante con rinforzi strutturali. Saldature per garantire una perfetta tenuta stagna. Dimensioni come da parametri UNI. Trattamento da esterno anticorrosione sicuro a norma ISO 3864 e norma CEE 77/576 - L 229 esm. Grigliato in acciaio al carbonio zincato a caldo con maglie ad alta portata. Versione per esterni con coperchio sostenuto da ammortizzatori a gas per facilitare le operazioni di carico e scarico. Volume di raccolta a norma di legge.



Formato	Dimensioni [cm]	Codice Sage	VMN
Per 1 fusto da 220 lt	86 x 86 x 43 (LxPxH)	70Q-00008	VAS01FG
Per 1 cisterna da 1000 lt	165 x 134 x 58 (LxPxH)	70Q-00007	VAS100
Per 2 fusti da 220 lt per esterni	134 x 86 x 86 (LxPxH)	70Q-00009	VAS02C
Per 2 fusti da 220 lt su grigliato o pallet	80 x 120 (LxH)	70Q-00005	VAS02FG
Per 4 fusti da 220 lt su grigliato o pallet	120 x 120 (LxH)	70Q-00006	VAS04FG



 A RICHIESTA

Vasche di contenimento



A tenuta stagna. In polietilene atossico stabilizzato U.V. stampata in unico pezzo; con griglia in polietilene asportabile. Struttura auto portante e rinforzata per resistere agli urti. Resistente agli agenti chimici, sormontabile a vuoto, compatibile con gran parte dei prodotti chimici e adatta anche per il settore alimentare.

**Versione per 1 fusto dal 220 lt 82,5 x 80 x 42 cm (LxPxH).
Altre versioni disponibili a richiesta**

CODICE/VMN

70Q-00010 - 1 pz
VAS01P

 PRONTA CONSEGNA

Piattaforma di contenimento



A tenuta stagna. In polietilene atossico stabilizzato U.V. stampata in unico pezzo; con griglia in polietilene asportabile. Struttura auto portante e rinforzata per resistere agli urti. Resistente agli agenti chimici, sormontabile a vuoto, compatibile con gran parte dei prodotti chimici e adatta anche per il settore alimentare.

**Versione 60 x 15 x 40cm (LxPxH) 20 lt
Altre versioni disponibili a richiesta**



CODICE/VMN

70Q-00004 - PIA20P + GRI020 - 1 pz





A RICHIESTA

Armadi di sicurezza



Realizzato in lamiera di acciaio al carbonio costruito a regola d'arte in risposta alle normative vigenti in materia della protezione ambientale e prevenzione di inquinamento. Componibile, con 3 ripiani di contenimento regolabili in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo, 2 ante cieche. Fornito smontato in un robusto imballo su bancale singolo. 1075x500x1850 mm (LXPXH). Peso 90kg. Disponibile in numerose altre dimensioni per entrambe le destinazioni d'uso

COLORE/CODICE/(VMN)

 **70K-00001** - RAL5015 per prodotti chimici - 1 pz ARM001C

 **70K-00002** - RAL1021 per liquidi infiammabili - 1 pz ARM001B

A RICHIESTA

Armadi per DPI



Componibile, per contenimento DPI, in lamiera di acciaio pre-trattato con fosfosgrassaggio in tunnel alte temperature, verniciatura in epossipoliestere colore rosso RAL3000 e cottura in galleria termica 180°. Dotato di ripiani regolabili in altezza, spigolo arrotondato, robuste cerniere in zama spessore 6 mm, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione. Forniti smontati in un robusto imballo posizionato su bancale singolo. **Costruito a regola d'arte in risposta alle normative vigenti.**



Ripiani	Ante	Dimensioni [cm]
3	2, cieche	107,5 x 50 x 185
3	2, frangibili	107,5 x 50 x 185
2	2, cieche	107,5 x 50 x 110
2	2, frangibili	107,5 x 50 x 110
	1, frangibile	41,5 x 30 x 60

CODICE/VMN

70Z-00005 - 3 ripiani, 2 ante cieche - 1 pz ARM005B

70Z-00006 - 3 ripiani, 2 ante frangibili - 1 pz ARM007B

70Z-00003 - 2 ripiani, 2 ante cieche - 1 pz ARM011B

70Z-00004 - 2 ripiani, 2 ante frangibili - 1 pz ARM012B

70Z-00002 - 1 ante frangibile - 1 pz ARM016

La segnaletica standard è fornita in alluminio piano. A richiesta, è fornibile anche in PVC rigido dielettrico sp. 1mm, rifrangente su alluminio, pellicola adesiva (solo formato K).

Norme di riferimento: D. Lgs. 81/2008 titolo V; Direttiva 92/58/CEE; UNI 7543; ISO 3864; UNI EN ISO 7010

Divieto



SIGLA FORMATO	DIMENSIONI	SPESSORE
18...K	350X150mm	0,5mm
18...X	333x500mm	0,7mm
18...H	765x270mm	0,7mm
18...Y	500x700mm	1mm
18...W	1400x435mm	0,7mm
18...Z	1845x615mm	1mm



E18089K 70T-00030



1814K 70T-00029



E1824K 70T-00031



1808K 70T-00059



1831K 70T-00032



1815K 70T-00036



1809K 70T-00058



1807K 70T-00037



E1801X 70T-00035



1813K 70T-00025



1808X 70T-00028



E1882K 70T-00034



E1866K 70T-00033



1809X 70T-00027



E1822X 70T-00026



Pericolo

SIGLA FORMATO	DIMENSIONI	SPESSORE
18...K	350 X 125 mm	0,5mm
18...X	333 x 500 mm	0,7mm
18...H	833 x 333 mm	0,7mm
18...Y	500 x 700 mm	1mm

CODICE SAGE	VMN	
E17071K	70T-00019	
E1139K	70T-00014	
E17148K	70T-00023	
E17071X	70T-00016	
E1743K	70T-00015	
E17134K	70T-00022	
E1753X	70T-00020	
E17127K	70T-00024	
1120K	70T-00040	

Obbligo

SIGLA FORMATO	DIMENSIONI	SPESSORE
19...K	350 X 125 mm	0,5mm
19...X	333 x 500 mm	0,7mm
19...H	833 x 333 mm	0,7mm
19...Y	500 x 700 mm	1mm

CODICE SAGE	VMN	
E1901K	70T-00006	
E1906K	70T-00056	
E1905K	70T-00055	
E1904K	70T-00008	
E1961K	70T-00010	
1909X	70T-00011	
E19994K	70T-00009	
E1906X	70T-00013	
1910X	70T-00002	

Barriere

Codice	VMN	Prodotto	Materiale	Dimensione	Colore
70M-00007	BARV600NY	Barriera con piastra di fissaggio	acciaio ϕ 60mm	1x1m, base 150x150mm	giallo/nero
70M-00006	BARV600RB				bianco/rosso
70M-00005	BARV402NY		acciaio ϕ 40mm	1x1m, base 150x150mm	giallo/nero
70M-00004	BARV402RB				bianco/rosso
70M-00003	BARV37	Barriera c/piastra antinforcam	acciaio ϕ 76mm, sp 3mm,	1x0,6m, base 160x140mm	giallo/nero
70M-00002	BARV6010	Barriera	acciaio ϕ 76 mm	1x0,6m, base 160x140mm	giallo/nero
70M-00069	BARV90	Paletto	acciaio ϕ 90 mm, sp 3mm	1,2m	giallo/nero
70M-00001	BARV42	Barriera a pavimento a 45°	acciaio ϕ 76 mm	1,2m x h 86mm	giallo/nero



 PRONTA CONSEGNA

Nastro antiscivolo da pavimento[®]

Safe in
for a safe industry

Costituito da particelle abrasive di silicio su supporto di poliestere. Può essere applicato su qualsiasi superficie regolare (gradini o aree piane). Resiste a raggi UV, prodotti chimici, oli, ecc. Lunghezza 18,3 m.



KEY SELLING POINT

- 1 Per aree ad intenso traffico pedonale e veicolare
- 2 Resiste a -30°C e +70°C

COLORE/CODICE/VMN

-  **70T-00051** - h 25 mm
SWDS25N
-  **70T-00052** - h 25 mm
SWDS25NY
-  **70T-00054** - h 50 mm
SWDS50NY
-  **70T-00053** - h 50mm
SWDS50N
-  **70T-00050** - h 100 mm
SWDS100N

PREVENZIONE / Segnaletica e prevenzione

COLORE/CODICE/VMN

-  **70T-00046** - GIALLO
NTS50Y
-  **70T-00043** - BIANCO
NTS50W
-  **70T-00045** - BLU
NTS50B
-  **70T-00047** - NERO/GIALLO
NTS51NY
-  **70T-00049** - VERDE
NTS50G
-  **70T-00048** - ROSSO
NTS50R
-  **70T-00044** - BIANCO/ROSSO
NTS51WR
-  **70T-00042** - GIALLO - h 75 mm
NTS75Y

 PRONTA CONSEGNA

Nastri adesivi da pavimento

Safe in
for a safe industry

In PVC plastificato di alta qualità, resistono ad abrasione e umidità. Ideali per locali di stoccaggio e produttivi. Si applicano su superfici pulite ed asciutte, temperatura minima di applicazione: 10°C. Lunghezza del rotolo 33 metri, altezza 50 mm (non diversamente specificato), spessore 0,16 mm

KEY SELLING POINT

- 1 Ideali per delimitare aree e corsie
- 2 Resistono a pulitura e traffico intenso



NORMATIVE

Fire classification: a norma DIN EN 13501-1 / classe E

CODICE/VMN

- 70M-00009** - Tipo A x angoli - 1m, Ø 40 mm - 1 pz
PGE425
- 70M-00014** - Tipo H+ x angoli - 1m x 60mm - 1 pz
PGE322
- 70M-00010** - Tipo B x bordi - 1m, Ø 40 mm - 1 pz
PGE420
- 70M-00013** - Tipo G x bordi - 1m x 30mm x 25mm - 1 pz
PGE230
- 70M-00012** - Tipo D piatto - 1m x 50mm x 20mm - 1 pz
PGE520
- 70M-00011** - Tipo C x superf - 1m x 35mm - 1 pz
PGE430
- 70M-00008** - Angolare a 2 vie x paracolpi poliuretano - 1 pz
PGE402

 PRONTA CONSEGNA

Paracolpi

Realizzati in schiuma di poliuretano, riciclabili. Autoadesivi, ideali per superfici di metallo, legno applicabili a muro. Posizionabili su angoli o superfici piane. Ideali ovunque si necessiti di protezione contro gli urti. Resistono a temperature tra -40°C e +100°C. Tolleranza dimensionale 3,5%.

KEY SELLING POINT

- 1 Per interni ed esterni



 PRONTA CONSEGNA

Secumax 350 **martor**

Con LAMA NASCOSTA per massima protezione, 154 x 12 x 40 mm, lama di riserva nel manico in acciaio inox con tagliente su 2 lati. Profondità taglio: 6mm

KEY SELLING POINT

- 1 La lama è protetta in modo sicuro, così da non avvicinarsi troppo a chi la usa



CODICE

70Z-00007 - 1 pz

70Z-00008 - Lama di ricambio - 1 confezione da 10 pezzi



CODICE

70Z-00009 - 1 pz

70Z-00010 - Lama di ricambio - 1 confezione da 10 pezzi

 PRONTA CONSEGNA

Secumax 320 **martor**

In vetroresina con LAMA NASCOSTA per massima protezione, 155x11x54mm, lama in acciaio inox con tagliente su 4 lati. Profondità taglio: 3,2mm

KEY SELLING POINT

- 1 La lama è protetta in modo sicuro, così da non avvicinarsi troppo a chi la usa.

 PRONTA CONSEGNA

Secupro 625 **martor**

In alluminio con RETRAZIONE completamente AUTOMATICA della lama in acciaio inox con tagliente su 2 lati, 154x22x67mm, profondità di taglio 21 mm

KEY SELLING POINT

- 1 La lama scompare immediatamente, anche se si continua a premere lo scatto



CODICE

70Z-00011 - 1 pz
50000110.02

70Z-00012 - Lama di ricambio - 1 confezione da 10 pezzi
65232.70



CODICE

70Z-00013 - 1 pz

70Z-00014 - Lama di ricambio - 1 confezione da 10 pezzi

 PRONTA CONSEGNA

Secunorm 500 **martor**

In alluminio con soft grip e slitta a due lati. RETRAZIONE AUTOMATICA della lama in acciaio inox con tagliente su 2 lati, profondità di taglio 17mm. Ideale per cartone fino a 3 strati.

KEY SELLING POINT

- 1 La lama si ritira togliendo il pollice dalla slitta

 PRONTA CONSEGNA

Secupro Martego **martor**

In alluminio con soft-grip. RETRAZIONE completamente automatica della lama, profondità di taglio 9 mm.

KEY SELLING POINT

- 1 La lama scompare immediatamente, anche se si continua a premere lo scatto



CODICE

70Z-00015 - 1 pz

70Z-00016 - Lama di ricambio - 1 confezione da 10 pezzi



LOCK OUT TAG OUT

Contatta lo **SPECIALISTA DPI**
DEXIS ITALIA per costruire
insieme la tua soluzione
personalizzata

- Lucchetti e cartellini
- Dispositivi di blocco per applicazioni elettriche e meccaniche
- Sopralluogo gratuito presso lo stabilimento del cliente
- Stesura delle procedure e formazione ai manutentori su richiesta

Un programma di sicurezza che prevede il bloccaggio delle fonti di energia in caso di interventi su macchinari



 PRONTA CONSEGNA

Wood Power Ogt

OPSIAL

Gel detergente per mani da officina privo di solventi con cellulosa di pino micronizzata e sanificata ad alto potere pulente. Clinicamente testato. Tanica in plastica riciclata 30% da 5lt con dispenser



KEY SELLING POINT

- 1 91% di contenuto naturale ISO 16128
- 2 pH 9
- 2 Profumo di mandorla

CODICE

70P-00001 - 1 pz



 PRONTA CONSEGNA

Blanca

NETTUNO

Pasta lavamani concentrata con microgranuli minerali, alta concentrazione di saponi e per l'assenza totale di farine di legno e sabbie silicee. Contiene sostanze idratanti ed emollienti. Di color bianco ghiaccio e al profumo di lavanda. Secchiello da 5000ml con dosatore 00315

KEY SELLING POINT

- 1 Non ostruisce le tubature
- 2 pH 9.7
- 2 Profumo di lavanda

CODICE

70P-00002 - 1 pz

 PRONTA CONSEGNA

Rossa

NETTUNO

La Rossa in Crema T-box si caratterizza per le sue ottime proprietà detergenti ed emollienti, contiene microgranuli minerali che conferiscono maggior forza alla sua azione pulente. Colore rosso. Box da 3000ml con dosatore 00397

KEY SELLING POINT

- 1 Arricchita con sericina, la proteina della seta
- 2 pH 6.7
- 2 Profumo sandalo patchouli

CODICE

70P-00003 - 1 pz





PREVENZIONE / Igiene



PRONTA CONSEGNA

9023-9022



Detergente in pasta per mani specifico per uso professionale senza microplastiche, per rimuovere sporchi di varia natura quali grasso, oli ed inchiostri lasciano l'epidermide morbida e idratata.

KEY SELLING POINT

- 1 Non intasa le tubazioni
- 2 pH 9,5-10,5
- 2 Profumo di limone

CODICE

- 70P-00004 - Secchiello 9023 da 4 litri - 1 pz
- 70P-00005- Barattolo 9022 da 1 litro - 1 pz

PRONTA CONSEGNA

V53L Brillamano

Pasta lavamani con scrub vegetale. di uso generale con eccezionale potere detergente e sgrassante. Consente una veloce e profonda pulizia delle mani senza inaridire la pelle. Contiene abrasivi naturali. Secchiello 4kg

KEY SELLING POINT

- 1 Azione anti screpolature
- 2 pH 9.3
- 2 Profumo di lavanda

CODICE

- 70P-00006 - 1 pz



 PRONTA CONSEGNA

Strong 252 Blue

 **LUCART**
PROFESSIONAL

Carta pura cellulosa blu microgoffrata, 3 veli. Ogni rotolo ha 681 strappi 23,5 x 37 cm, lungh. 252 m, diam rotolo 258 mm, diam. foro anima 76mm.

KEY SELLING POINT

 Certificata PEFC

CODICE/VMN

70P-00007 - Carta pura cellulosa blu - 1 conf. 2 rotoli



 PRONTA CONSEGNA

Strong 800S

 **LUCART**
PROFESSIONAL

Carta pura cellulosa bianca microincollata e gofrata, 2 veli. Ogni rotolo ha 800 strappi 21,5 x 24,4 cm, lungh. 195m, diam rotolo 260mm, diam. foro anima 76mm.

KEY SELLING POINT

 Certificata PEFC

CODICE

70P-00008 - 1 conf. 2 rotoli



 PRONTA CONSEGNA

ECO 800S

 **LUCART**
PROFESSIONAL

Carta in fibra rigenerata microincollata, 2 veli. Ogni rotolo ha 800 strappi 21,5 x 24 cm, lungh. 192 m, diam rotolo 250 mm, diam. foro anima 26 mm. Anima a spirale removibile. Testata al contatto con alimenti secchi.

KEY SELLING POINT

 Ecolabel

CODICE

70P-00009 - 1 conf. 2 rotoli





PREVENZIONE / Igiene



PRONTA CONSEGNA

Rotoloni light

Bobina in carta microincollata, 2 veli. Ogni rotolo ha 500 strappi, lungh. 130m.

CODICE

70P-00010 - 1 conf. 2 rotoli

PRONTA CONSEGNA

LBT20

Pezzame bianco in confezione da 20 kg. composto solo da tessuto di lenzuolo tagliato, sottile, privo di cuciture, non rilascia pelucchi. Indicato per carrozzeria o aziende di verniciatura

CODICE

70P-00011 - 1 conf. da 20 kg



PRONTA CONSEGNA

IND20

Pezzame industriale in confezione da 20 kg, composto da varie tipologie di tessuto ma privo di jeans e lana. Adatto per una pulizia grossolana industriale

CODICE

70P-00012 - 1 conf. da 20 kg

PRONTA CONSEGNA

Strong 8.3



Carta igienica rotolino standard in pura cellulosa bianca microincollata e gofrata, 3 veli. 250 strappi, lungh. 29 m, diam. rotolo 105 mm, diam. Foro anima 45 mm.

KEY SELLING POINT

Certificata PEFC

CODICE/VMN

70P-00013 - Carta igienica rotolino - 1 conf. da 8 rotoli kg





SIXE

Contatti



✉ info@dexis.it
www.dexis.it

Sede di Reggio Emilia

via T. Galimberti, 1
42124 - Reggio Emilia (RE)
Tel. + 39 0522 701211

Filiale di Castelleone

via dei Mastai, 3/A
26012 - Castelleone (CR)
Tel. +39 0373 430810

Filiale di Piacenza

via del Commercio, 14/16
29122 Piacenza (PC)
Tel. + 39 0523 576011

Filiale di Ferrara

via V. Woolf, 20
44124 - Ferrara (FE)
Tel. +39 0532 67130

Filiale di Bologna

via I° Maggio, 3/D
40057 - Quarto Inferiore di Granarolo Emilia (BO)
Tel. +39 051 0301940

Sede di Prato

via Aldo Moro, 36
59100 - Prato (PO)
Tel. +39 0574 6961

Filiale di Montemurlo

via I° Maggio, 11/13
59013 - Montemurlo (PO)
Tel. +39 0574 680438

Filiale di Calenzano

via Di Le Prata, 33
50041 - Calenzano (FI)
Tel. +39 055 8826501

Filiale di Lucca

viale Europa, 2
55012 - Capannori (LU)
Tel. +39 0583 469760

Filiale di Perugia

via Sandro Pertini, 1
06074 - Ellera Umbra Corciano (PG)
Tel. +39 075 5172690

Filiale di Frosinone

via Morolense, 27
03100 - Frosinone (FR)
Tel. +39 0775 1777283

Sede di Verona

via della Tecnica, 24
37066 - Sommacampagna (VR)
Tel. +39 045 8971200

Filiale di Trento

via Maccani, 197
38121 - Trento
Tel. +39 0461 825575

Filiale di Thiene (VI)

via dell'Economia, 9
36016 - Thiene (VI)
Tel. +39 0445 820086

Filiale di Treviso

via Thomas Alva Edison, 21
31020 - Villorba TV
Tel. +39 0422 424596



Via della Tecnica, 24
37066 Sommacampagna (VR)

✉ info@dexis.it

☎ +39 045 8971200

